

# Rollo Rieper

JALOUSIEN

## Montageanleitung Bambusjalousien

**Rollo Rieper**  
Humboldtstraße 125-129  
28203 Bremen

Tel. 0421 – 700 366  
Fax. 0421 – 700 288

info@rollo-rieper.de  
www.rollo-rieper.de




Sehr geehrte Rollo Rieper-Kundin,  
sehr geehrter Rollo Rieper-Kunde,

diese Jalousie aus Bambusholz besticht durch Ihre zeitlose Eleganz. Hochwertige Materialien und sinnvolle Bedienungsoptionen gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten viel Freude an dem erworbenen Produkt.


Bitte lesen Sie sich die folgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage durch.

## 1. Montage des Trägers

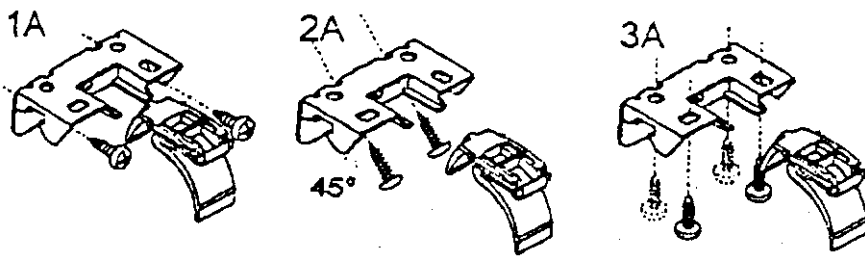

Der Träger kann an der Wand (1A), in den Winkel (2A) und in die Decke (3A) montiert werden. Es sollten aber immer mindestens 2 Schrauben pro Träger verwendet werden, um einen fachgerechten Halt zu gewährleisten.

### 1.1 Montage mit Klemmträgern

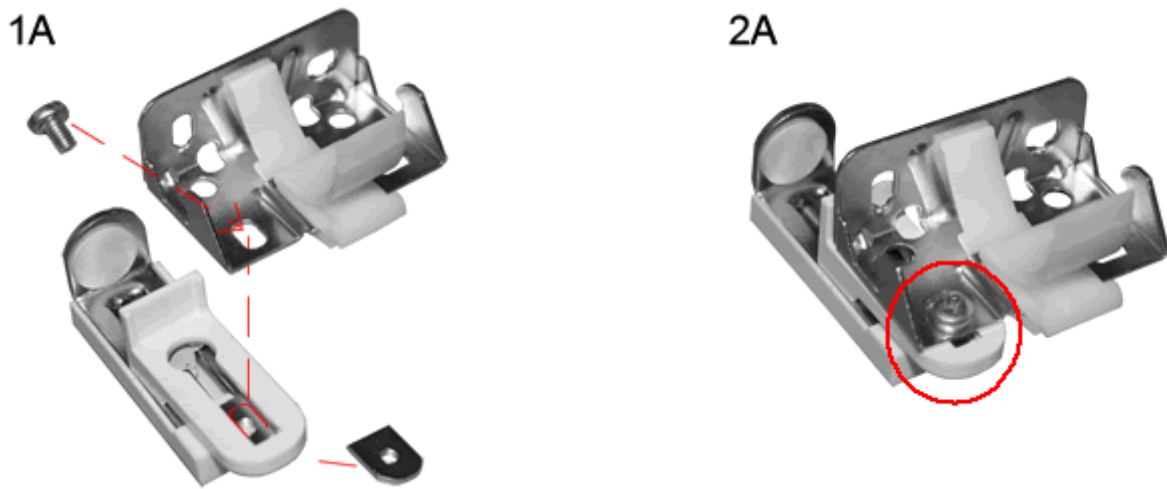


3A




Nachdem der Montageträger zusammengesetzt ist, wird dieser, wie in Abbildung 1A zu sehen, mit dem Klemmträger verschraubt. Anschließend kann der Klemmträger auf den Fensterflügel aufgesetzt und mit dem mitgelieferten Inbus festgeschraubt werden (3A).

**Achtung:** Achten Sie beim Anbringen der Träger darauf, dass diese nicht über einem Achslager oder dem Schnurschloss der Jalousie platziert werden (siehe 4A!)

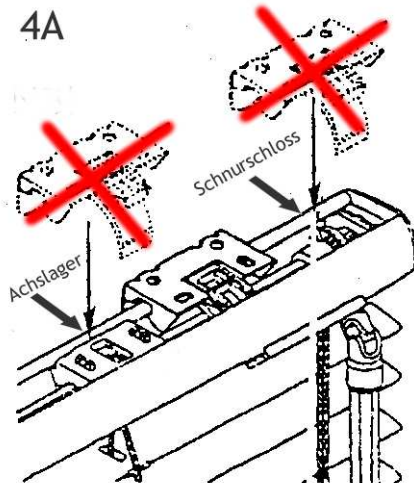

## 2. Anbringen der Dekorschiene

Schrauben Sie die Dekorschiene mit kleinen Schrauben an die mitgelieferten Befestigungsclips (9A). Anschließend kann die Dekorschiene in die Vorderkante des Jalousie-Kopfprofils eingehängt werden.

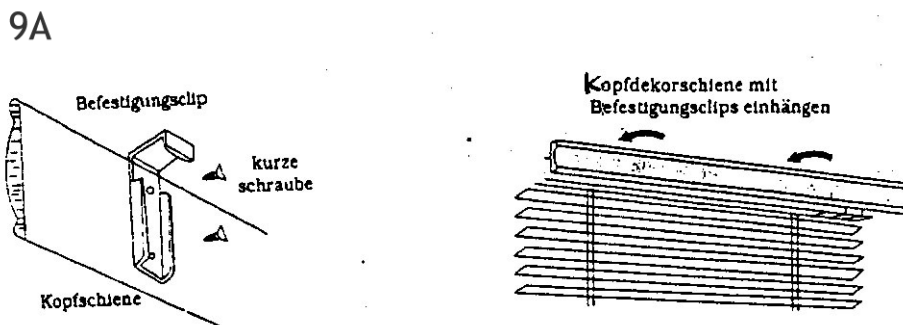

**Achtung:** Die Dekorschiene kann bei der Wandmontage auch nachträglich eingesetzt werden.


## 3. Montage der Jalousie

Nachdem der Träger befestigt ist, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

**5A:** schieben Sie das Kunststoffteil in den montierten Metallträger

**6A:** drücken Sie die hintere Kante des Kopfprofils an den hinteren Schenkel des Montageträgers


**7A:** klicken Sie die Vorderkante des Kopfprofils in die dafür vorgesehene Nut, indem Sie das Profil nach oben drücken bis es einrastet.

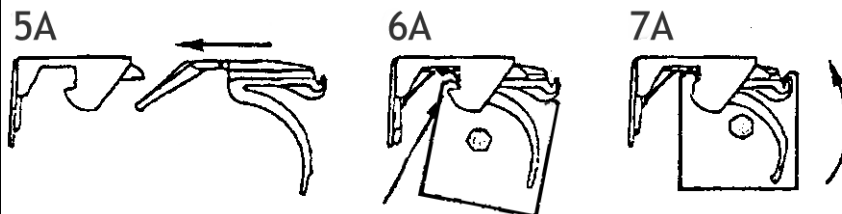

## 4. Demontage der Jalousie

Die Demontage der Jalousie erfolgt durch Drücken der Vorderkante des Kopfprofils in Pfeilrichtung 1 und gleichzeitigem Drehen in Pfeilrichtung 2.

8A



Nachdem die hintere Kante des Kopfprofils vom Montageträger gelöst ist, ziehen Sie das komplette Profil vom montierten Metallträger/Kunststoffteil in Pfeilrichtung 3 ab.

Sollten Sie Fragen haben oder Informationen zu unseren Produktlinien wünschen, wenden Sie sich direkt an uns.

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung. Änderungen und Irrtum für den gesamten Inhalt vorbehalten.