



Montageanleitung – Montage Träger

1. Stecken Sie die beiliegenden Träger (Abb. 1) auf die Oberschiene der Jalousie. Die Schwenkhebel müssen dazu geöffnet sein.

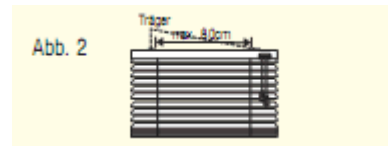


2. Der erste Träger sollte direkt neben dem Schnurschloss montiert werden. Der zweite Träger wird dann entsprechend am anderen Ende der Jalousie platziert (Abb. 2). Der Abstand zwischen den einzelnen Trägern sollte 80cm nicht überschreiten.

Bei größeren Jalousien werden entsprechend mehr als zwei Träger mitgeliefert (Abb. 3)

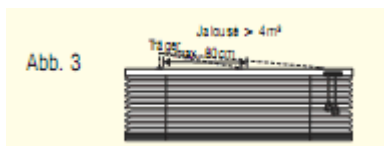


Bitte die Träger nur an frei zugänglichen Stellen platzieren! Es dürfen keine technischen Komponenten in der Oberschiene eingeklemmt werden!

3. Halten Sie jetzt die Jalousie mit den aufgesteckten Trägern unter die Decke bzw. an die Wand. Markieren Sie an welchen Stellen die Träger festzuschrauben sind. Verwenden Sie dazu ggf. eine Wasserwaage oder einen Meterstab. Montieren Sie nun die Träger (ohne Jalousie Abb. 4) an den gekennzeichneten Markierungen. Prüfen Sie den sicheren Halt der Träger.

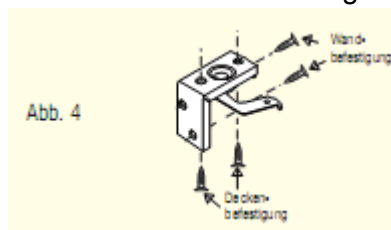

4. Bei geöffneten Schwenkhebel die Jalousie in den Träger einhängen (Abb. 5a). Klippen Sie dann den Schwenkhebel zu (Abb. 5b). Die Hebel klemmen sich dabei automatisch unter die Bördelung und fixieren Ihre Jalousie.

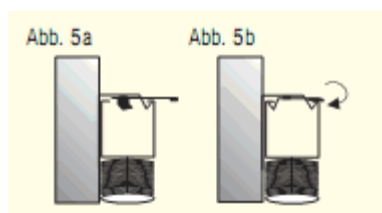


Montage Seitenführung (wenn vorhanden)

5. Nachdem Sie die Punkte 1 – 4 ausgeführt haben, verfahren Sie wie folgt weiter. Lassen Sie den Behang der Jalousie herunter. Montieren Sie links und rechts einen Spannsattel oder Spannanker. Beachten Sie hierbei, dass der Befestigungspunkt so festgelegt wird, dass die Seitenführungsdrähte gerade laufen. (Abb. 6a/b).


Die Seitenführungsdrähte werden durch die lose beiliegenden Feststellringe am Spannanker bzw. lose beiliegenden Feststeller des Spannsattels geführt und dann auf Spannung gebracht.

Abb. 6a

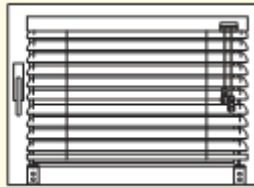

Ausführung mittels Winkels auf den Rahmen

Abb. 6b

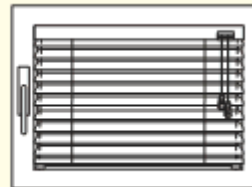

Ausführung mittels Sattel im Glasfalz



Spannanker



Spannsattel

Feststellring

Sollten Sie Fragen haben oder Informationen zu unseren Produktlinien wünschen, wenden Sie sich direkt an uns.

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung. Änderungen und Irrtum für den gesamten Inhalt vorbehalten.