

Rollo Rieper

JALOUSIEN

Montageanleitung Variorollo

Rollo Rieper
Humboldtstraße 125-129
28203 Bremen

Tel. 0421 – 700 366
Fax. 0421 – 700 288

info@rollo-rieper.de
www.rollo-rieper.de



Sehr geehrte Rollo Rieper-Kundin,
sehr geehrter Rollo Rieper-Kunde,

dieses maßgerechte Rollo wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. Hochwertige Materialien und sinnvolle Bedienungsoptionen gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten viel Freude an dem erworbenen Produkt. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage.


A. Montage unter der Decke

Befestigen Sie die Kassette mit den beiliegenden Clipsen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kassettenrollo waagrecht montiert ist. Die Cliplaschen zeigen dabei für eine spätere leichte Demontage nach vorn.

Die Montageclips (**Abb. A**) werden in einem Wandabstand von 30 mm und von rechts und links außen um 50 mm eingerückt an der Decke montiert. Die längeren Cliplaschen zeigen dabei nach hinten. Weitere Clipse werden im Bereich zwischen den äußeren Clipsen gleichmäßig verteilt und auf die gleiche Weise montiert.



Achten sie bitte auf parallelen und waagrecht Verlauf der Clipse. Zur Befestigung der Clipse empfehlen wir 4 x 40 mm Senkkopfschrauben zu verwenden. Die Rollokassette wird nun mit dem vorderen Profil (**Abb. B/1**) in die Nasen der Clipse eingesetzt und mit Druck nach hinten in der hinteren Profilkante Abb. (**B/2**) hörbar eingerastet.

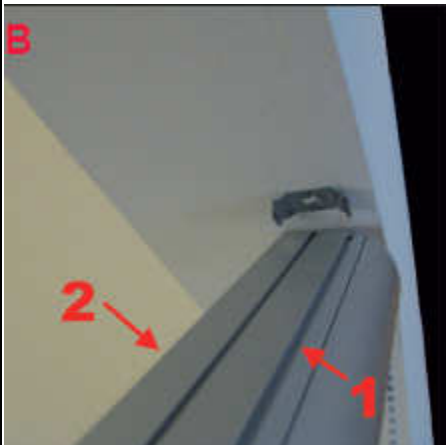


In **Abbildung C** sehen Sie das fertige Rollo



B. Montage mit Klemmträgern

Der Klemmträger wird wie in **Abbildung D** zusammengesraubt und anschließend wie in **Abb. E und F** zu sehen auf den Fensterrahmen gesteckt. (Die Abbildungen zeigen den Klemmträger eines VS2 Plissee welches aber ähnlich aussieht)

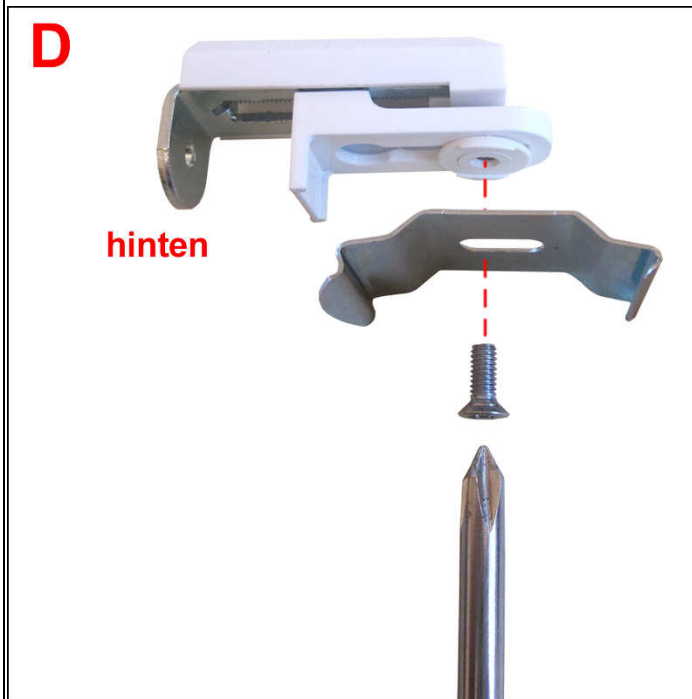


Nachdem der Klemmträger auf den Fensterrahmen gesteckt wurde wird dieser mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel festgezogen.

Wie unter Punkt **A** (s.o.) muss jetzt nur noch das Rollo in die Clipse eingesetzt werden.



C. Montage vor die Nische

Vor der Montage der Wandträger muss der Montageclip am Träger um 90° Grad gedreht werden um an die Schraubenlöcher heranzukommen. (siehe Abb. G) Setzen Sie die Träger in einem ausreichenden Abstand. Nachdem zurückdrehen des Clips muss jetzt nur noch das Rollo in die Clipse eingesetzt werden. (siehe Punkt A.)

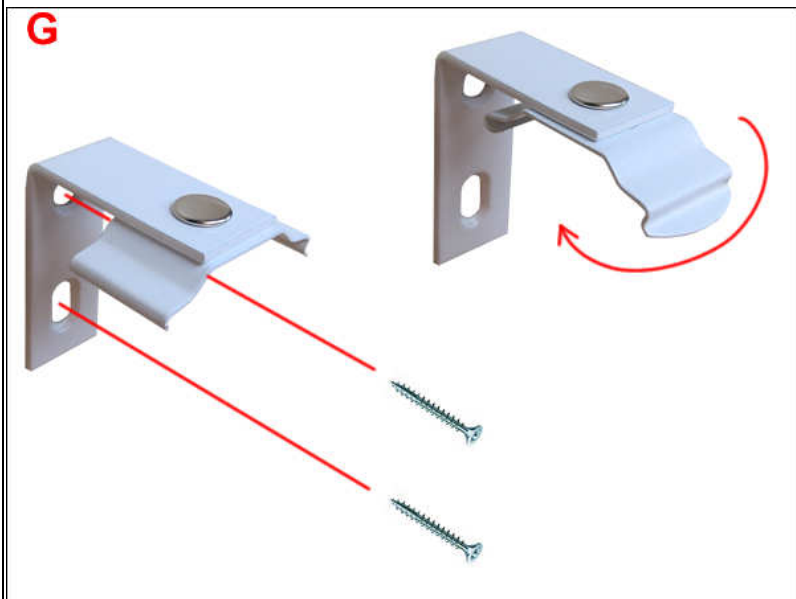

Pflegehinweise

Langlebige Funktionalität durch sorgfältige Verarbeitung hochwertiger Materialien – wie immer bei Rollo Rieper.

Und: Ein vielfältiges Angebot maßgeschneiderter Lösungen für den Wohn- und Objektbereich.

- Alle mechanischen Teile sind wartungsfrei.
- Zur Reinigung des Gewebes den Stoff vorsichtig trocken abbürsten.
- Starke Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch leicht abgewischt werden.

Nicht reiben!

Für Fensterrahmen und Glas dürfen keine scharfen bzw. alkalischen Reinigungsmittel verwendet werden, die mit der Anlage direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in Verbindung kommen. Keine Gewährleistung übernehmen wir für Stoffbeschädigungen, die durch Tropfwasser oder Fliegenexkremete entstehen.

Sollten Sie Fragen haben oder Informationen zu unseren Produktlinien wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an uns. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung. Änderungen und Irrtum für den gesamten Inhalt vorbehalten.