

Plissee-Türen


IPT10 IPT20



Plissee-Türen

Plissee-Türen

IPT10 1-flügelig

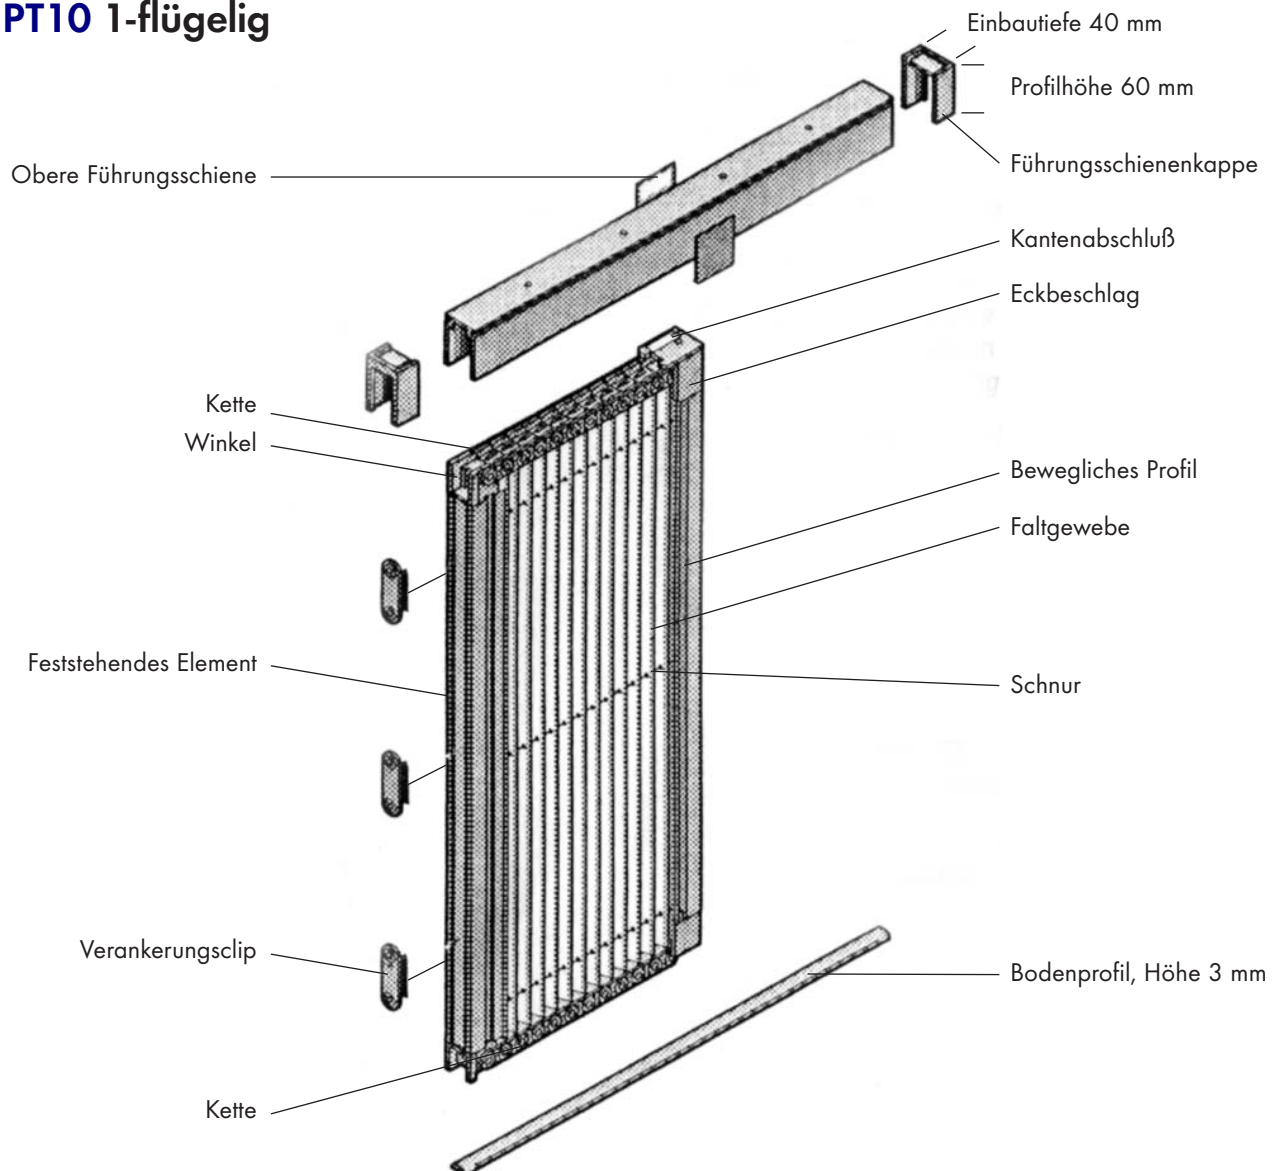

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm
 Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm (oder nach örtlicher Gegebenheit)

Abmessungen

max. Höhe 244 cm
 max. Auszug bis 180 cm, 1-flügelig


Paketbreiten 1-flügelige Türen

Anlagenbreite	Paket 1-flügelig
80 cm	8 cm
100 cm	9 cm
120 cm	10 cm
140 cm	11 cm
160 cm	12 cm
180 cm	13 cm

Plissee-Türen

IPT20 2-flügelig

mittig schließende Anlage, geöffnet und geschlossen

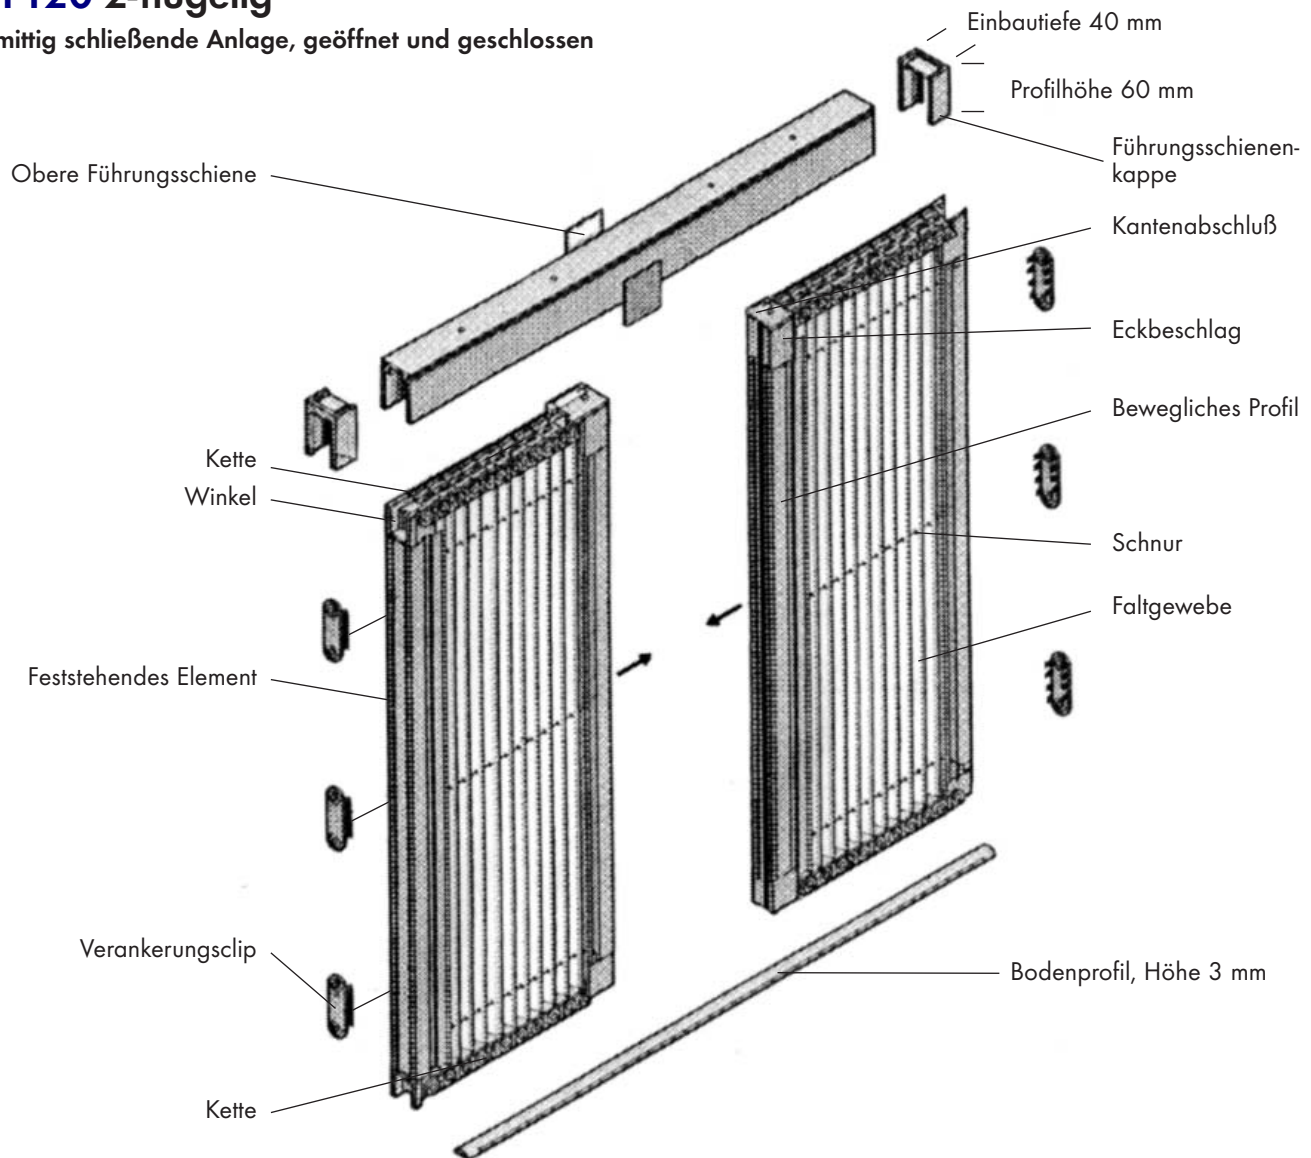

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm
 Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm (oder nach örtlicher Gegebenheit)

Abmessungen

max. Höhe 244 cm
 max. Auszug bis 380 cm

Paketbreiten 2-flügelige Türen

Anlagenbreite	Paket 1-flügelig
180 cm	2 x 9 cm
200 cm	2 x 9 cm
220 cm	2 x 10 cm
240 cm	2 x 10 cm
260 cm	2 x 11 cm
280 cm	2 x 11 cm
300 cm	2 x 12 cm
320 cm	2 x 12 cm
340 cm	2 x 13 cm
360 cm	2 x 13 cm

Türenbreiten

IPT20 Türenbreiten von 2-flügeligen Anlagen:

Alle 2-flügeligen Anlagen werden aus den Türmaßen der IPT10 konstruiert, je nach Breite der Gesamtanlage ergibt sich dabei eine symmetrische oder eine asymmetrische Aufteilung.

Türenbreiten cm		200	220	240	260	280	300	320	340	360
Tür 1		100	100	120	120	140	140	160	160	180
Tür 2		100	120	120	140	140	160	160	180	180

Plissee-Türen

Eigenschaften der IPT

- ▶ Einfache Positionierung der Halter zur Fixierung des Rahmenprofiles
- ▶ Obere Führungsschiene gleicht unebenes Mauerwerk aus
- ▶ Nur 3 mm aufragendes Bodenprofil (keine Stolperkante)
- ▶ Auf Terrassen und Balkonen mit geringen Platzverhältnissen, insbesondere bei schwierigen baulichen Bedingungen
- ▶ Seitlich ausfahrbare Plisseetür
- ▶ Sehr leichte Bedienung, auch in großen Dimensionen, da ohne Vorspannung

Farben

Pulverbeschichtet

- verkehrsweiß RAL 9016 , braun

Gewebe

Für die Plissee Türen wird standardmäßig ein schwarzes Gewebe verwendet.