Rollo Rieper.de

Jalousie DF ECO

Montageanleitung Dachfensterjalousie

FENSTERVERSCHATTUNG – SCHÖN UND STILVOLL

MONTAGEANLEITUNG Dachfenster Jalousien und Kurzanleitung

1. Aufmass

Bei einer Bestellung geben Sie bitte folgende Daten an:

1. Fenster Modell, Flügeltyp und Material: Holz/ Kunststoff – werden dem Typenschild entnommen,

   oder

2. Flügellichtmaße laut nachstehender Abbildung und Winkel der Glasleiste

Im Falle, dass der Winkel der Glasleiste nicht ermittelt werden kann, geben Sie uns bitte die lichte Glasbreite und die Tiefe der Glasleiste an.

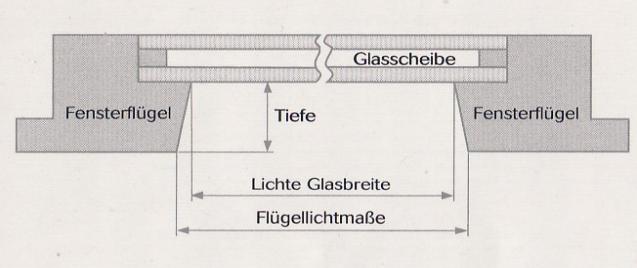

Wichtig: Mindesttiefe beträgt 40mm

Dachneigungswinkel:
min. 30° max. 90°

Größenbereich:

min. Breite 30cm	max. Breite 90 cm
min. Höhe 30cm	max. Höhe 160 cm

2. Vor der Montage

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um sicherzustellen, dass alles einwandfrei funktioniert.

Benötigte Werkzeuge:

Schraubendreher
Messer, Schere, Zange
Schrauben (werden von Hersteller mitgeliefert)

Auf keinen Fall die Transportclipse entfernen !!!
(siehe Bild 1 der Kurzanleitung)

Überprüfen Sie die Ware auf eventuelle Transportschäden.
Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, so wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Entfernen Sie alle eventuellen Hindernisse von dem Fenster vor der Montage

3. Montage

BEFESTIGUNG DER DECKENTRÄGER

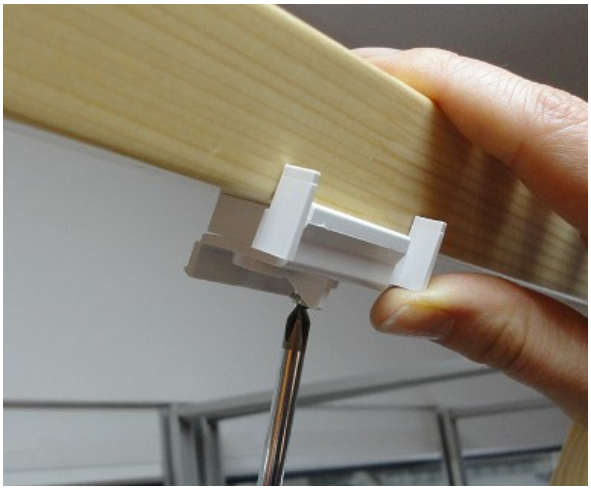

- Die Deckenträger mit beigelegten Unterlegkeilen in die Glasleiste, 80mm von Rand, anschrauben. (siehe Bild 2 der Kurzanleitung)

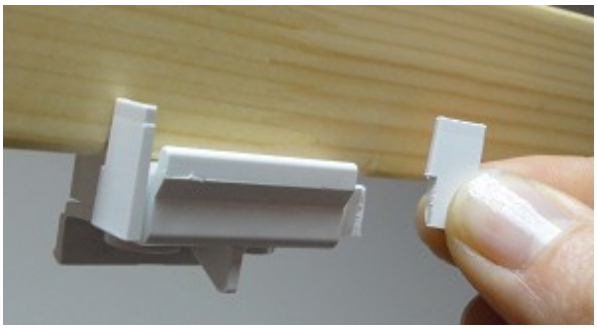

- Überstehenden Teil der Träger abbrechen.
  (siehe Bild 3 der Kurzanleitung)

BEFESTIGUNG DER OBERSCHIENE

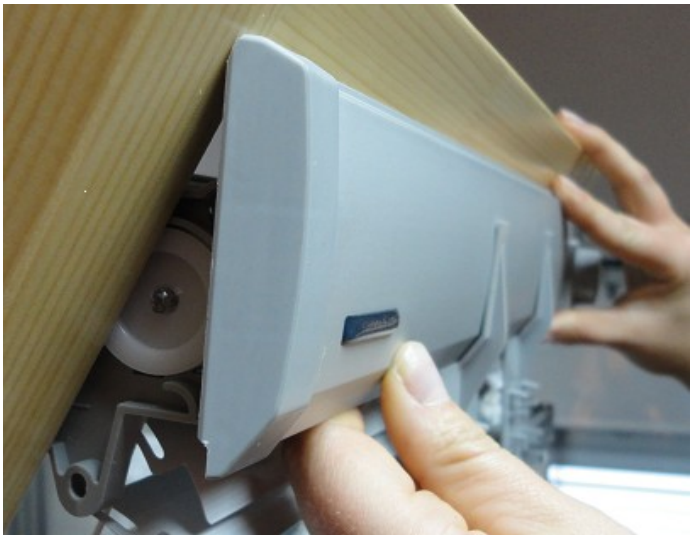

- Die Oberschiene mit beiden Händen mit der Frontseite auf die Deckenträger aufsetzen und Richtung Fenster einklicken. (siehe Bild 4 der Kurzanleitung)

BEFESTIGUNG DER SEITENPROFILE MIT SCHIEBEKNOPF

- Den Schiebeknopf auf das Seitenprofil einschieben. Wichtig - die Spannschnüre dürfen nicht zwischen die Seitenprofile und den Fensterrahmen geraten.
- Die Führungsprofile unter die Oberschiene einschieben, mit dem Fensterrahmen ausrichten und anschrauben **(**siehe Bild 5 der Kurzanleitung**)**

BEFESTIGUNG DER SEITENPROFILE MIT DREHKNOPF

- Die Führungsprofile unter der Oberschiene einschieben. Mit dem Fensterrahmen ausrichten und anschrauben. Die Spannschnüre dürfen nicht zwischen die Seitenprofile und den Fensterrahmen geraten (siehe Bild 5+6 der Kurzanleitung)

BEFESTIGUNG DER SPANNSCHNUR

- Spannschnur von dem Transportclips (an der Jalousie) abwickeln.

WICHTIG – auf keinen Fall die Transportclipse entfernen!!!

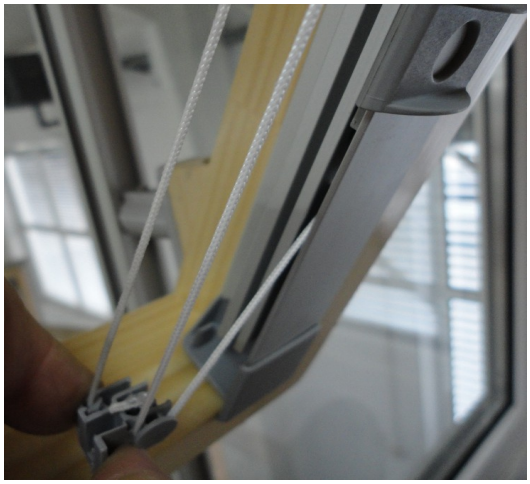

- Bei der Jalousie mit Schiebeknopf ist noch die Zugschnur um das Rädchen an der Endkappe zu legen.

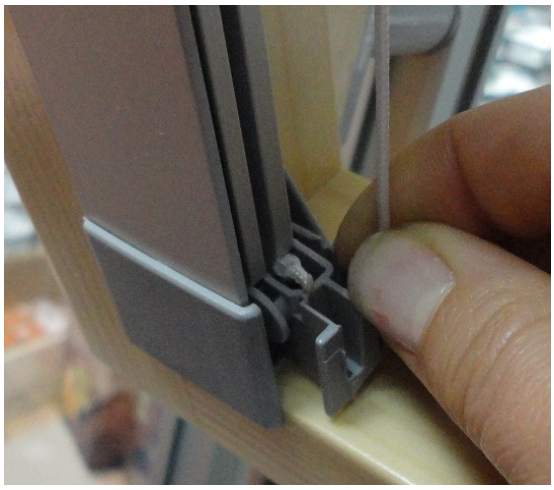

- An den Enden der Schnüre angebrachte Endkappen unter die Seitenprofile einschieben. **(**siehe Bild 8 der Kurzanleitung**)**

EINSTELLUNG DER JALOUSIEBREMSE

- Die Feststellschraube am Ende der Schnur verschieben. Je gespannter die Schnur, desto stärker wird die Jalousie gebremst. Richtig eingestellte Bremse hält die Jalousie in jeder Position.

Falls nötig kann die Bremse durch Einstellung der Zugschnüre nachgestellt werden. (siehe Bild 7 der Kurzanleitung)

LETZTER SCHRITT

- Selbstklebendes Papierband von den Lamellen entfernen.
- Die Transportclipse entfernen
- Die Jalousie runterziehen, dabei werden die Plastikanschläge in der Unterschiene eingerastet.
- Die Jalousie ist jetzt einsatzbereit.

BEDIENUNG DER JALOUSIEN

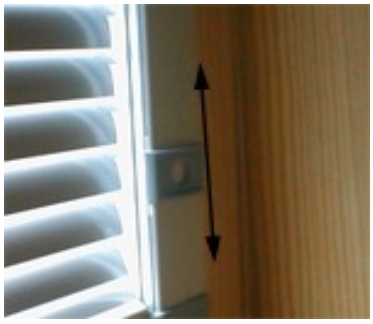

mit Schiebeknopf

mit Drehknopf

Kurzanleitung – Jalousie mit Drehknopf

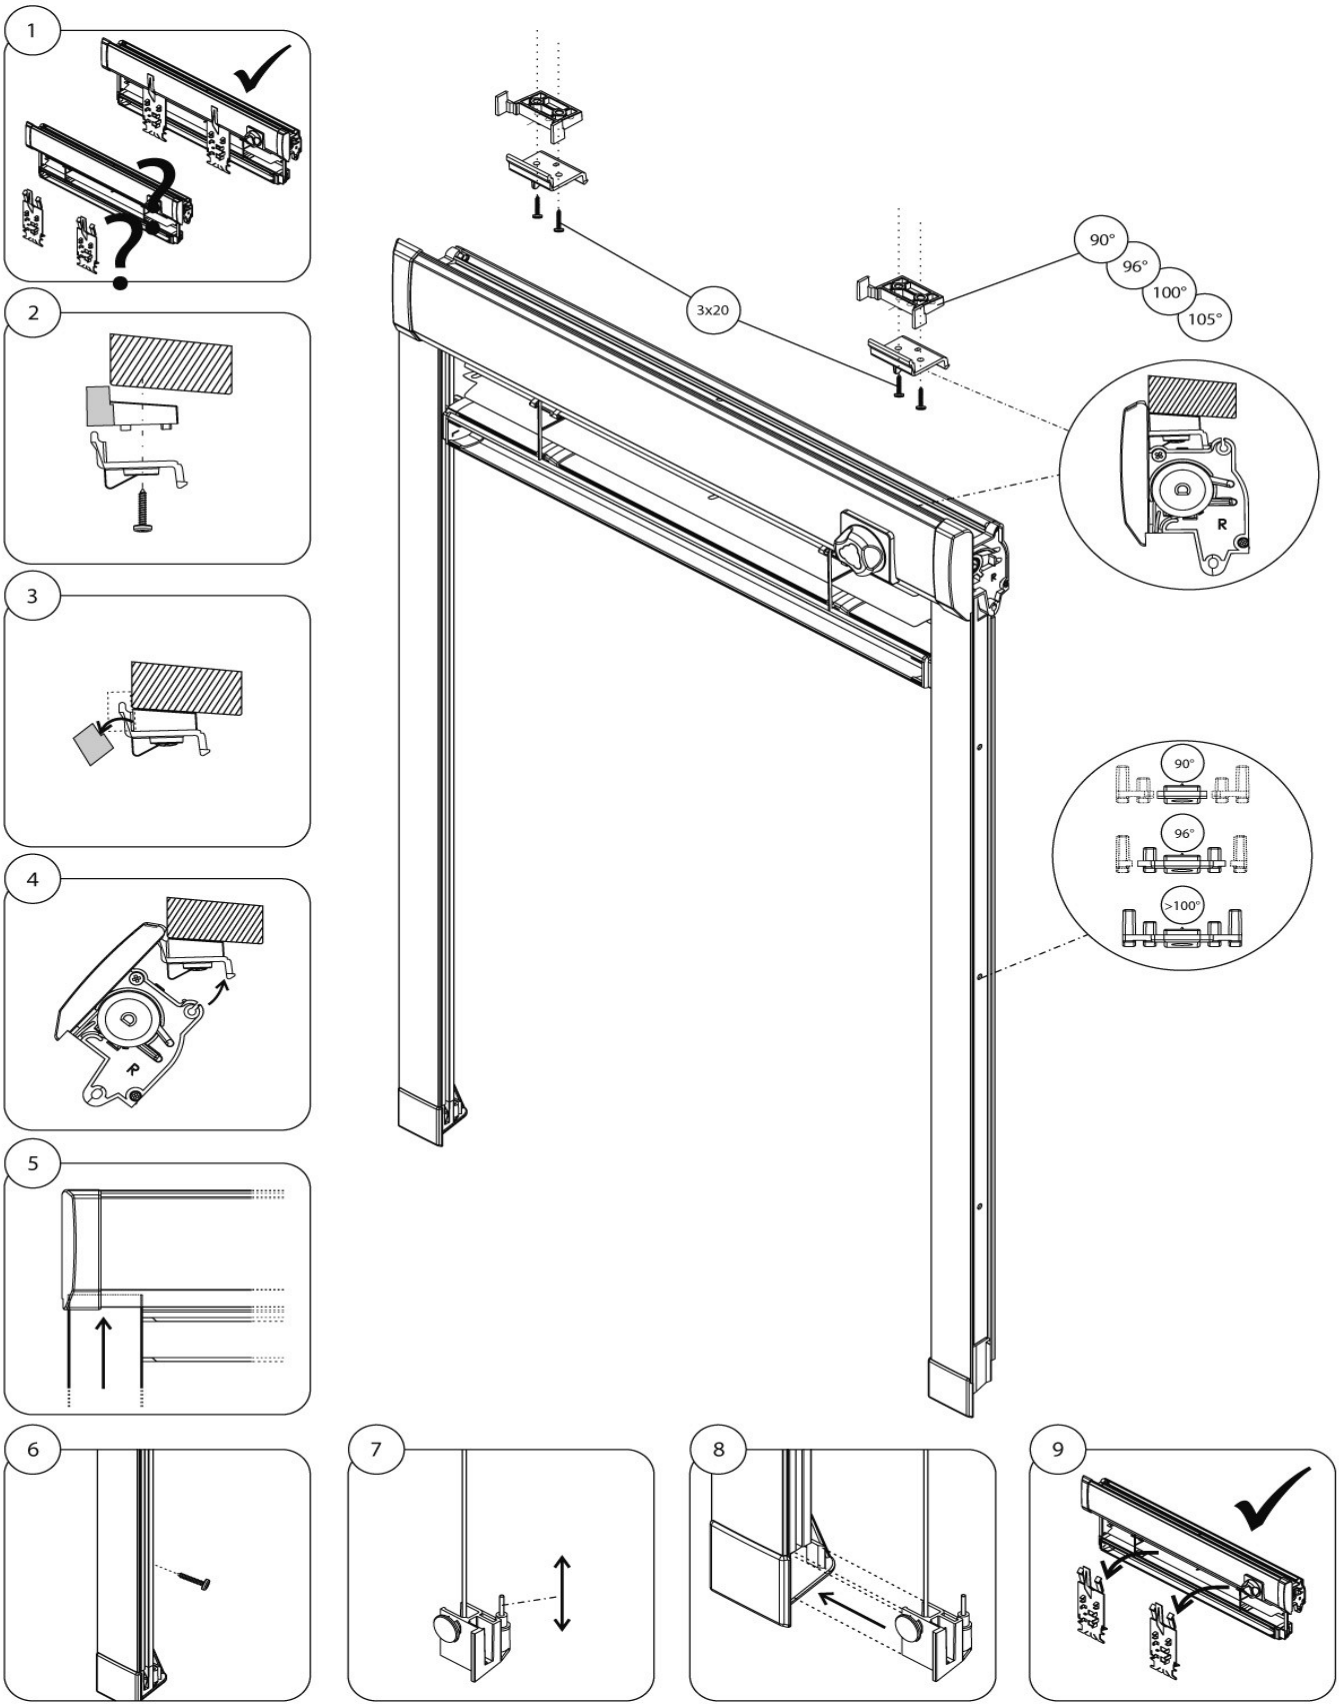
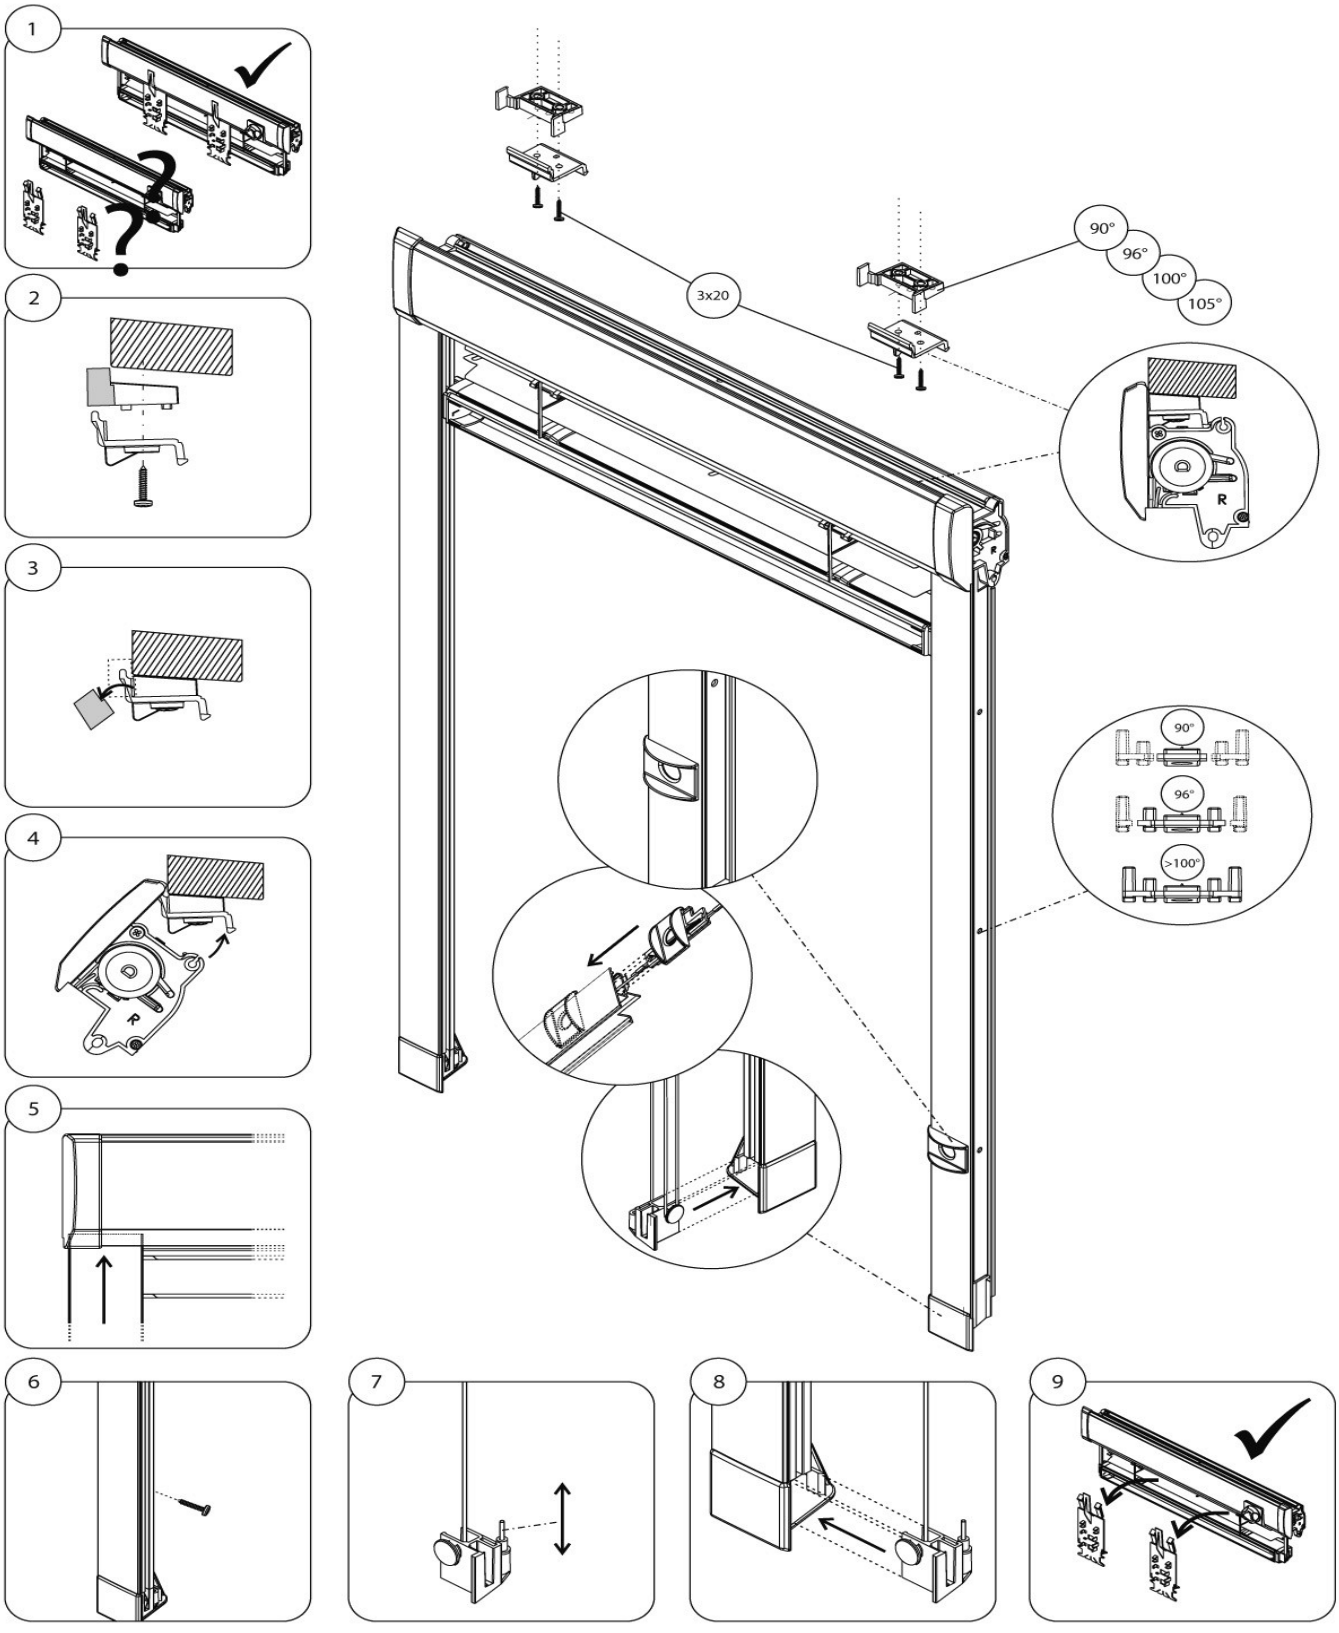
Kurzanleitung – Jalousie mit Schiebeknopf