



CENTRO DESIGN-KASSETTEN-MARKISE

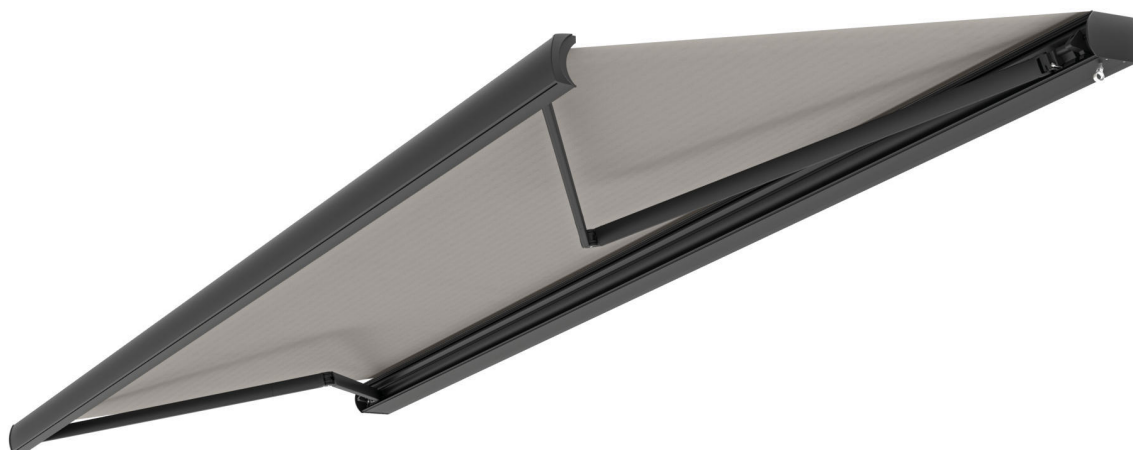

• Kassetten-Markise:
Centro Design Dessin 7559

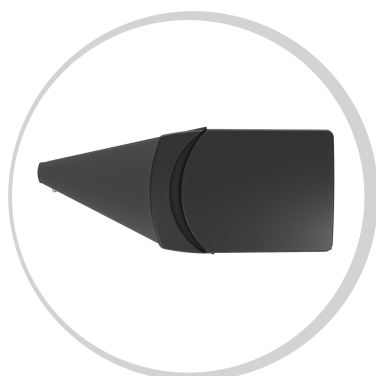

PRODUKTMERKMALE – Centro Design

- Kassetten-Markise
- Modernes Design
- Tuchwellenabdeckung
- Seitenkappen aus Aluminium – Druckguss pulverbeschichtet
- Flaches Design
- Erstklassige Armtechnik
- Wandbündige Montage möglich
- Aktive Kassettendichtung

GUTE GRÜNDE FÜR ROLLO RIEPER

- Qualität Made in Germany
- 5 Jahre Garantie auf Gelenkarmmarkisen
- Fertigung nach DIN EN 13561
- TÜV geprüft
- Handgefertigte Markisen
- Elegantes Design
- Beste und langlebige Materialien
- Farbechte Qualitätstücher
- Perfekter Wetterschutz auch durch Lotusblüteneffekt
- Ersatzteilservice



EIGENSCHAFTEN CENTRO DESIGN

TECHNISCHE DATEN

• Breiten

- 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 oder 700 cm
- zentimetergenaue Zwischenmaße möglich (Preis wie nächstgrößere Breite)

• Ausfalltiefe

- 150, 200, 250, 300, 350 oder 400 cm

• Gestellfarben

- Weiß RAL 9016
- Silber RAL 9006
- Anthrazit DB 703

• Tuchwelle

- Stahl, verzinkt
- Durchmesser ca. 78 mm (Nutrohr)

• Ausfallprofil

- Aluminium, pulverbeschichtet

• Gelenkarme

- Aluminium (Speziallegierung) mit ovalem Querschnitt, pulverbeschichtet
- innenliegende, starke Federn
- Sicherung gegen eventuelles Hochschlagen
- Armhalter und Mittelgelenke wartungsfrei gelagert
- leicht zugängliche, patentierte Neigungsjustierung (5 bis 45 Grad)

TUCH

• Stoffe

Siehe: TUCH (8)

- europäische Markenqualität
- 100 % spinndüsengefärbtes Polyacryl, lichtecht und atmungsaktiv
- Imprägnierung mit Spezialausrüstung für Markisen, Schmutz und wasserabweisend, verrottungsfest, ölabweisend

• Dessins

- SOLIDUX Kollektion, Orchestra Max (früher 50 TT) oder Fremdkollektionen siehe Mehrpreis

• Volant

- ohne Volant
- optional Sonderausstattung Volanformen 1 bis 4

AUSSTATTUNG

• Antriebsarten

- wartungsfreies Kegelradgetriebe mit Kugelöse (Übersetzung 4,4:1 mit Anschlag), mit Handkurbel (140 cm Länge), wahlweise rechts oder links
- optional Sonderausstattung Elektromotoren in die Tuchwelle integriert, wahlweise rechts oder links

• Montagearten

Siehe: MONTAGE (11)

- (Befestigungssets nicht im Lieferumfang enthalten)
- Markisenhalter Wand
- Deckenhalter (Sonderausstattung)
- Dachsparrenhalter (Sonderausstattung)
- Markisenhalter Wand 180 mm (Sonderausstattung)
- Markisenhalter Wand justierbar (Sonderausstattung)

• Sicherheit

- Markise TÜV geprüft/CE DIN EN 13561, Windwiderstandsklasse 2
- Garantie 5 Jahre

• Lieferumfang

- montagefertige Markise inklusive Markisentuch
- manuelles Kegelradgetriebe 4,4:1
- Handkurbel verzinkt, 140 cm lang
- Markisenhalter wahlweise für Wand- oder Deckenmontage, passende Anzahl Markisenhalter je nach Markisenbreite (2-4 Stück), siehe technische Daten
- Montageanleitung

• Sonderausstattungen

Siehe: ELEKTRO (9)

- Elektromotor mit Schalter (Somfy)
- Elektromotor mit Schalter und Nothandkurbel (Somfy)
- Funk-Elektromotor inkl. Fernbedienung (Somfy)
- Funk-Elektromotor inkl. Fernbedienung mit Nothandkurbel
- io®-Motor Somfy inkl. Fernbedienung
- Sonnen- und Windwächter (Funktionalität nur in Verbindung mit Elektromotor) kabelgebunden oder Funk
- Solar Motor mit Fernbedienung, Akkupack und Solar-Panel
- LED - Beleuchtung in den Gelenkarmen

TECHNISCHE DATEN CENTRO-DESIGN

BERECHNUNG DER DURCHGANGS- UND ANBRINGUNGSHÖHE

- Legen Sie die optimale Anbringungshöhe bei 15 Grad Neigung fest.
- Überprüfen Sie die baulichen Möglichkeiten.
- Wenn Sie einen größeren Neigungswinkel möchten, achten Sie darauf, dass die Durchgangshöhe gewahrt bleibt.
- Es sollte eine Anbringungshöhe von mindestens 260 cm eingehalten werden.


• Berechnung der Durchgangshöhe bei ausgefahrener Markise

Ausfalltiefe in cm	150		200		250		300		350		400	
Neigung	D	VA	D	VA	D	VA	D	VA	D	VA	D	VA
15°	-54	148	-67	196	-80	244	-93	292	-106	341	-119	389

D = Abzug von der Durchgangshöhe (in cm), VA = Verbleibende Ausfalltiefe (in cm)

Beispiel: Anbringungshöhe 280 cm:

Bei einer Ausfalltiefe von 250 cm und einer Neigung von 15 Grad verbleibt eine Durchgangshöhe (D) von 200 cm.



• Mindestbreiten

Ausfalltiefe in cm	150	200	250	300	350	400
Breite in cm						
mit Getriebe	217	255	305	355	405	455
mit Motor	215	253	303	353	403	453

Die Breite einer Markise muß immer größer sein als die Ausfalltiefe! Zwischenmaße in der Ausfalltiefe sind nicht möglich.


• In der Grundausstattung enthaltene Anzahl Markisenhalter für Wand oder Decke

Breite in cm	Ausfalltiefe in cm				
	200	250	300	350	400
250	2	2	–	–	–
300	3	3	3	–	–
350	3	3	3	3	–
400	3	3	3	3	–
450	4	4	4	4	4
500	4	4	4	4	4
550	4	4	4	4	4
600	4	4	4	4	4
650	5	5	5	5	5
700	4	5	5	5	5

TECHNISCHE DATEN CENTRO-DESIGN


MONTAGEARTEN (Angaben in mm)

Wandbefestigung

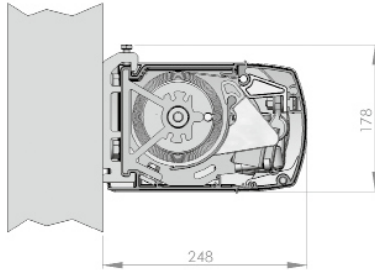


MARKISENHALTER (Angaben in mm)

● Markisenhalter Wand




Markisenhalter
Wand 90 mm



Markisenhalter
Wand 180 mm


(nicht in
Grundausstattung
enthalten)





Markisenhalter
Wand justierbar
90 mm

(nicht in
Grundausrüstung
enthalten)


● Deckenbefestigung

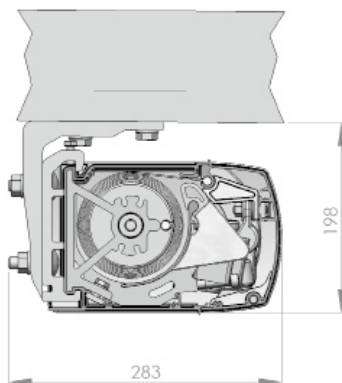



● **Markisenhalter Decke** (nicht in Grundausstattung enthalten)

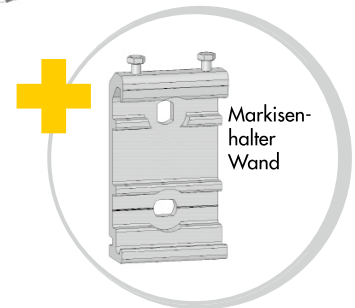

● Dachsparrenbefestigung

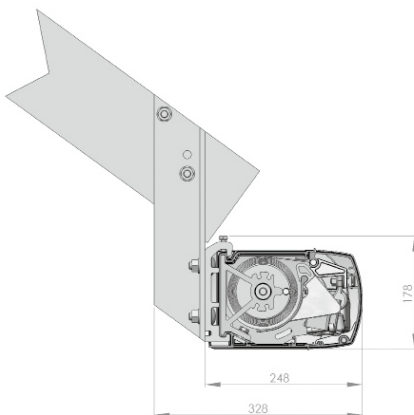

● **Zusatzhalter Dachsparren** (nicht in Grundausstattung enthalten)

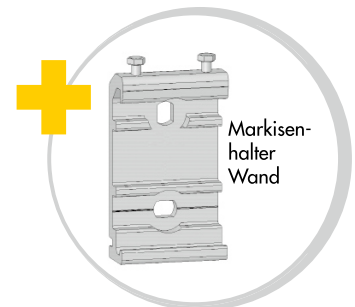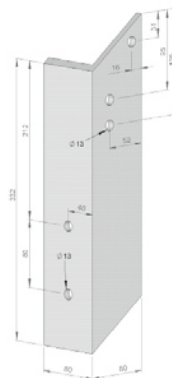

● Abmessungen und Gewichte

Bauhöhe (inkl. Markisenhalter)
16,5 cm

Bautiefe ca.
23 cm

Eigengewicht (pro m)
16 kg