




Rollo
Rieper.de

UNTERGLASBESCHATTUNG

WINTERGARTENMARKISE



EN 13561
WWK 2

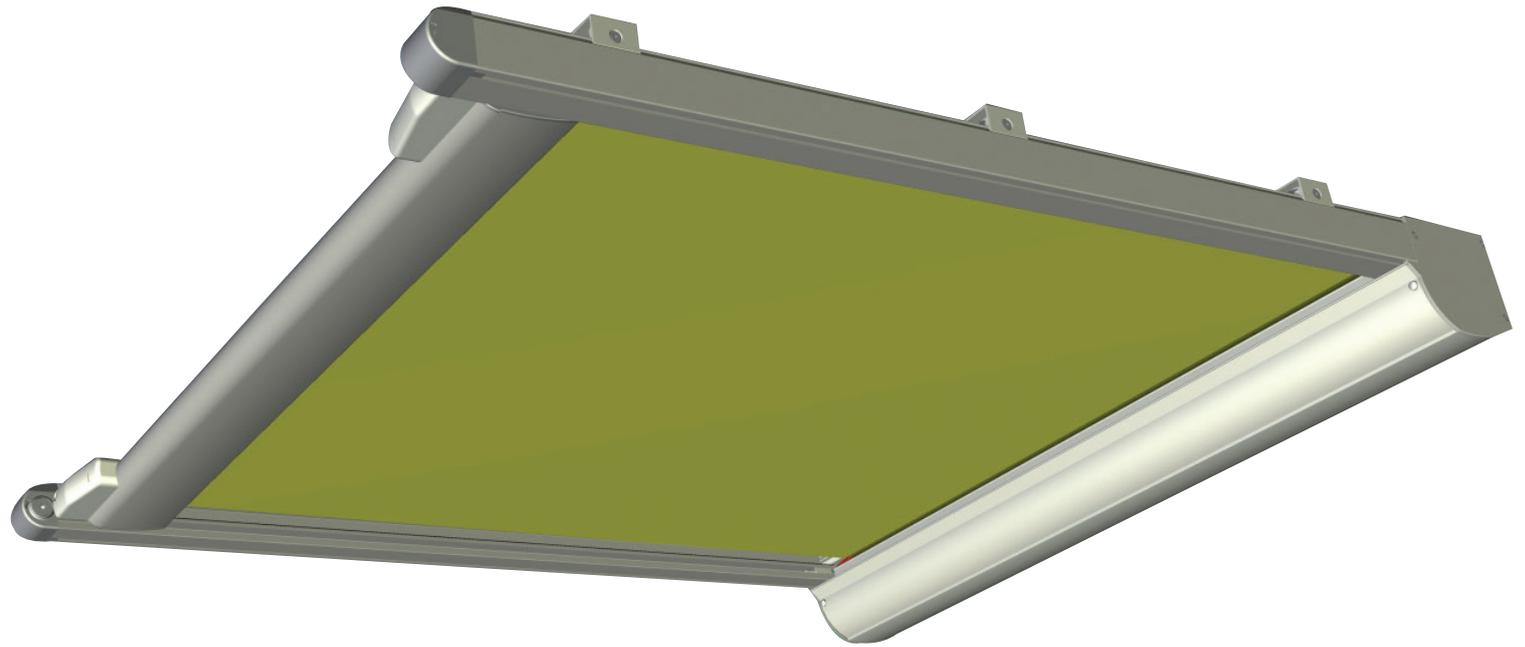

**CAPRIO
SYTLE**

- Die Caprio Style Unterglasmarkise bietet die ideale Ergänzung zur modernen Glasarchitektur
- die schlank und formschön designte Kassette erhöht den Schutz von Tuch und Technik vor Witterungseinflüssen
- Gegenzuganlage mit Gurtband aus Aramidfasern, Bruchlast > 400 kg, Dehnung < 1%
- Triebfedermechanik in Tuchwelle
- auch als Fassadenmarkise einsetzbar bis max. 400 x 400 cm



ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - RAL 9016, weiß
 - RAL 9006, silber
 - RAL 7016, anthrazitgrau Feinstruktur
 - RAL Sonderfarben
 - DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis:
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spindüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Gewebearten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff
- Berechnung:
 - Tuch Markise: Anlagenbreite x Anlagenausfall

ANTRIEB:

- Standard:
 - Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis:
 - Funkmotor io + RTS (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Klippkonsole 40 x 40 x 20 mm zur Montage unter den Sparren
- Mehrpreis:
 - Optional Distanzkonsole 50mm zur Montage unter den Sparren bzw. auf der Fassade
 - Distanzkonsole 60 - 200 mm zur Montage unter den Sparren bzw. auf der Fassade
 - Laibungswinkel

GRENZMASSE [CM]:

	ACRYL	SOLTIS / SUNWORKER
	Einzelanlage	Einzelanlage
max. Ausfall	400	400
max. Breite	500	400
mind. Breite Standardmotor	90	90
mind. Breite Funkmotor	100	100

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
- Montage: Klippkonsole laut Plan
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9016, RAL 7016 Feinstruktur

MEHRPREISE KOMFORT- UND SICHERHEITSPAKETE:

STEUERUNG	STANDARD	FUNK IO	
KOMFORT	LT 230V Im Grundpreis Anlage enthalten	Sunea io 230V	Situo 1 io Pure II
SICHERHEIT -WINDSENSOR-	-	Paket 1 Sunea io 230V Situo 1 io Pure II Eolis WireFree io Batterie	Paket 2 Sunea io 230V Situo 1 io Pure II Eolis io 230 V
AUTOMATIK -WINDSENSOR- -SONNENSSENSOR-	Soliris Smooove Uno	Paket 1 Sunea io 230V Situo 1 A/M io Pure II Eolis WireFree io Batterie Sunis II io Batterie	Paket 2 Sunea io 230V Situo 1 A/M io Pure II Soliris io 230 V

EA = Einzelanlage

Weitere Steuerungsmöglichkeiten sowie RTS Pakete siehe Kapitel Motoren und Steuerungen

MINDESTANZAHL KONSOLEN:

Ausfall [cm]	Einzelanlage
bis 200	4
bis 350	6
bis 400	8



Klippkonsole 40 x 40 x 20 mm zur Montage unter den Sparren
 im Plan im Lieferumfang enthalten!

STOFFSTÜTZDRAHT:

- Für einen noch geringeren Tuchdurchhang
- 2 Stück Spannseilhalter eloxiert
 - Stützdraht 2,2 mm kunststoffummantelt




	Anlagenbreite			
pro Paar	200	300	400	500
Stützdraht inkl. Halter	47	51	55	60

MONTAGEHAKEN:







- Zur Montageunterstützung Paar
- 1 Haken, 1 Öse je Kassettenseite
 - keine Nachrüstung
 - Ösenseite an Anlage angebaut
 - nur in Verbindung mit Klippkonsole möglich
 - Edelstahl unbeschichtet
 - Kabelaustritt oben nicht möglich



Achten Sie auf einen tragfähigen Untergrund und Befestigungsmittel, welche das Gewicht der Markise aufnehmen können

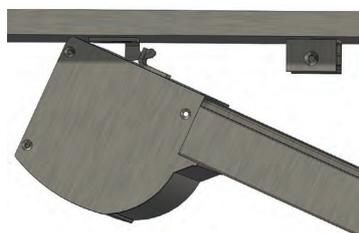


BEFESTIGUNG & PREISE:

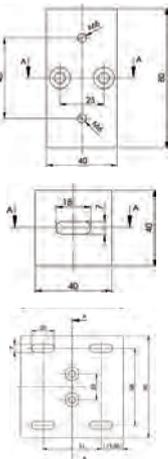MONTAGEART	KONSOLEN [mm]	BEZEICHNUNGEN
Standard- befestigung	 <p>Klippkonsole</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Klippkonsole 40x40x20 lt. Plan im Lieferumfang • Klippkonsole zusätzlich
Laibungsmontage	 <p>Laibungswinkel 40x80</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laibungswinkel 40x80x42 zusätzlich <p>i Nur in Verbindung mit Klippkonsole</p>
distanzierte Montage	 <p>Distanzkonsole</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Distanzkonsole 90x50x25 anstatt Klippkonsole • Distanzkonsole zusätzlich <ul style="list-style-type: none"> • Distanzkonsole 90x60-200x25 anstatt Klippkonsole • Distanzkonsole zusätzlich <p>i Die exakte Höhe der Distanzierung muss bei Bestellung mit angegeben werden</p>
Laibungsmontage	 <p>Laibungswinkel 40x40</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laibungswinkel 40x40x100 anstatt Klippkonsole bzw. zur Distanzkonsole • Laibungswinkel 40x40x100 zusätzlich
	 <p>Laibungswinkel 40x60</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laibungswinkel 40x60x100 anstatt Klippkonsole bzw. zur Distanzkonsole • Laibungswinkel 40x60x100 zusätzlich <p>aus Aluminium</p>
Montage Reihenanlage		<p>Montage mit Klippkonsolen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montageplatte 80x40x10 zur Aufnahme von zwei Führungsschienen <ul style="list-style-type: none"> • Montageplatte 40x40x10 zur Distanzierung von einer Führungsschiene <p>Montage mit Distanzkonsole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montageplatte 90x90x5 zur Aufnahme von zwei Führungsschienen

BOHRUNGEN	AUFMASSHILFE / AUSFÜHRUNGSVARIANTEN:	
Bohrungen: 1 Langloch: 7x18 mm		
Bohrungen: 2 Langloch: 8x14 mm		
Bohrungen: 2 Langloch: 9x14 mm		
Bohrungen: 2 Langloch: 8x14 mm		
Bohrungen: 2 Langloch: 8x14 mm Bohrungen: 2 Langloch: 8x22 mm		
Bohrungen: 2 Senkloch: Ø 6 mm Bohrungen: 1 Langloch: 7x18 mm Bohrungen: 2 Senkloch: Ø 6 mm	<p>Montage mit Klippkonsolen</p>	<p>Montage mit Distanzkonsolen</p>
<p> ACHTUNG! Bei der Planung bitte unbedingt 3mm Spiel als Dehnfuge zwischen den Anlagen berücksichtigen</p>		


MESSEN, BESTELLUNG, MONTAGE

MASSANLEITUNG CAPRIO STYLE IN CM:

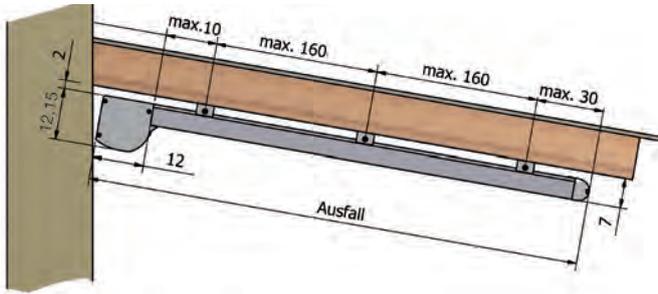

i Das Ausfallprofil kann technisch bedingt nur bis ca. 6,6 cm vor Schienenende ausgefahren werden.

KABELAUSTRITT:


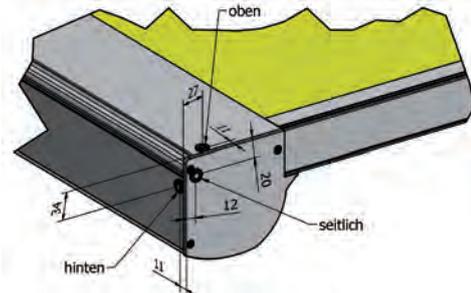


i Kabelaustritt wird durch den Kunden festgelegt.

! In Verbindung mit Montagehaken Kabelaustritt oben nicht möglich

MONTAGEHINWEISE:


Zusammenbau der Anlage unter dem Sparren

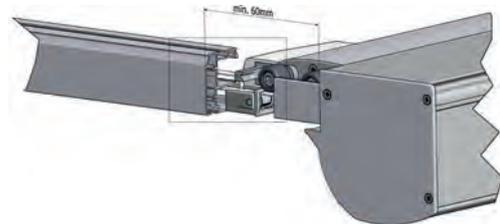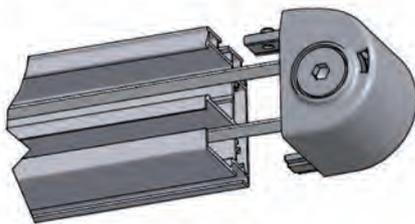

! Beim Zusammenbau der Anlage unter dem Sparren wird ein Einbauspielraum von ca. 10 cm zum Aufstecken des Gehäuses sowie der Schienenendkappe in die Führungsschienen benötigt.


Zusammenbau der Anlage am Boden

i Optional kann die Markise Caprio Style bei geringem Einbauspielraum am Boden oder über den Montagehaken montiert werden.

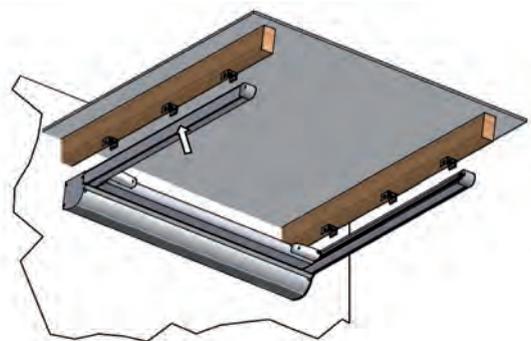

DEFINITION ANTRIEBSSEITE:


Unterglasmontage

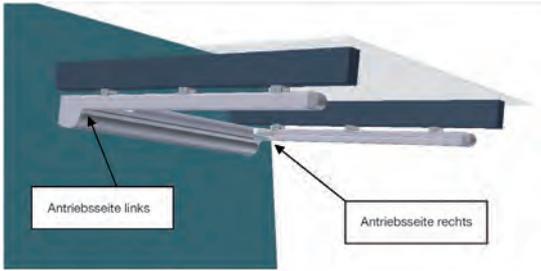

Fassadenmontage



MONTAGE ALS FASSADENMARKISE:

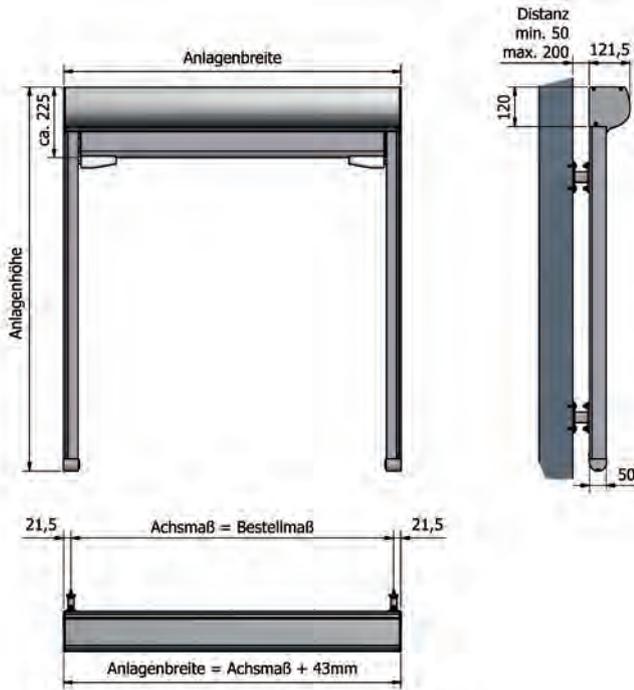

Bitte bei Bestellung unbedingt Einsatz als Fassadenmarkise, aufgrund Antriebsseite und Kabelauslass, kenntlich machen.




Montage auf der Fassade nur mittels Distanzkonsole




bis max. 400 x 400 cm

AUFBAUÜBERSICHT CAPRIO STYLE:

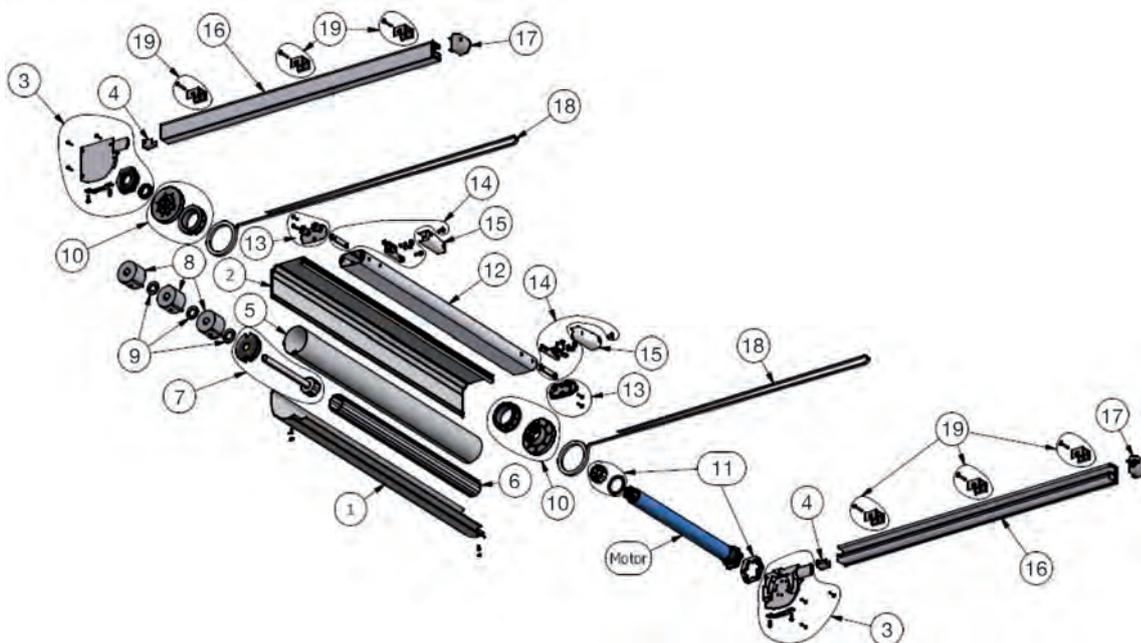

1. Vorderteil - 2. Rückenteil - 3. Seitenteil - 4. Bandumlenkung - 5. Tuchwelle \varnothing 85 mm - 6. Motorwelle - 7. Reduktionseinheit - 8. Triebfeder - 9. Scheibe Triebfeder - 10. Bandscheibe - 11. Zubehör Motor - 12. Fallprofil - 13. Endkappe Fallprofil - 14. Bandspanner - 15. Abdeckung Bandspanner - 16. Führungsschiene - 17. Endkappe Führungsschiene - 18. Zugband - 19. Klippkonsole

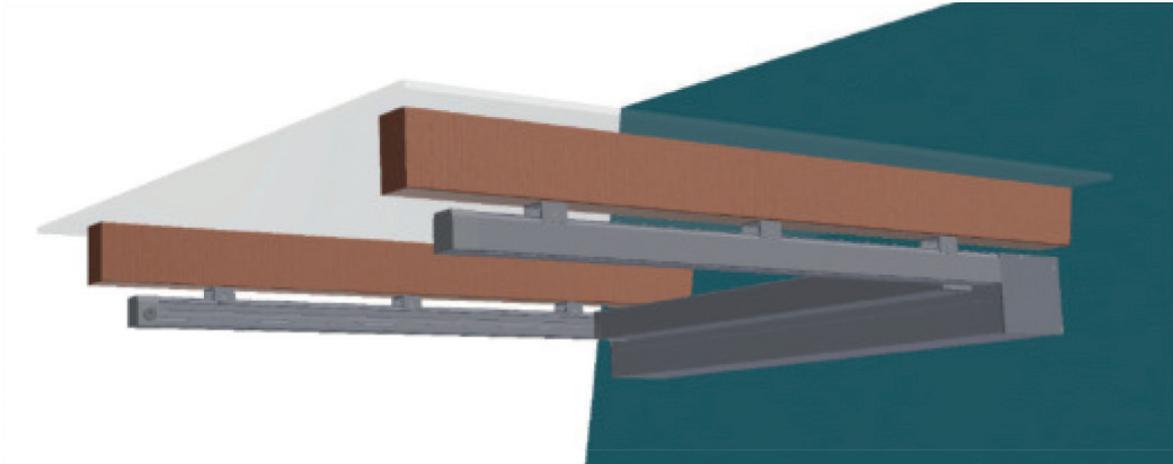

04

CAPRIO
STYLE



ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - RAL 9016, weiß
 - RAL 9006, silber
 - RAL 7016, anthrazitgrau Feinstruktur
 - RAL Sonderfarben
 - DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis:
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spinndüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Gewebearten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff
- Berechnung:
 - Tuch Markise: Anlagenbreite x Anlagenausfall

ANTRIEB:

- Standard:
 - Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis:
 - Funkmotor io + RTS (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Klippkonsole 40 x 40 x 20 mm zur Montage unter den Sparren
- Mehrpreis:
 - Optional Distanzkonsole 50mm zur Montage unter den Sparren bzw. auf der Fassade
 - Distanzkonsole 60 - 200 mm zur Montage unter den Sparren bzw. auf der Fassade
 - Laibungswinkel

GRENZMASSE [CM]:

	Einzelanlage
max. Ausfall	500
max. Breite	600
mind. Breite Standardmotor	100
mind. Breite Funkmotor	110

>> Einschränkung der maximalen Baubarkeiten je nach Größenverhältnis und Stoffauswahl siehe Preistabelle und Tabelle Stoffkonfektion

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
- Montage: Klippkonsole laut Plan
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9016, RAL 7016 Feinstruktur

MEHRPREISE KOMFORT- UND SICHERHEITSPAKETE:

STEUERUNG	STANDARD	FUNK IO 	
KOMFORT	 LT 230V Im Grundpreis Anlage enthalten	 Sunea io 230V	 Situio 1 io Pure II EA +240,00€
SICHERHEIT -WINDSENSOR-	-	Paket 1  Sunea io 230V  Eolis WireFree io Batterie EA +456,00€	Paket 2  Sunea io 230V  Eolis io 230 V EA +483,00€
AUTOMATIK -WINDSENSOR- -SONNENSSENSOR-	 Soliris Smooove Uno EA +301,00€	Paket 1  Sunea io 230V  Eolis WireFree io Batterie  Situio 1 A/M io Pure II  Sunis II io Batterie EA +659,00€	Paket 2  Sunea io 230V  Soliris io 230 V EA +575,00€

EA = Einzelanlage


Weitere Steuerungsmöglichkeiten sowie RTS Pakete siehe Kapitel Motoren und Steuerungen

MONTAGEHAKEN:

- Zur Montageunterstützung Paar
- 1 Haken, 1 Öse je Kassettenseite
 - keine Nachrüstung
 - Ösenseite an Anlage angebaut
 - nur in Verbindung mit Klippkonsole
 - Edelstahl unbeschichtet
 - Kabelaustritt oben nicht möglich



Achten Sie auf einen tragfähigen Untergrund und Befestigungsmittel, welche das Gewicht der Markise aufnehmen können.

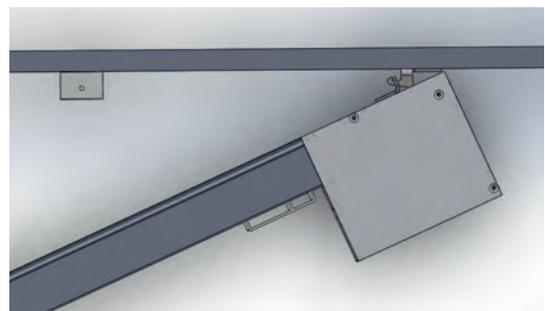







MINDESTANZAHL KONSOLEN:

Ausfall [cm]	Einzelanlage
bis 200	4
bis 350	6
bis 500	8



Klippkonsole 40 x 40 x 20 mm zur Montage unter den Sparren laut Plan im Lieferumfang enthalten!


BEFESTIGUNG & PREISE:

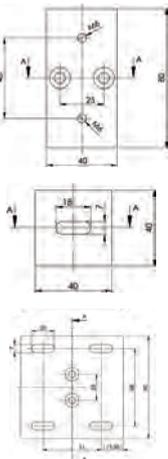MONTAGEART	KONSOLEN [mm]	BEZEICHNUNGEN	PREISE
Standard- befestigung	 <p>Klippkonsole</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Klippkonsole 40x40x20 lt. Plan im Lieferumfang • Klippkonsole zusätzlich 	
Laibungsmontage	 <p>Laibungswinkel 40x80</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laibungswinkel 40x80x42 zusätzlich <p>i Nur in Verbindung mit Klippkonsole</p>	
distanzierte Montage	 <p>Distanzkonsole</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Distanzkonsole 90x50x25 anstatt Klippkonsole • Distanzkonsole zusätzlich <ul style="list-style-type: none"> • Distanzkonsole 90x60-200x25 anstatt Klippkonsole • Distanzkonsole zusätzlich <p>i Die exakte Höhe der Distanzierung muss bei Bestellung mit angegeben werden</p>	
Laibungsmontage	 <p>Laibungswinkel 40x40</p>  <p>Laibungswinkel 40x60</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laibungswinkel 40x40x100 anstatt Klippkonsole bzw. zur Distanzkonsole • Laibungswinkel 40x40x100 zusätzlich <ul style="list-style-type: none"> • Laibungswinkel 40x60x100 anstatt Klippkonsole bzw. zur Distanzkonsole • Laibungswinkel 40x60x100 zusätzlich <p>aus Aluminium</p>	
Montage Reihenanlage		<p>Montage mit Klippkonsolen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montageplatte 80x40x10 zur Aufnahme von zwei Führungsschienen <ul style="list-style-type: none"> • Montageplatte 40x40x10 zur Distanzierung von einer Führungsschiene <p>Montage mit Distanzkonsole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montageplatte 90x90x5 zur Aufnahme von zwei Führungsschienen 	


BOHRUNGEN	AUFMASSHILFE / AUSFÜHRUNGSVARIANTEN:	
Bohrungen: 1 Langloch: 7x18 mm		
Bohrungen: 2 Langloch: 8x14 mm		
Bohrungen: 2 Langloch: 9x14 mm		
Bohrungen: 2 Langloch: 8x14 mm		
Bohrungen: 2 Langloch: 8x14 mm Bohrungen: 2 Langloch: 8x22 mm		
Bohrungen: 2 Senkloch: Ø 6 mm Bohrungen: 1 Langloch: 7x18 mm Bohrungen: 2 Senkloch: Ø 6 mm	<p>Montage mit Klippkonsolen</p>	<p>Montage mit Distanzkonsolen</p>
<p>! ACHTUNG! Bei der Planung bitte unbedingt 3mm Spiel als Dehnfuge zwischen den Anlagen berücksichtigen</p>		

MESSEN, BESTELLUNG, MONTAGE

MASSANLEITUNG CAPRIO STYLE XL:

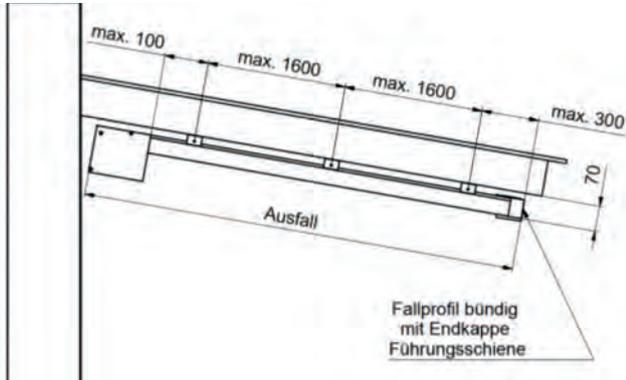



KABELAUSTRITT:

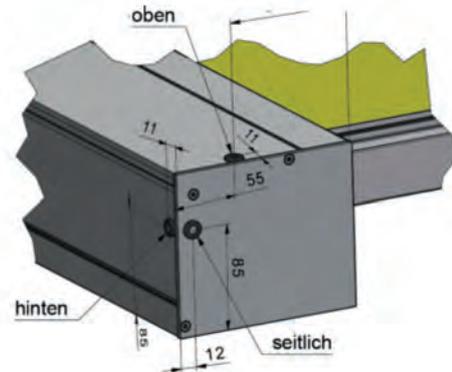

-  Kabelaustritt wird durch den Kunden festgelegt.
-  in Verbindung mit Montagehaken Kabelaustritt oben nicht möglich

MONTAGEHINWEISE:


Zusammenbau der Anlage unter dem Sparren

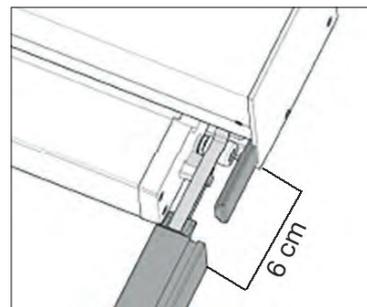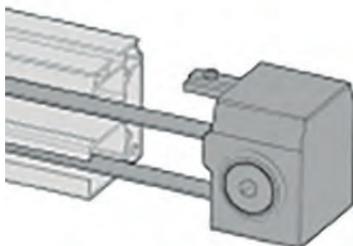

-  Beim Zusammenbau der Anlage unter dem Sparren wird ein Einbauspielraum von ca. 10 cm zum Aufstecken des Gehäuses sowie der Schienenendkappe in die Führungsschienen benötigt.


Zusammenbau der Anlage am Boden

-  Optional kann die Markise Caprio Style bei geringem Einbauspielraum am Boden oder über den Montagehaken montiert werden.

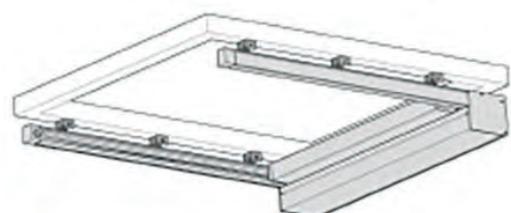

DEFINITION ANTRIEBSSEITE CAPRIO STYLE XL:


Unterglasmontage

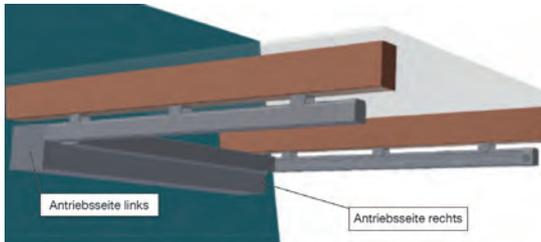

Fassadenmontage



MONTAGE CAPRIO STYLE XL ALS FASSADENMARKISE:

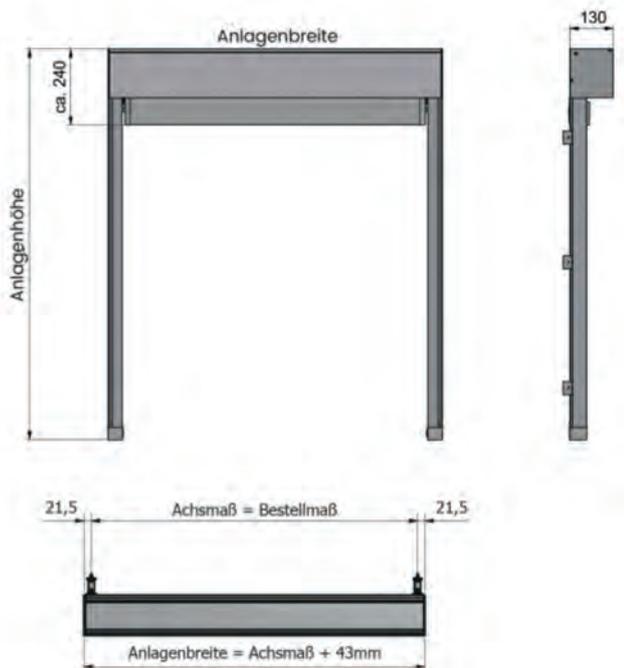

Bitte bei Bestellung unbedingt Einsatz als Fassadenmarkise, aufgrund Antriebsseite und Kabelauslass, kenntlich machen.




Montage auf der Fassade nur mittels Distanzkonsole



bis max. 400 x 400 cm

AUFBAUÜBERSICHT CAPRIO STYLE XL:

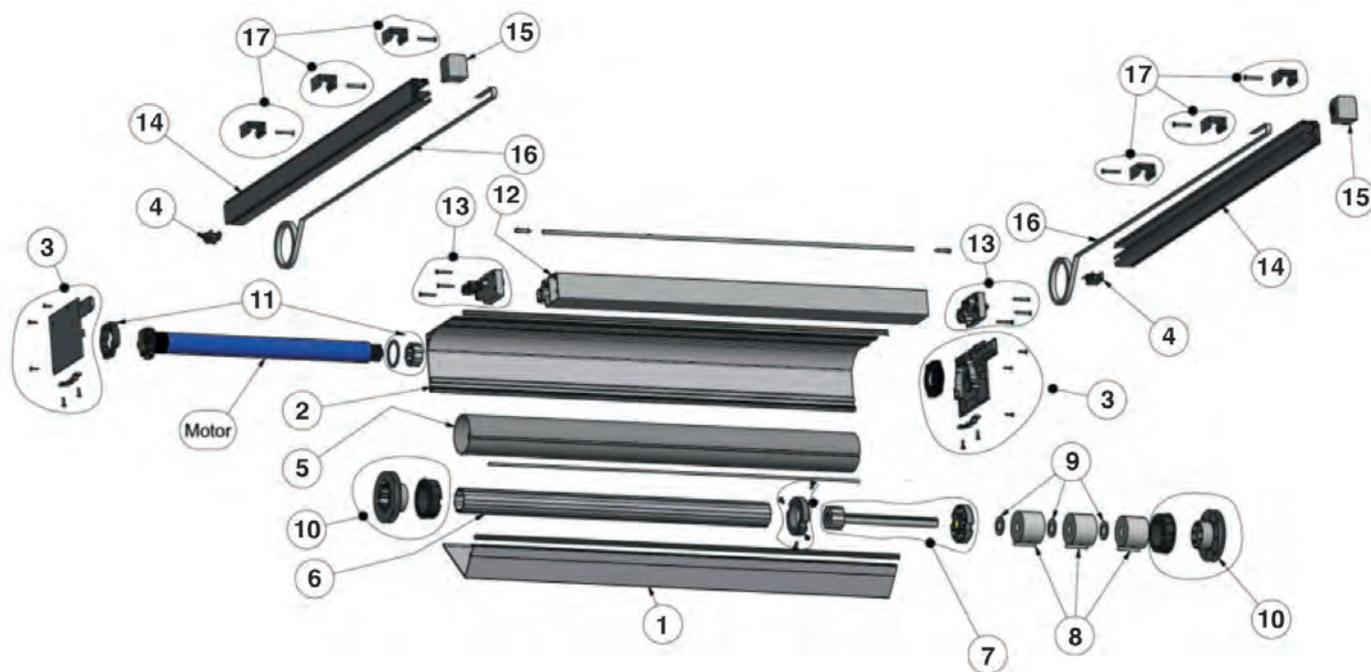

1. Vorderteil - 2. Rückenteil - 3. Seitenteil - 4. Bandumlenkung - 5. Tuchwelle \varnothing 85 mm - 6. Motorwelle - 7. Reduktionseinheit - 8. Triebfeder - 9. Scheibe Triebfeder - 10. Bandscheibe - 11. Zubehör Motor - 12. Fallprofil - 13. Endkappe Fallprofil - 14. Führungsschiene - 15. Endkappe Führungsschiene - 16. Zugband - 17. Klippkonsole



Rollo
Rieper.de