


# MESSANLEITUNG

## LICHTSCHACHTABDECKUNG

### Montage vor den Schacht

Zum Messen innerhalb des Lichtschachtes/ Kellerschachtes ist ein Messfix optimal geeignet. Damit können Sie hervorragend zwischen den Kanten, also innerhalb des Schachtes messen. Sollten Sie dieses nicht zur Hand haben messen Sie bitte mit einem Bandmaß, dass Ihnen sowohl das Breiten- als auch das Höhenmaß auf einer Skala anzeigt.

**Addieren Sie zu diesem Maß bitte jeweils 37 mm zu.** Diese Fertigbreite, bzw. Fertighöhe, können Sie als Bestellmaße im Online Shop angeben. Die Höhe ist die schmalere Seite und die Breite die Längere.

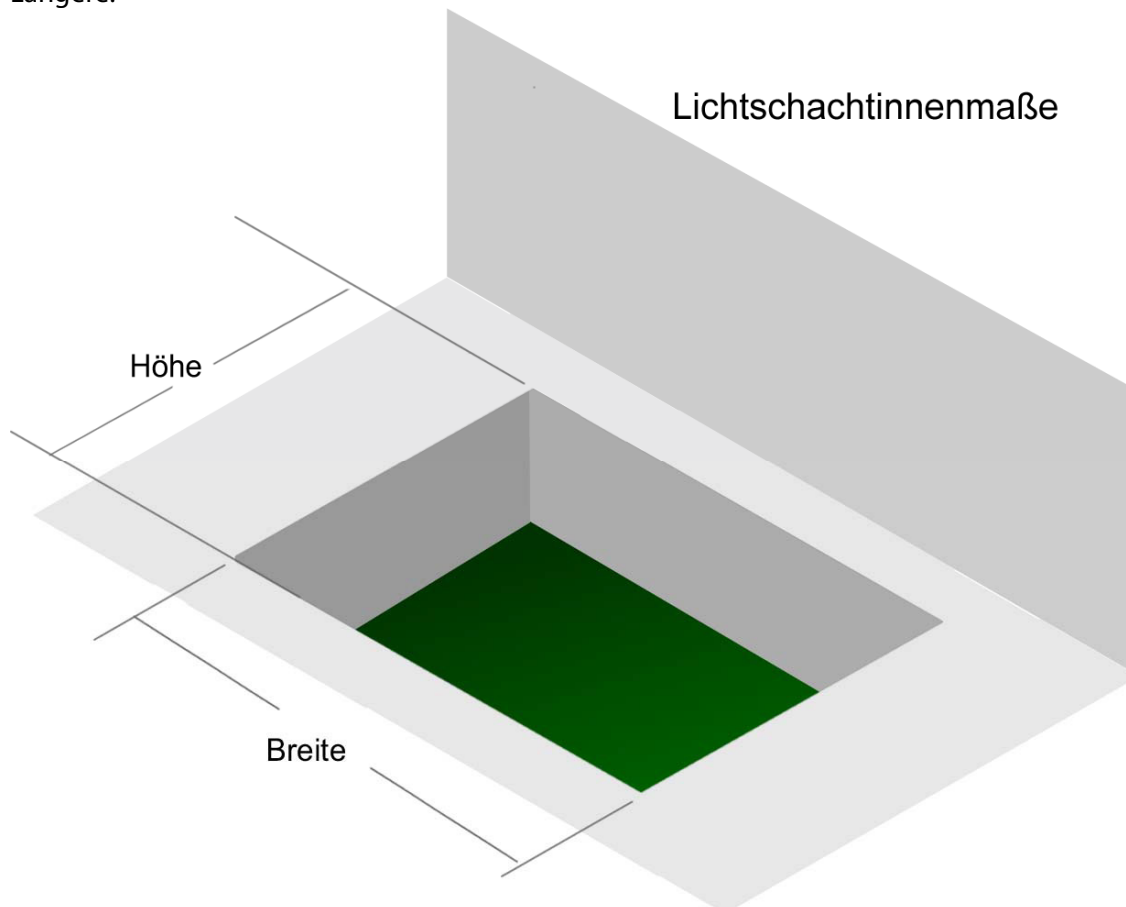

Sollte Ihr Lichtschacht uneben bzw. ungleich breit / hoch sein wählen Sie bitte das breiteste Maß aus **addieren Sie zu diesem Maß bitte 37 mm** und geben diese als Bestellmaße an. In diesem Fall raten wir Ihnen dringend, Unebenheiten mit Silikon oder Acryl zu versiegeln. Die 37 mm entsprechen der Breite des umlaufenden Rahmens und muß, bei einem freiliegenden Lichtschacht der nicht an einer Außenwand liegt, je zwei mal zur Höhe und Breite addiert werden.

### Beispiel für Lichtschachtabdeckung:

Ermitteltes Nischeninnenmaß Breite: 100cm

Ermitteltes Nischeninnenmaß Höhe: 50cm

Zuzüglich 74 mm in der Breite (je 2 mal 37 mm)

Zuzüglich 74 mm in der Höhe (je 2 mal 37 mm)

Das Bestellmaß lautet also: 107,4 cm in der Breite und 57,4 cm in der Höhe

Beispiel für Lichtschachtabdeckung direkt an der Hauswand:

Ermitteltes Nischeninnenmaß Breite: 100cm

Ermitteltes Nischeninnenmaß Höhe: 50cm

Zuzüglich 74 mm in der Breite (je 2 mal 37 mm)

Zuzüglich 37mm in der Höhe (1 mal 37 mm, da nur eine Seite als Auflage dient)

Das Bestellmaß lautet also: 107,4 cm in der Breite und 53,7 cm in der Höhe