




Kurzanleitung zur Montage der Profile

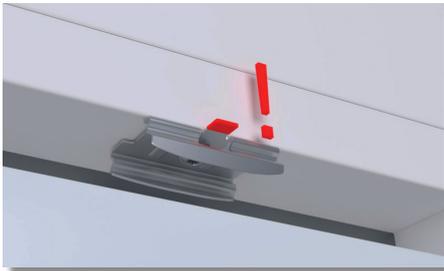


- 1** Achten Sie bei der Montage der Clips darauf, dass die Demontagelasche in den Raum zeigt und beachten Sie die in der Montageanleitung gezeigten Montageabstände.

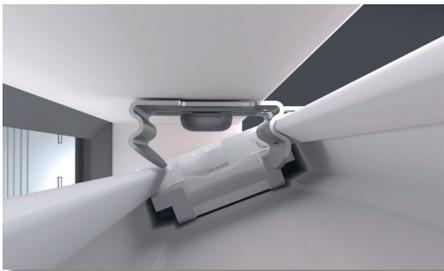

- 2** Setzen Sie das Profil so an den Clip, dass es mit der vorderen Profilkante am Clip anliegt und diesen damit nahezu verdeckt. Dabei darf das Profil nicht verkanten, sondern sollte sich leicht verschieben lassen. Richten Sie das Profil dann seitlich an den beiden äußeren Clips aus.

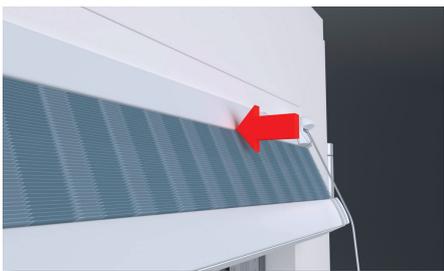

- 3** Jetzt klicken Sie das Profil in den ersten Clip. Dazu üben Sie an der unteren Kante des Profils auf Höhe des ersten Clips Druck aus.
Drücken Sie kraftvoll Richtung Glas bzw. Wand (je nach Montageart) bis der Clip in das Profil einrastet.
Es ist ein deutliches Klickgeräusch zu hören!
Bitte halten Sie das Plissee nur mit einer Hand in Position und klicken Sie mit der anderen Hand das Profil in den Clip.

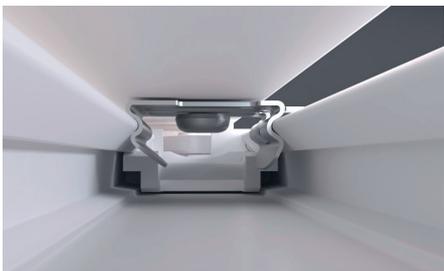

- 4** Hier können Sie sehen, wie das Profil um den Clip fasst, wenn es vollständig eingeklickt ist.



- 5** Wenn der Clip korrekt eingerastet ist, entsteht zwischen Profil und Fensterfalz (Decke/Wandwinkel/Klemmträger) nur ein minimaler Lichtspalt.




- 6** Wenn der erste Clip montiert ist, klicken Sie bitte das Profil in die restlichen Clips. Hierzu verfahren Sie genauso wie mit dem ersten Clip.


Nach abgeschlossener Montage ist das Profil sicher in den Clips verankert und Sie können es wie gewohnt bedienen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Plissee!


Brief guide to fitting the rails

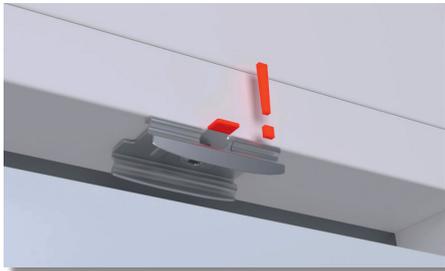

- 1** When fitting the clips, make sure that the disassembly tab is facing towards the room and heed the installation distances indicated in the fitting instructions.

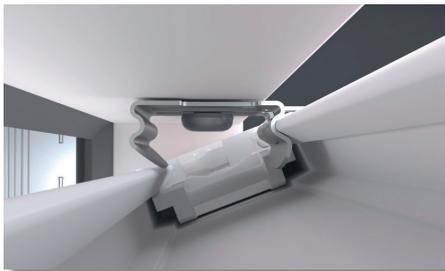

- 2** Place the rail on the clip in such a way that the front edge of the rail is resting on the clip and almost covering it. The rail must not become twisted, it must be easy to move. Then align the rail laterally with the two outer clips.

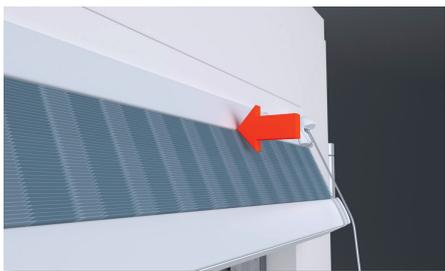


- 3** Now click the rail into the first clip. To do this, apply pressure to the lower edge of the rail at the position of the first clip.

Press firmly towards the glass or wall (depending on fitting method) until the clip snaps into the rail.

A clear click can be heard!

Please hold the pleated blind in position with one hand and use the other hand to click the rail into the clip.

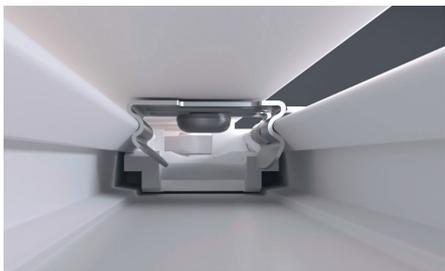

- 4** Here you can see how the rail fits around the clip when it is fully clicked into place.



- 5** If the clip is correctly snapped in place, there is only a minimum light gap between the rail and window beading (ceiling/wall bracket/clamp bracket).



- 6** Once the first clip has been fitted, please click the rail into the other clips. To do this, proceed in exactly the same way as with the first clip.

When fitting has been completed, the rail is firmly anchored in the clips and ready for operation as usual.

We hope you enjoy using your new pleated blind!