



## Plafond Plissee PL11 / PLK13 / PLK

### Informationen und Messhinweise

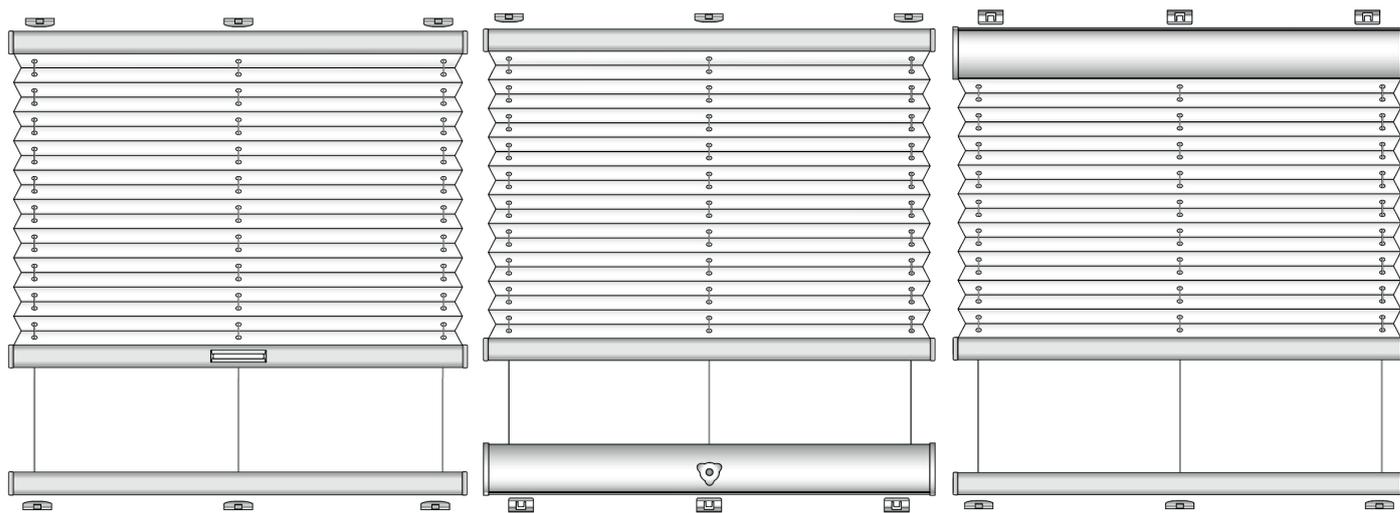

Montagemöglichkeit:  
Senkrecht

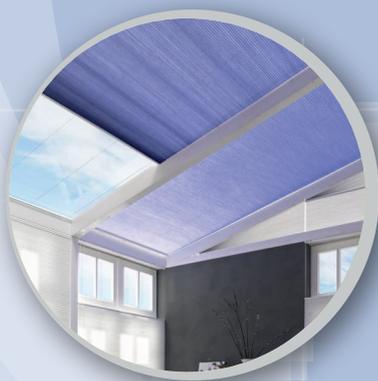

Verspanntes Cosiflor® Plissee bedienbar von oben und unten mittels Bediengriffen auf den Profilen.

# SYSTEMFARBEN

## Farbausführungen für Schienenprofile und Kunststoffteile

Für den überwiegenden Teil der Cosiflor Plisseeanlagen sind 5 Standard-Profilfarben lieferbar: weiss matt, schwarzbraun matt, anthrazit matt, silber eloxiert und bronze eloxiert. Für einzelne Modelle werden zusätzlich Sie auf noch die Farben grau matt und alu gebürstet (Mehrpreis) angeboten. Die jeweils verfügbaren Farben finden den entsprechenden Seiten der Modelltypen in diesem Preis- und Technikteil.


	PROFILFARBE	KUNSTSTOFFFARBE
	20 weiss matt (pulverbeschichtet RAL 9016)	20 weiss
	02 silber (eloxiert E6/EV1)	03 grau
	05 schwarzbraun matt (pulverbeschichtet RAL 8022)	05 schwarzbraun
	26 bronze (eloxiert E6/C32)	26 bronze
	24 anthrazit matt (pulverbeschichtet RAL 7016)	24 anthrazit
	09 silber gebürstet (gebürstet und eloxiert) Nur VS 2 (Mehrpreis)	03 grau
	03 grau matt (pulverbeschichtet) Nur VS 2 Slide, VS 2 Slide Comfort und DF Comfort	03 grau

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## Erklärung der Begriffe: REFLEXION, ABSORPTION, TRANSMISSION

Die drei Werte zusammen Beispiel: Stoff-Nr. 2086 ergeben 100%. Einflüsse durch Belüftung, Montageart und -abstand, Glas etc. sind nicht berücksichtigt.

Beispiel: Stoff-Nr. 2086

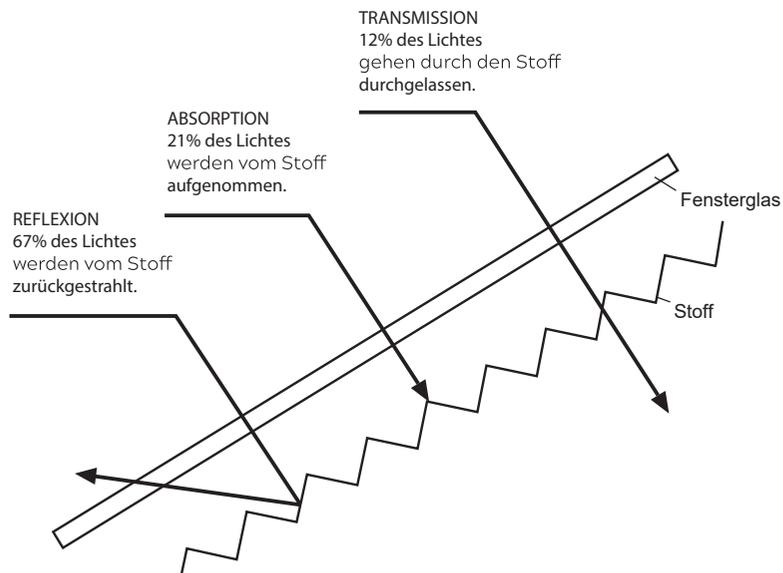


## Cosiflor für Bildschirmarbeitsplätze

Die Lichtstärke der Sonne ist aus je der Himmelsrichtung unterschiedlich.

Der innenliegende Sonnenschutz soll das einfallende Sonnenlicht reduzieren.


Der nach EU-Richtlinie maximal zulässige Lichtdurchlässigkeitswert (=Transmission) wird für jede Himmelsrichtung in Prozent angegeben.

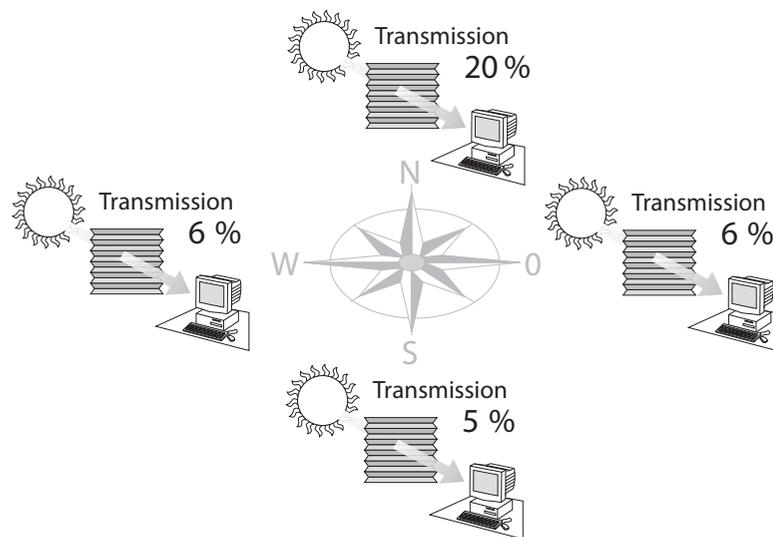

# PLAFOND

## PL 11 mit Bedienstab

### PL 11 MIT BEDIENSTAB

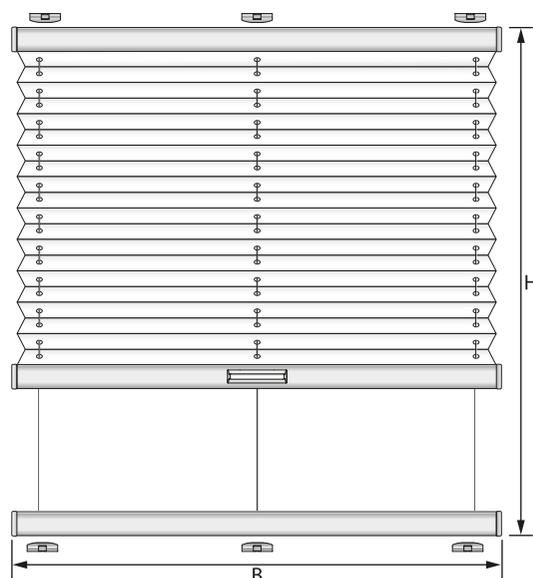

- Optional mit Bedienstab (Mehrpreis).
- Montage ist schräg oder waagrecht möglich.
- Spanndrähte feststehend, UV-beständig, aus schwarz ummanteltem Stahldraht. Max. Abstand 25 cm.

### GRÖßENBEREICH PLISSEE

### GRÖßENBEREICH WABENPLISSEE

	PL 11 mit Bedienstab	PL 11 mit Bedienstab
min. Breite (B)	20 cm	20 cm
max. Breite (B)	150 cm	150 cm
min. Höhe (H)	30 cm	30 cm
max. Höhe (H)	400 cm	400 cm

### PAKETHÖHEN

#### PL 11 mit Bedienstab

Anlagenhöhe	Pakethöhe	
50 cm	ca. 6 cm	
100 cm	ca. 7 cm	
150 cm	ca. 8 cm	
200 cm	ca. 9 cm	
250 cm	ca. 10 cm	
300 cm	ca. 11 cm	
350 cm	ca. 12 cm	
400 cm	ca. 13 cm	


### PROFILFARBEN

	weiß	silber	bronze	schwarzbraun	anthrazit
PL 11 mit Bedienstab	v	v	v	v	v


# PLAFOND

## PLK 13, PLE 12 mit Motor

### PLK 13 MIT KURBEL

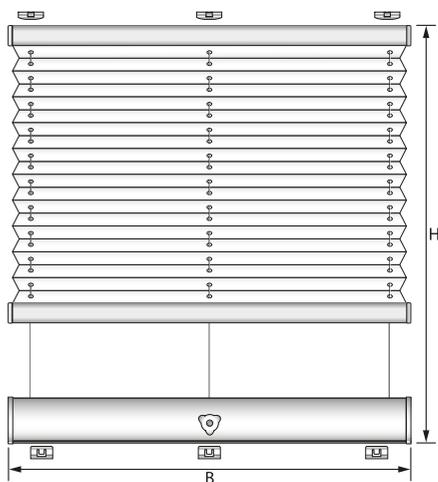

### PLE 12 MIT MOTOR

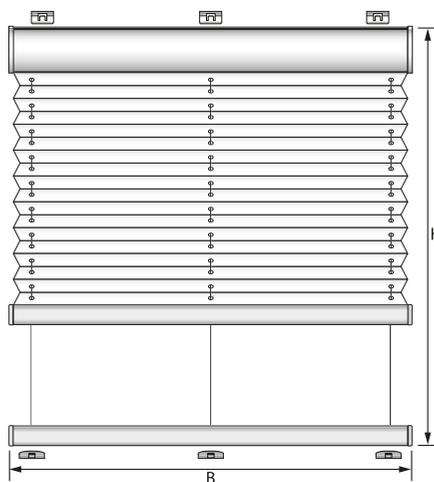

- Mit Handkurbel (Mehrpreis) oder Bedienstab für Akkumotor (Mehrpreis).
  - Montage ist schräg oder waagrecht möglich.
  - Behang und Bedienung getrennt (Abb.) oder auf gleicher Seite möglich (bitte angeben).
  - Spanndrähte feststehend, UV-beständig, aus schwarz ummanteltem Stahldraht. Max. Abstand 25 cm.
  - Bedienung links, Mitte (Abb.) oder rechts möglich (bitte angeben).
- Montage ist schräg oder waagrecht möglich.
  - Behang und Bedienung auf gleicher Seite (Abb.) oder getrennt möglich (bitte angeben).
  - Spanndrähte feststehend, UV-beständig, aus schwarz ummanteltem Stahldraht. Max. Abstand 25 cm.
  - Nicht für Feuchträume geeignet.
  - Kabelaustritt links oder rechts (bitte angeben).
  - Mehrpreis Motor je nach gewählter Variante.

### GRÖßENBEREICH PLISSEE

### GRÖßENBEREICH WABENPLISSEE

	PLK 13	PLE 12 mit Motor	PLK 13	PLE 12 mit Motor
min. Breite (B)	20 cm	70 cm	20 cm	70 cm
max. Breite (B)	150 cm	230 cm*	150 cm	230 cm*
min. Höhe (H)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
max. Höhe (H)	400 cm	260 cm	400 cm	260 cm

\* abhängig von der Stoffbreite

### PAKETHÖHEN


PLK 13		PLE 12 mit Motor	
Anlagenhöhe	Pakethöhe	Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 6 cm	50 cm	ca. 8 cm
100 cm	ca. 7 cm	100 cm	ca. 9 cm
150 cm	ca. 8 cm	150 cm	ca. 10 cm
200 cm	ca. 9 cm	200 cm	ca. 11 cm
250 cm	ca. 10 cm	250 cm	ca. 12 cm
300 cm	ca. 11 cm	300 cm	ca. 13 cm
350 cm	ca. 12 cm	350 cm	ca. 14 cm
400 cm	ca. 13 cm	400 cm	ca. 15 cm

### PROFILFARBEN

	weiß	silber	schwarzbraun	anthrazit
PLK 13	✓	✓	✓	✓
PLE 12 mit Motor	✓	✓	✓	✓


# PLAFOND

PL 11, PLK 13, PLE 12

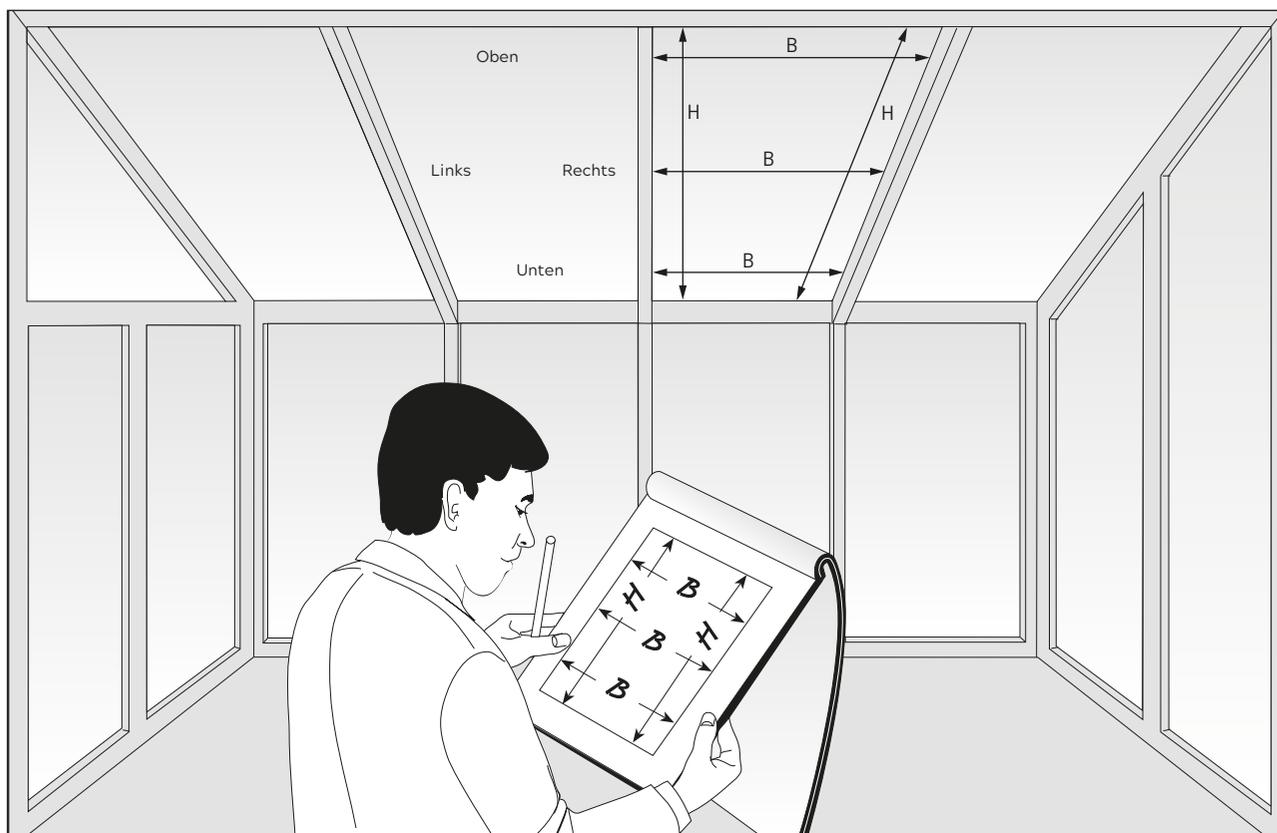

## Aufmaßangaben immer von innen!

ANZAHL DER SPANNDRÄHTE (SCHWARZ)	
Anlagenbreite	Anzahl Spanndrähte
20 cm	2
30 cm	3
40 cm	3
50 cm	3
60 cm	4
70 cm	4
80 cm	5
90 cm	5
100 cm	5
110 cm	6
120 cm	6
130 cm	7
140 cm	7
150 cm	7



## ACHTUNG

Stoffbreite = Schienenbreite  
Endkappen stehen über!

Für Glasschäden, die nach dem Einbau von Plissees auftreten, können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.



## Wichtige Hinweise für alle mit Motor angetriebenen Anlagen

Bitte verwenden Sie nur die original Steuerungs- und Netzteile. Fremdfabrikate können zu Beschädigungen führen. Informationen Motore und Steuerungskomponenten entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Elektro-Zubehör (Register 9)“.

# PLAFOND

PLK 11, PLK 13, PLE 12

## Montage zwischen den Rahmen / Sparren

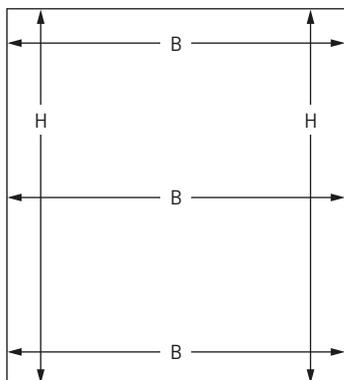



**!** Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß B (Breite) an mehreren Punkten. Verwenden Sie die kleinste gemessene Breite.

In der Länge (Maß H) berücksichtigen Sie bitte die Lüftungsschlitze oben und unten sowie die Stärke des Montageprofils.

Bestellbreite = B abzgl. 5 mm  
 Bestellhöhe = H abzgl. Lüftungsschlitze und Montageprofile

Die möglichen Größenbereiche entnehmen Sie bitte den Modellseiten.

## Montage unter den Rahmen / Sparren

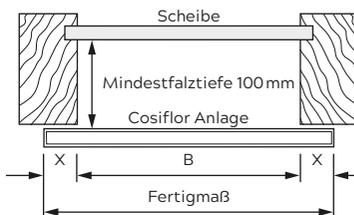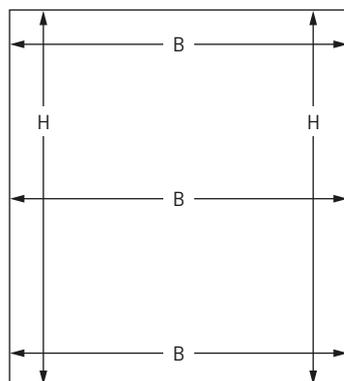

**X = gewünschter Überstand**

**!** Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß B (Breite) an mehreren Punkten. Verwenden Sie die kleinste gemessene Breite.

In der Länge (Maß H) berücksichtigen Sie bitte die Lüftungsschlitze oben und unten sowie die Stärke des Montageprofils.

Bestellbreite = B zuzüglich des gewünschten Überstands (X)  
 Bestellhöhe = H abzgl. Lüftungsschlitze und Montageprofile

Belüftung/ Entlüftung unbedingt beachten.


Hinweise für Winkelmontage  
 Höhenmaß = Oberkante Profil  
 Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 3,5mm.



Die möglichen Größenbereiche entnehmen Sie bitte den Modellseiten.

## Wichtige Hinweise

### Montage mit Montageprofil

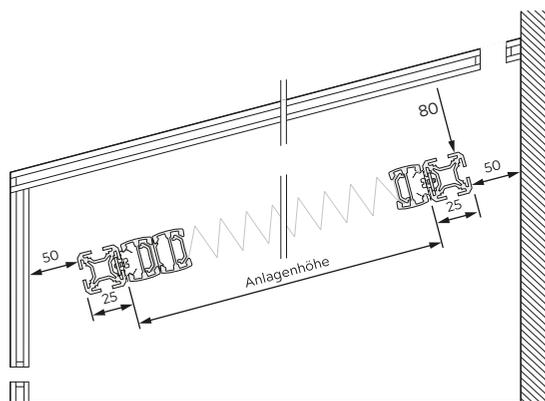

Bitte Lüftungsschlitze oben und unten berücksichtigen.

Cosiflor Anlagen in Wintergärten sind ein idealer, funktionsgerechter Sonnenschutz. Voraussetzungen dafür ist eine ausreichende Be- und Entlüftung sowie Luftzirkulation. Bei unzureichender Be- und Entlüftung des Wintergartens kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Für Stoffbeschädigungen durch herabtropfendes Kondenswasser sowie scharfe Glasreinigungsmittel, die direkt oder indirekt mit dem Stoff in Verbindung kommen, können wir keine Gewährleistung übernehmen. Das gilt ebenso

für Insektenexkrememente, die zur Stoffbeschädigung führen.

### Montageabstand

Zwischen Plissee und Verglasung sollte mindestens ein Abstand von 80mm sein, zwischen Montageprofil und Wand oben und unten **mindestens 50mm, um eine ausreichende Luftzirkulation** zu ermöglichen.

Für Glasschäden nach dem Einbau von Plissee können keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.