


Plissee F Slope 1

Informationen und Messhinweise

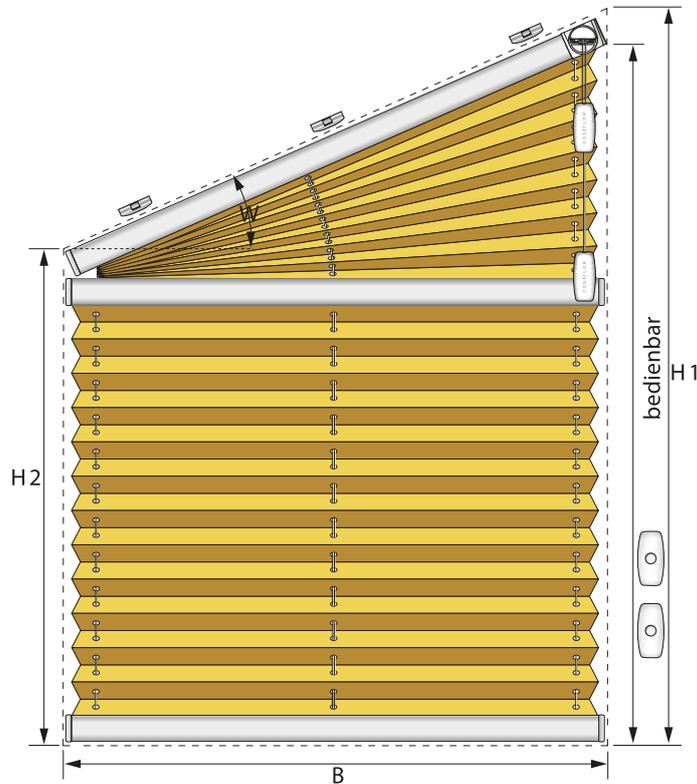


Frei händgendes Cosiflor® Plissee welches mit einer seitlich angebrachten Bedienschnur bedient werden kann.

FREIHÄNGEND

F Slope 1

F SLOPE 1

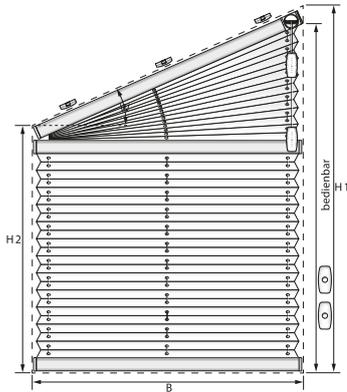

- Die große Höhe (H1) kann sowohl links als auch rechts sein.
- Keine Pendelsicherung möglich.
- Der Behang ist bis an die schräge Schiene hochziehbar.
- Bedienung auf der hohen oder niedrigen Seite möglich (bitte angeben).

GRÖßENBEREICH PLISSEE


GRÖßENBEREICH WABENPLISSEE

	F Slope 1	F Slope 1
min. Breite (B)	30 cm	
max. Breite (B)	80 cm	
max. Breite bis 15° Winkel		
max. Breite bis 30° Winkel		
max. Breite bis 45° Winkel		
max. Breite bis 50° Winkel		Mit Wabenplissee nicht lieferbar.
max. Schräge Breite	100 cm	
min. Höhe (H1)	30 cm	
max. Höhe (H1)	260 cm	
min. Höhe2 (H2)	10 cm	
min. Winkel (W)	5°	
max. Winkel (W)	35°	

PAKETHÖHEN


F Slope 1

Anlagenhöhe






50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
260 cm

Pakethöhe



ca. 6 cm
ca. 7 cm
ca. 8 cm
ca. 9 cm
ca. 10 cm







PROFILFARBEN

	weiß	silber	bronze	schwarzbraun	anthrazit
F Slope 1	✓	✓	✓	✓	✓

SONDERZUBEHÖR

Sonderzubehör F Slope 1, F Slope 3


Artikel	Beschreibung	Farbe
	Klemmträger	230220 weiß 230203 grau 230205 schwarzbraun
	Dichtungspad für Klemmträger 2302 XX/2303 XX.	234906 schwarz
	Wandwinkel mit Kappe	804520 weiß 804503 grau 804505 schwarzbraun 804524 anthrazit;
	Ausgleichskeil 7,5° (adaptierbar bis 45°)	293020 weiß 293003 grau 293005 schwarzbraun

MABHINWEISE

F Slope: Diagramm zur Anlagenbreite

Verhältnis Stoffbreite zu Anlagenbreite

bei Modeltypen F Slope 1 und 3

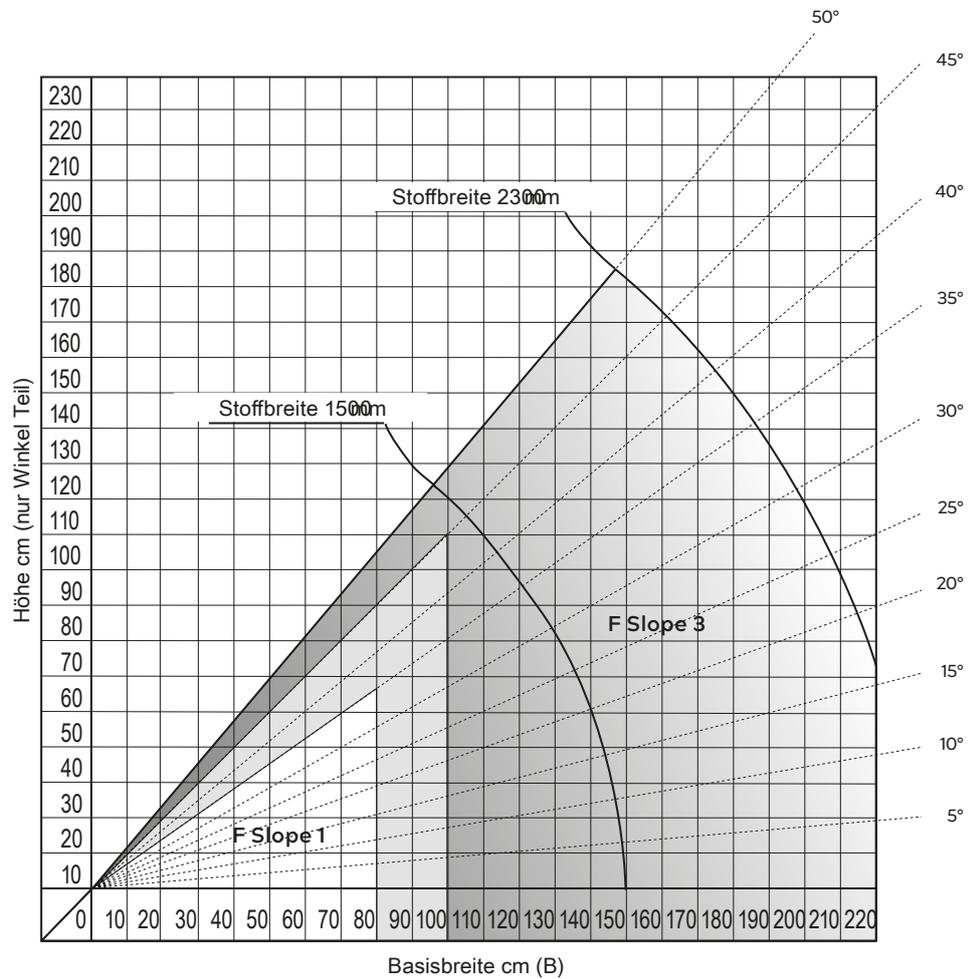

Je steiler der Winkel, desto geringer die Breite.
Der Winkel der Schräge nimmt erheblichen Einfluss auf die maximale Anlagenbreite.
Das Diagramm zeigt die mögliche Anlagenbreite im Verhältnis zu Winkel und Stoffbreite auf.




Bei der Anlage F Slope 3
Sehen Sie hierzu die
Hinweise zur Kindersicherheit
auf Seite 13.

MAßHINWEISE


Montage im Glasfalz

F Slope1

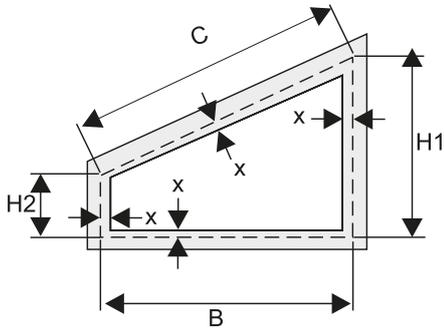

Bestellmaße* = B, H1 und H2

F Slope 3


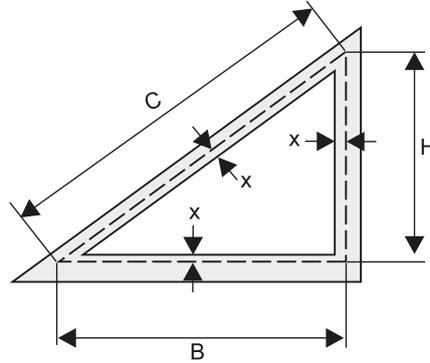


Bestellmaße* = B und H

Bitte angeben, ob schräger oder gerader Falz.

Glasfalz schräg

Glasfalz gerade

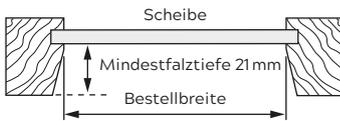

Maße = lichte Maße! Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß B (Breite) an mehreren Punkten.

Kontrollmaß = C (C l./C r.)


Die möglichen Größenbereiche entnehmen Sie bitte den Modellseiten.

* Abzüge werden werkseitig vorgenommen

MAßHINWEISE


Montage auf dem Fensterrahmen

F Slope1

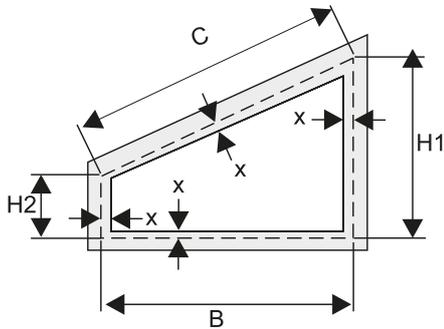

Bestellmaße = B, H1 und H2

F Slope 3

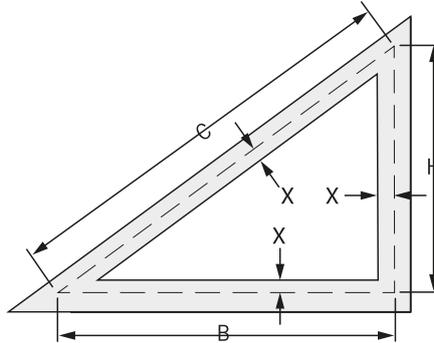

Bestellmaße = B und H



Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Kontrollmaß

= C (C l./C r.) einschließlich des gewünschten Überstands (X)

X = gewünschter Überstand
Alle Maße einschließlich des gewünschten Überstands (X) angeben.

X bei Befestigungsschienen
min. 25 mm (= Höhe des Wandträgers)

Hinweise

- Höhenmaß = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 3,5 mm.



Die möglichen Größenbereiche entnehmen Sie bitte den Modellseiten.