


Plissee VS4 / VS4 S

Informationen und Messhinweise

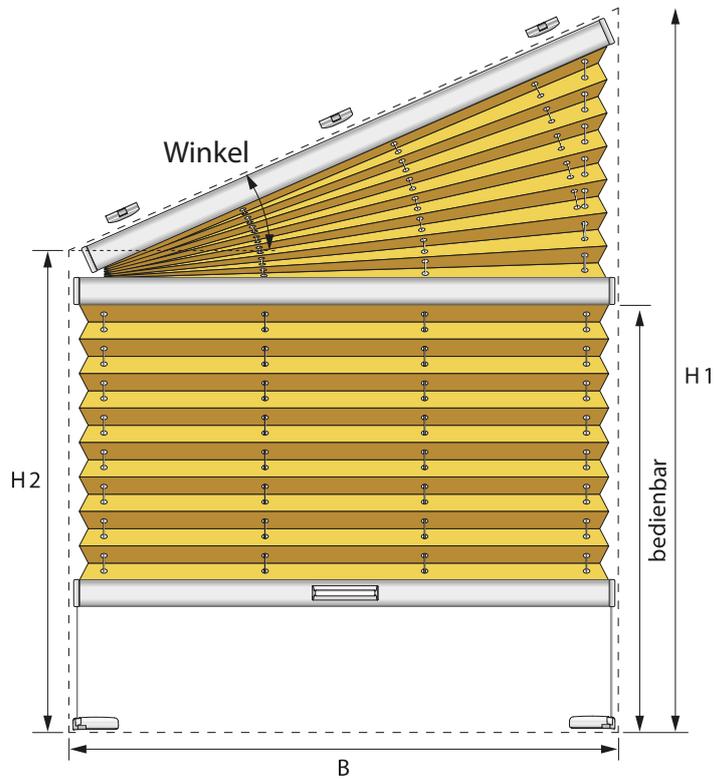


Verspanntes Cosiflor® Plissee bedienbar von unten mittels Bediengriff (VS4) oder als VS4 S zusätzlich auf dem mittlerem Profil ebenfalls mit Bediengriff.


VERSPANNT

VS4, VS4 S

VS4

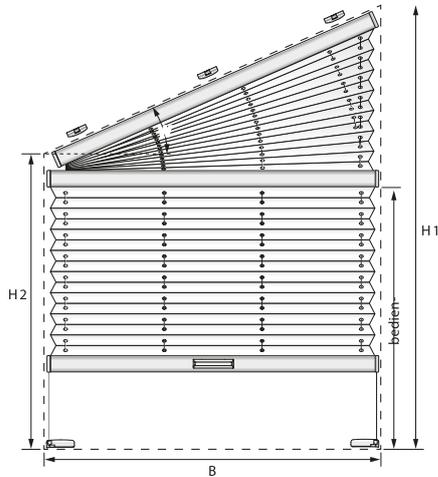

VS4 S

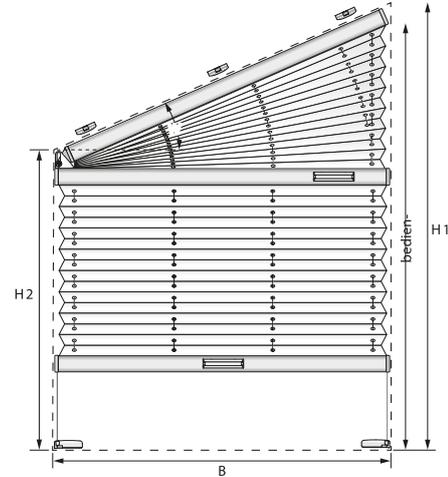

- Die große Höhe (H1) kann sowohl links als auch rechts sein.
- Der Behang ist bis an die schräge Schiene hochschiebbar.
- Bei schrägem Fensterfalz Ausgleichskeile berücksichtigen.

- Die große Höhe (H1) kann sowohl links als auch rechts sein.
- Mittlere Schiene nicht mittels Bedienstab bedienbar.
- Bei schrägem Fensterfalz Ausgleichskeile berücksichtigen.

	GRÖßENBEREICH PLISSEE		GRÖßENBEREICH WABENPLISSEE	
	VS4	VS4 S	VS4	VS4 S
min. Breite (B)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
max. Breite (B)	150 cm	100 cm	150 cm	100 cm
max. Schräge Breite	230 cm		230 cm	
min. Höhe (H)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
max. Höhe (H)	150 cm	220 cm	150 cm	220 cm
max. bis 120 cm Breite	220 cm		220 cm	
min. Höhe2 (H2)	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
min. Winkel (W)	5°	15°	5°	15°
max. Winkel (W)	60°	35°	40°	35°

PAKETHÖHEN

VS4

VS4 S


VS4		VS4 S	
Anlagenhöhe	Pakethöhe	Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 5 cm	50 cm	ca. 6 cm
100 cm	ca. 6 cm	100 cm	ca. 7 cm
150 cm	ca. 7 cm	150 cm	ca. 8 cm
200 cm	ca. 8 cm	200 cm	ca. 9 cm
220 cm	ca. 9 cm	220 cm	ca. 10 cm

PROFILFARBEN

	weiß	silber	bronze	schwarzbraun	anthrazit
VS4	✓	✓	✓	✓	✓
VS4 S	✓	✓		✓	

SONDERZUBEHÖR

Sonderzubehör VS4, VS4 S


Artikel	Beschreibung	Farbe	Artikel	Beschreibung	Farbe
	Designgriff	804920 weiß 804903 grau 804905 schwarzbraun 804924 anthrazit 804926 bronze		Ausgleichskeil 7,5° (adaptierbar bis 45°)	293020 weiß 293003 grau 293005 schwarzbraun
	Klemmträger	230220 weiß 230203 grau 230205 schwarzbraun		Verdrehsicherung für Spannschuh	209820 weiß
	Dichtungspad für Klemmträger 2302 XX/ 2303 XX.	234906 schwarz		Bedienstab mit Gelenk	330902 - 125 cm 331002 - 150 cm 331102 - 200 cm 331202 - 250 cm
	Wandwinkel mit Kappe	804520 weiß 804503 grau 804505 schwarzbraun 804524 anthrazit;		Bedienstab-/ Kurbelklemme	292403 grau

MAßHINWEISE

Preise VS 4, VS 4 S

VS 4, VS 4 S


Maßnahmen bei Montage auf dem Fensterrahmen



Bei Montage auf dem Rahmen lichte Maß und gewünschte Überstände angeben. Auf vorstehende Beschläge achten.

X = gewünschter Überstand

Maßnahmen bei Montage im Fensterfalz (Nischenmontage)


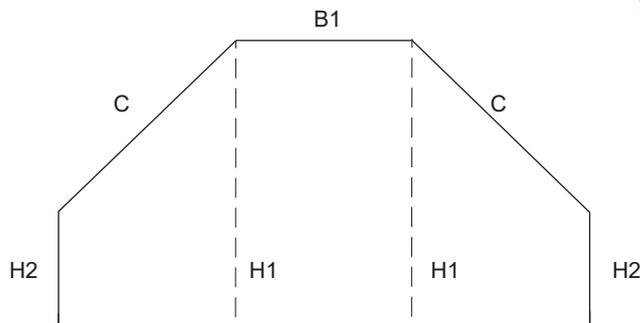


Die lichten Maße werden durch Loten ermittelt.

Bitte nur lichte Maße angeben, Abzüge werden durch das Werk ermittelt. Das Maß C wird als Kontrollmaß genommen. Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so der Winkel genau ermittelt werden kann.

1. Rahmen schräg


2. Rahmen gerade



Maß B: Breite
Maß H1: Große Höhe
Maß B1: Kleine Breite


Maß H2: Kleine Höhe
Maß C: Schräge Breite (kein Schienenmaß)

VS 4, VS 4 S (Abb. VS 4)

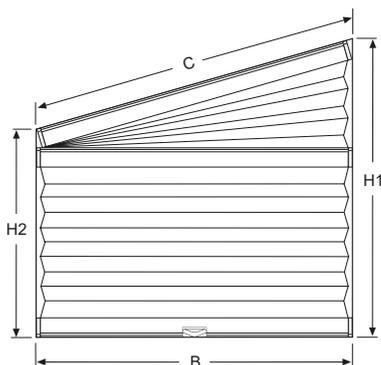

Schienen

aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert,
messing eloxiert.
Montagemöglichkeit:
Senkrecht



Bei mehreren Anlagen nebeneinander

Lichtschlitz (Stoff-Zwischenraum) ca. 4 mm.
Erforderlicher Schienenabstand
wird vom Werk festgelegt.

ACHTUNG

Wenn nichts Anderes gewünscht:
Stoffbreite = Fertigmaß - 2 mm

