
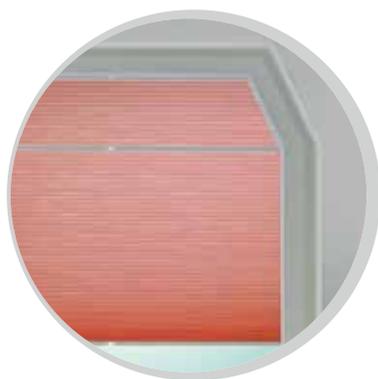


Plissee VS5 / VS5 SD (Fünfeck) Informationen und Messhinweise

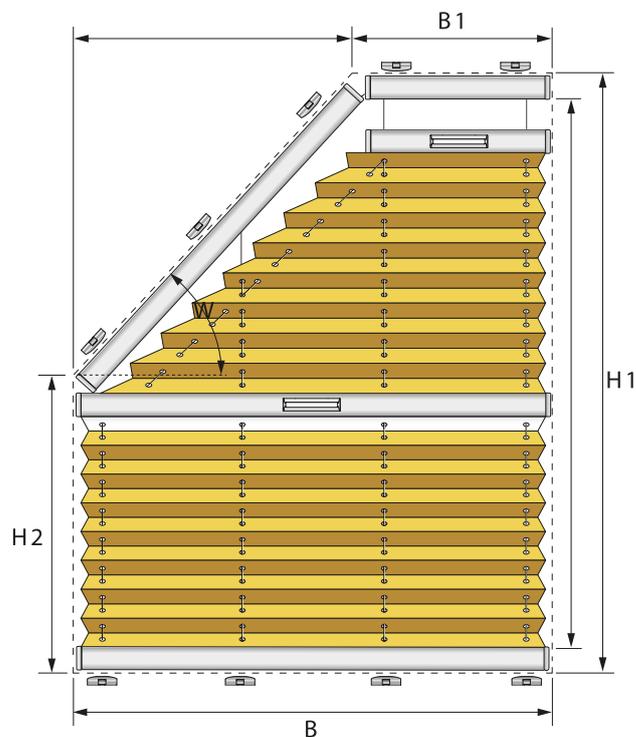


Verspanntes Cosiflor® Plissee bedienbar von unten mittels Bediengriff (VS5) oder als VS5 SD zusätzlich auf dem mittlerem Profil ebenfalls mit Bediengriff.


VERSPANNT

VS 5 Fünfeck, VS 5 SD Fünfeck

VS 5 FÜNFECK

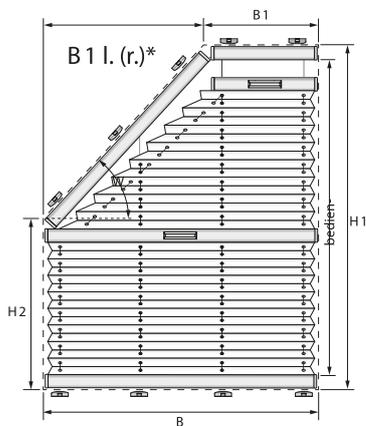

VS 5 SD FÜNFECK

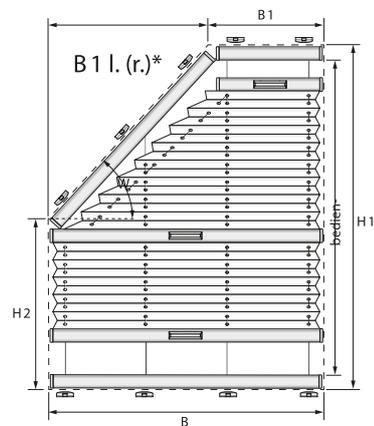

- * Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.
- B1 + B1 l. (r.) ergeben zusammen immer die Breite B.
- Spannschnüre feststehend.

- * Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.
- B1 + B1 l. (r.) ergeben zusammen immer die Breite B.
- Spannschnüre feststehend.

GRÖßENBEREICH PLISSEE

GRÖßENBEREICH WABENPLISSEE

	VS 5 Fünfeck	VS 5 SD Fünfeck	VS 5 Fünfeck	VS 5 SD Fünfeck
min. Breite (B)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
max. Breite (B)	150 cm	100 cm	150 cm	100 cm
min. kleine Breite (B1)*	7 cm	7 cm	12 cm	12 cm
max. kleine Breite (B1)	145 cm	95 cm	145 cm	95 cm
min. Überhang (B1 l./r.)	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
max. Überhang (B1 l./r.)	120 cm	93 cm	120 cm	88 cm
min. Höhe (H1)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
max. Höhe (H1)	150 cm	200 cm	150 cm	200 cm
max. bis 120 cm Breite	200 cm		200 cm	
min. Höhe2 (H2)	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
min. Winkel (W)	15°	15°	25°	25°
max. Winkel (W)	80°	80°	80°	80°

* Mit Schlaufenschnur + 1 cm

PAKETHÖHEN

VS 5 Fünfeck

VS 5 SD Fünfeck



Anlagenhöhe	Pakethöhe		Anlagenhöhe	Pakethöhe	
50 cm	ca. 7 cm		50 cm	ca. 9 cm	
100 cm	ca. 8 cm		100 cm	ca. 10 cm	
150 cm	ca. 9 cm		150 cm	ca. 11 cm	
200 cm	ca. 10 cm		200 cm	ca. 12 cm	

PROFILFARBEN

	weiß	silber	bronze	schwarzbraun	anthrazit
VS 5 Fünfeck	✓	✓	✓	✓	✓
VS 5 SD Fünfeck	✓	✓	✓	✓	✓

VERSPANNT

VS 5 L Fünfeck, VS 5 SD L Fünfeck

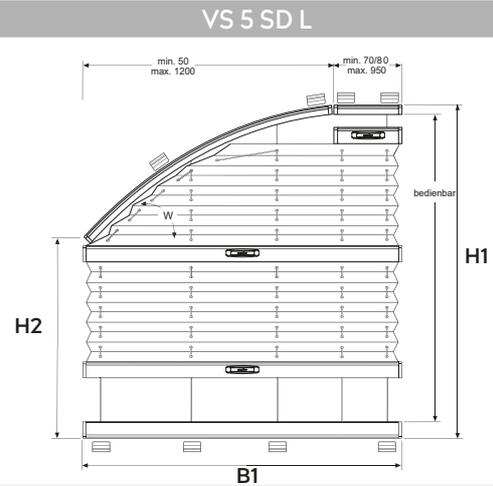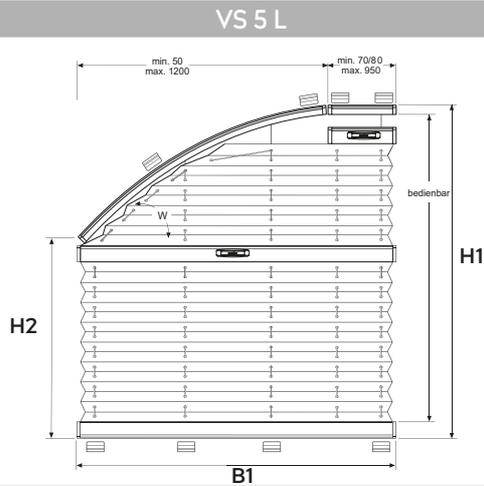

- der Bogen kann links oder rechts sein,
- Spanschnüre festsetzend.

- der Bogen kann links oder rechts sein,
- Spanschnüre feststehend.

	GRÖßENBEREICH PLISSEE		GRÖßENBEREICH WABENPLISSEE	
	VS 5 L	VS 5 SD L	VS 5 L	VS 5 SD L
min. Breite (B)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
max. Breite (B)	120 cm	100 cm	120 cm	100 cm
min. kleine Breite (B1)*	7 cm	7 cm	12 cm	12 cm
max. kleine Breite (B1)	145 cm	95 cm	145 cm	95 cm
min. Überhang (B1 l./r.)	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
max. Überhang (B1 l./r.)	120 cm	93 cm	120 cm	88 cm
min. Höhe (H1)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
max. Höhe (H1)	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
max. bis 120 cm Breite	200 cm		200 cm	
min. Höhe 2 (H2)	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
min. Winkel (W)	15°	15°	15°	15°
max. Winkel (W)	80°	80°	80°	80°

* Mit Schlaufenschnur + 1 cm

PAKETHÖHEN

VS 5 L		VS 5 SD L	
Anlagenhöhe	Pakethöhe	Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 7 cm	50 cm	ca. 9 cm
100 cm	ca. 8 cm	100 cm	ca. 10 cm
150 cm	ca. 9 cm	150 cm	ca. 11 cm
200 cm	ca. 10 cm	200 cm	ca. 12 cm

PROFILFARBEN

	weiß	silber	bronze	schwarzbraun	anthrazit
VS 5 L	✓	✓	✓	✓	✓
VS 5 SD L	✓	✓	✓	✓	✓

SONDERZUBEHÖR

Sonderzubehör VS5, VS5 SD, VS5 L, VS6, VS6 SD

Artikel	Beschreibung	Farbe	Artikel	Beschreibung	Farbe
	Designgriff	804920 weiß 804903 grau 804905 schwarzbraun 804924 anthrazit 804926 bronze		Ausgleichskeil 7,5° (adaptierbar bis 45°)	293020 weiß 293003 grau 293005 schwarzbraun
	Klemmträger	230220 weiß 230203 grau 230205 schwarzbraun		Bedienstab mit Gelenk	330902 - 125 cm 331002 - 150 cm 331102 - 200 cm 331202 - 250 cm
	Dichtungspad für Klemmträger 2302 XX/2303 XX.	234906 schwarz		Bedienstab-/Kurbelklemme	292403 grau
	Wandwinkel mit Kappe	804520 weiß 804503 grau 804505 schwarzbraun 804524 anthrazit;		Montageclip	2354 02 silber

MAßHINWEISE




VS 5 Fünfeck, VS 5 SD Fünfeck, VS 5 L, VS 5 SD L

Maßnahmen bei Montage im Fensterfalz

Bitte nur lichte Maße angeben, Abzüge werden durch das Werk ermittelt. Das Maß C wird als Kontrollmaß genommen. Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so der Winkel genau errechnet werden kann.

Die lichten Maße werden durch Loten ermittelt.

Bitte angeben, ob schräger oder gerader Falz.

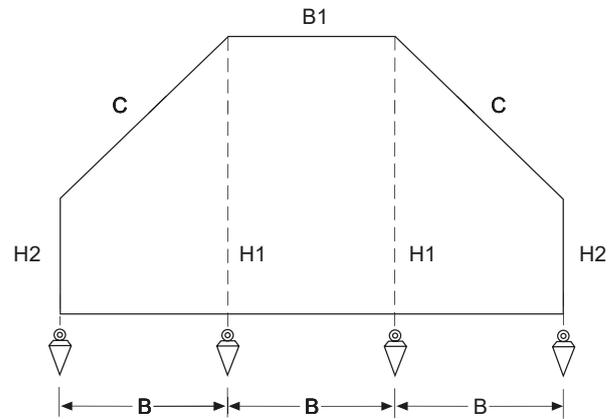

Maß B: Breite

Maß H2: Kleine Höhe


Maß H1: Große Höhe

Maß C: Schräge Breite

Maß B1: Kleine Breite


(kein Schienenmaß)

ABSTAND FALTSTORE - SCHEIBE:
MINDESTENS 5 MM



ACHTUNG

Wenn nichts Anderes gewünscht:
Stoffbreite = Fertigmaß - 2 mm



Maßnahmen bei Montage auf dem Fensterrahmen

Bei Montage auf dem Rahmen
liches Maß und gewünschte
Überstände angeben.
Auf vorstehende Beschläge
achten.

X = gewünschter
Überstand bis
Außenkante Schiene

Montagehinweis:
Clip und Winkel benötigen
jeweils weitere 4,5 mm.

