


Plissee VS6 / VS6 SD (Fünfeck)

Informationen und Messhinweise

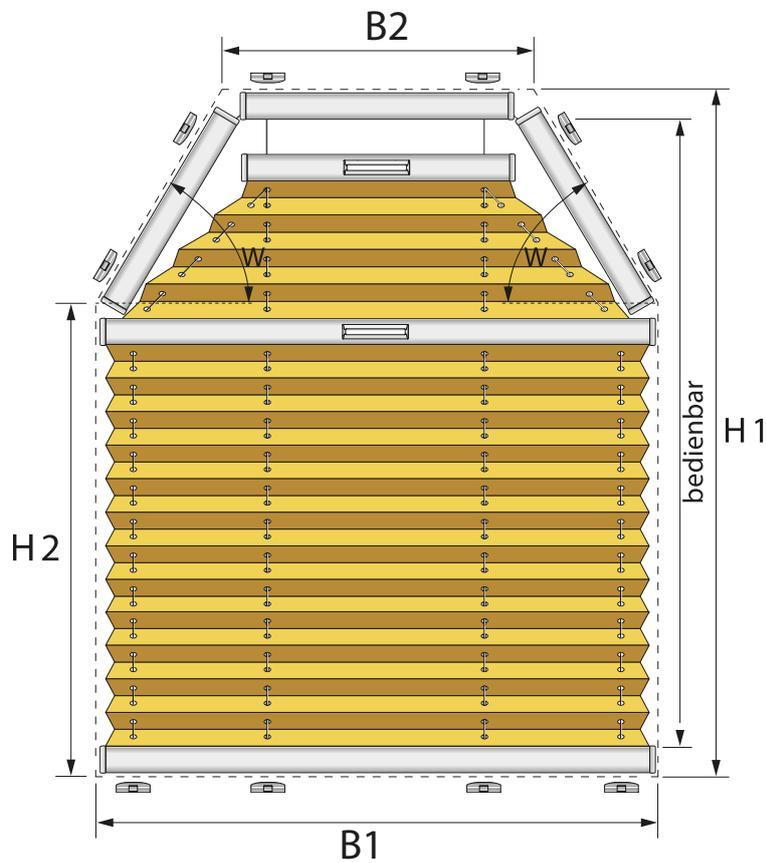


Verspanntes Cosiflor® Plissee bedienbar von unten mittels Bediengriff (VS5) oder als VS5 SD zusätzlich auf dem mittlerem Profil ebenfalls mit Bediengriff.


VERSPANNT

VS 6 Sechseck, VS 6 SD Sechseck

VS 6 SECHSECK

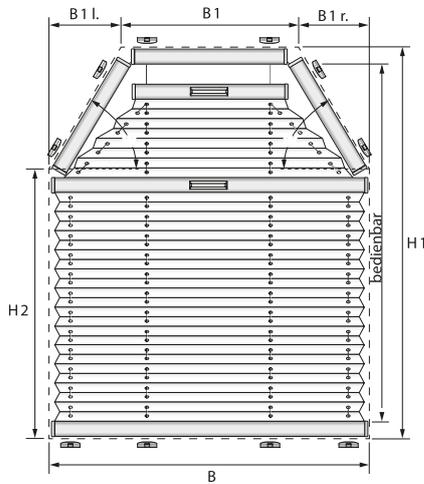

VS 6 SD SECHSECK

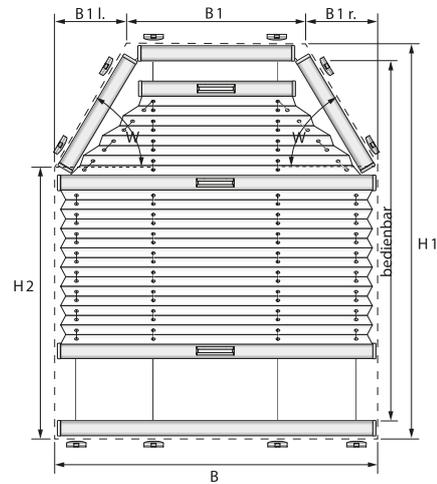

- B1 + B1.l. + B1.r. ergeben zusammen immer die Breite B.
- Auch asymmetrisch möglich.
- Spanschnüre feststehend.

- B1 + B1.l. + B1.r. ergeben zusammen immer die Breite B.
- Auch asymmetrisch möglich.
- Spanschnüre feststehend.

GRÖßENBEREICH PLISSEE

GRÖßENBEREICH WABENPLISSEE

	VS 6 Sechseck	VS 6 SD Sechseck	VS 6 Sechseck	VS 6 SD Sechseck
min. Breite (B)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
max. Breite (B)	150 cm	100 cm	150 cm	100 cm
min. kleine Breite (B1)*	7 cm	7 cm	12 cm	12 cm
max. kleine Breite (B1)	140 cm	90 cm	140 cm	90 cm
min. Überhang (B1.l./r.)	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
max. Überhang (B1.l./r.)	120 cm	88 cm	120 cm	83 cm
min. Höhe (H1)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
max. Höhe (H1)	150 cm	200 cm	150 cm	200 cm
max. bis 120 cm Breite	200 cm		200 cm	
min. Höhe2 (H2)	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
min. Winkel (W)	15°	15°	25°	25°
max. Winkel (W)	70°	70°	70°	80°

* Mit Schlaufenschnur + 1 cm

PAKETHÖHEN

VS 6 Sechseck

VS 6 SD Sechseck

Anlagenhöhe	Pakethöhe		Anlagenhöhe	Pakethöhe	
50 cm	ca. 7 cm		50 cm	ca. 9 cm	
100 cm	ca. 8 cm		100 cm	ca. 10 cm	
150 cm	ca. 9 cm		150 cm	ca. 11 cm	
200 cm	ca. 10 cm		200 cm	ca. 12 cm	



PROFILFARBEN

	weiß	silber	bronze	schwarzbraun	anthrazit
VS 6 Sechseck	✓	✓	✓	✓	✓
VS 6 SD Sechseck	✓	✓	✓	✓	✓

VERSPANNT

VS 6 L

VS 6 SD L

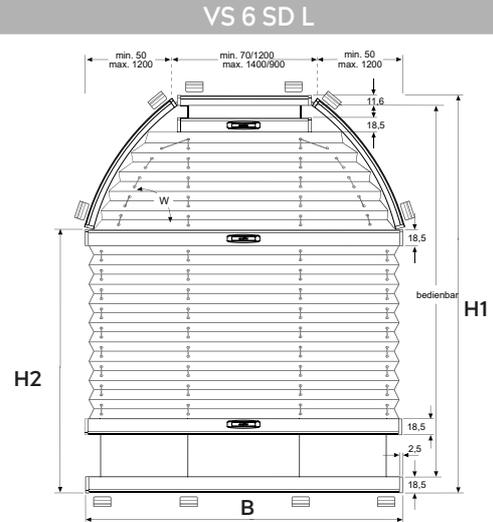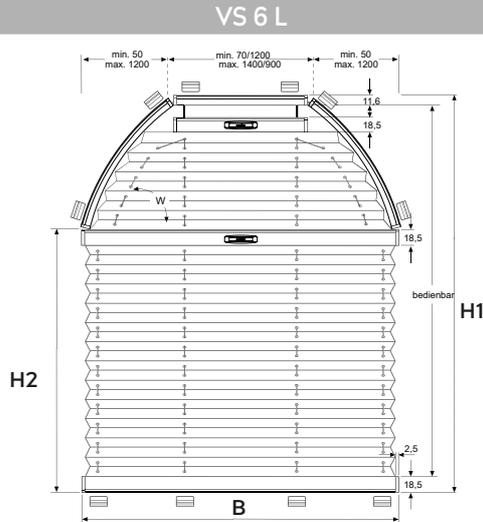

Angaben in mm

- Rundbogen Auch asymmetrisch möglich (bei gleicher Höhe H2),
- Spanschnüre feststehend.

- Rundbogen Auch asymmetrisch möglich (bei gleicher Höhe H2),
- Spanschnüre feststehend.

GRÖßENBEREICH PLISSEE

GRÖßENBEREICH WABENPLISSEE

	VS 6 L	VS 6 SD L	VS 6 L	VS 6 SD L
max. Breite (B)	150	100	150	100
max. Höhe (H1)	150	200	150	200
max. Breite (B)	120		120	
max. Höhe H1)	200		200	
min. Breite (B)	30	30	30	30
min. Höhe (H1)	30	30	30	30
min. Winkel (W)	15°	15°	15°	15°
max. Winkel (W)	70°	70°	70°	70°

PAKETHÖHEN

VS 6 L

VS 6 SD L

Anlagenhöhe	Pakethöhe		Anlagenhöhe	Pakethöhe	
50 cm	ca. 7 cm		50 cm	ca. 9 cm	
100 cm	ca. 8 cm		100 cm	ca. 10 cm	
150 cm	ca. 9 cm		150 cm	ca. 11 cm	
200 cm	ca. 10 cm		200 cm	ca. 12 cm	

PROFILFARBEN

	weiß	silber	bronze	schwarzbraun	anthrazit
VS 6 Sechseck	✓	✓	✓	✓	✓
VS 6 SD Sechseck	✓	✓	✓	✓	✓

SONDERZUBEHÖR

Preise Sonderzubehör VS5, VS5SD, VS5 L, VS6, VS6SD

Artikel	Beschreibung	Farbe	Artikel	Beschreibung	Farbe
	Designgriff	804920 weiß 804903 grau 804905 schwarzbraun 804924 anthrazit 804926 bronze		Ausgleichskeil 7,5° (adaptierbar bis 45°)	293020 weiß 293003 grau 293005 schwarzbraun
	Klemmträger	230220 weiß 230203 grau 230205 schwarzbraun		Bedienstab mit Gelenk	330902 - 125 cm 331002 - 150 cm 331102 - 200 cm 331202 - 250 cm
	Dichtungspad für Klemmträger 2302 XX/2303 XX.	234906 schwarz		Bedienstab-/Kurbelklemme	292403 grau
	Wandwinkel mit Kappe	804520 weiß 804503 grau 804505 schwarzbraun 804524 anthrazit;		Montageclip	2354 02 silber

MAßHINWEISE

VS 5 - 10


Maßnahmen bei Montage auf dem Fensterrahmen

Bei Montage auf dem Rahmen lichtetes Maß und gewünschte Überstände angeben. Auf vorstehende Beschläge achten.

X = gewünschter Überstand bis Außenkante Schiene

Montagehinweis:
Clip und Winkel benötigen jeweils weitere 4,5 mm.

VS 6 Sechseck
VS 6 SD Sechseck

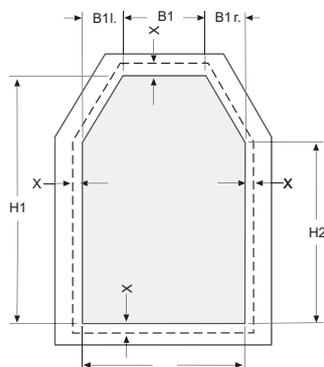

VS 6 L
VS 6 SD L

