Rollosystem RM 40 – Antrieb und Bedienung

Funkantrieb mit Batterie – N2

Motorparameter	
Drehzahlmoment	1,1 Nm
Drehzahl	25 U/Min.
Motordurchmesser	25 mm
Versorgung	DC 7,4 V
Leistung	2 W
Stärke	8 A
Schutzklasse	IP 40
Integrierter	✓
Empfänger	433,92 MHz

Spezifikation vom Motor mit Batterie – N2

- Elektronische Einstellung der Endlagen mittels Fernbedienung
- Integrierter Empfänger
- Kompatibel mit entsprechender 5-Kanal-Fernbedienung N3
- geeignet für Welle 35 mm
- Min. Rollobreite 455 mm
- Antrieb mit Batterie versorgt (Akku eingebaut im Motorgehäuse)
- Einfache Montage - keine Zuführung der Versorgungsleitung
- Kleine Leistungsaufnahme verlängert den Rollofbetrieb

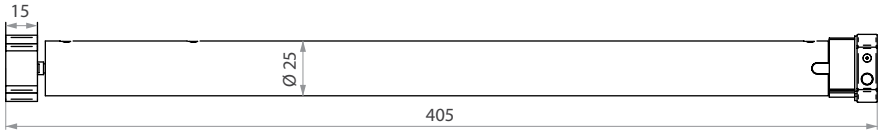

5-Kanal Fernbedienung – N3

Ladegerät zum Akku-Motor – N4

Ladezeit: 5-6 Stunden. Die auf dem Ladegerät angebrachte Diode zeigt die Ladung an.
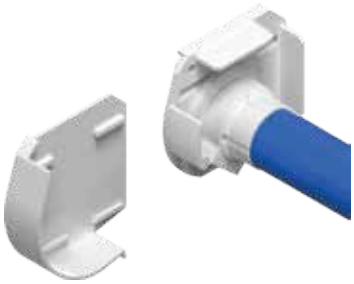
Die herausgezogene Decke der Seitenabdeckung ermöglicht die Antrieb-Ladung ohne Öffnen der Kassette (betrifft nur RM 32 mit geschlossener Kassette).