



# TECHNISCHE DATEN


## MODELL SKE65, SKR65 - KASSETTENROLLOS

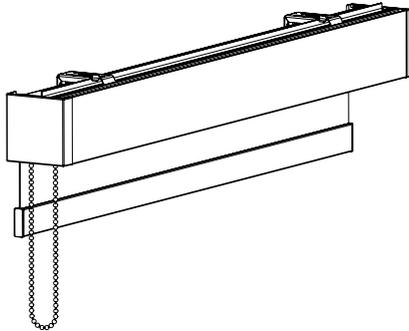

SKE65

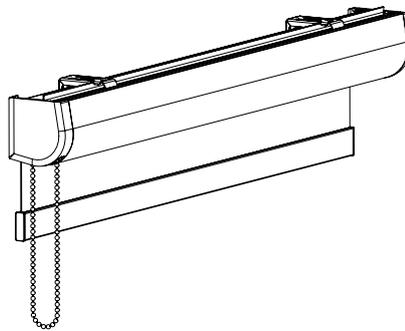

SKR65

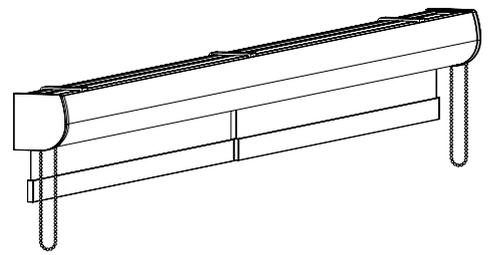

Reihenbedienung


### Produktbeschreibung

Maßgefertigtes Kassetten-Rollo für Senkrechtfenster. Die Kassette ist in eckig oder rund erhältlich. Die stufenlose Positionierung des Behangs erfolgt über eine sehr leichtgängige Bedienkette, die wahlweise rechts oder links bestellt werden kann, oder elektrisch. Das zweiteilige Kassettenprofil besteht aus stranggepresstem Aluminium. Kassetten- und Abschlussprofile sind in den Farbtönen Weiß, Anthrazit und Schwarz lieferbar. Alle 3 Farben in Feinstruktur. Sonder - RAL auf Anfrage ebenfalls lieferbar. Eine Reihenbedienung / Kopplung zweier Rollos ist optional möglich. Außerdem sind seitliche Führungen und eine Bürstendichtung zum Einsatz als Abdunklungsrollo optional erhältlich.


### Größenbereiche | Abmessungen

Modell	Rohrwelle	Max. Breite	Max. Höhe (stoffabhängig)
SKR65	Ø 30 mm	180 cm	260 cm
SKE65	Ø 30 mm	180 cm	260 cm
M-SKR65	Ø 44 mm	200 cm	160 cm
M-SKE65	Ø 44 mm	200 cm	160 cm

SKR65



SKE65




### Bedienung


Manuell  
SKE65 | SKR65  
mit leichtgängigem Kettenzuggetriebe  
- Kunststoffkette, Übersetzung 1:1  
- Optional mit Kugelschleife aus Metall

Motorisiert  
M-SKE65 | M-SKR65  
per Wandschalter, Fernbedienung, App, Sprachsteuerung  
- Motion Lizio, Motion Wired, Motion Wireless  
- Somfy WT, RTS, io 230V


### Abschlussprofile



Profil „Eckig“ (Standard)  
Profil 30 x 10 mm




Saum (35mm)  
mit Beschwerungsstab



Stoffummantelung  
Profil 30 x 15 mm

## Montage-Optionen

Verschraubt  
- an der Wand  
- an der Decke

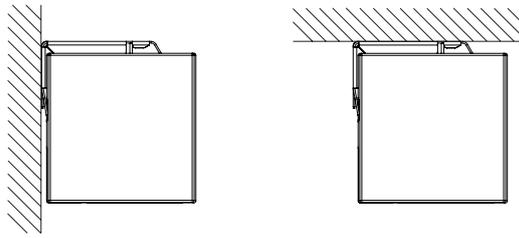

## Weitere Optionen

1) Pendelsicherung  
mit Abschlussprofil „Eckig“ 30 x 10 mm

2) Kugelkette aus Metall


3) Seitenführung mit U-Profil  
mit Abschluss „Eckig“ oder Saum, auch für die Nachrüstung geeignet.

4) Seitenführung mit V-Profil  
nur mit Abschlussprofil „Eckig“ 30 x 10 mm, Bürsten im Seitenprofil sorgen für eine geräuscharme Bedienung


5) Bürstensatz für Abdunkelung  
Rückseitig an der Kassette und in den Seitenführungen, nur in Verbindung mit V-Profil. Für eine bessere Abdunkelung wird die Kombination mit Modell SKE empfohlen.

6) Reihenbedienung / Kopplung  
Durch einen Mittelträger können zwei Rollos mit einem minimalen Lichtspalt von 20 mm zwischen den Stoffbahnen montiert werden. Die Bedienung erfolgt entweder manuell und unabhängig mit zwei Kettengetrieben oder im Gleichlauf mit einem Motor für beide Wellen. Eine Kopplung mit Motor ist nur bei gleicher Höhe der beiden Rollos möglich!


1)




2)




3)




4)



5)



6)

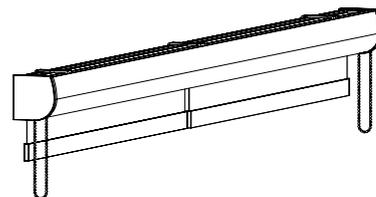

## Farben

### Farben der Kassetten- und Abschlussprofile

Weiß Feinstruktur  
Anthrazit Feinstruktur  
Schwarz Feinstruktur

RAL 9003

RAL 7016

RAL 9005

### Farben der Komponenten

Weiß  
Schwarz



## Stoff-Kollektion

Über 400 verschiedene Artikel  
Qualitäten in Unifarben, bedruckt und strukturiert  
Alle Transparenzstufen  
Hohe Lichtechtheiten  
Teilweise Schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102. Trevira CS  
Farb- und Qualitätssortierung für verschiedene Anwendungsbereiche im Objekt