

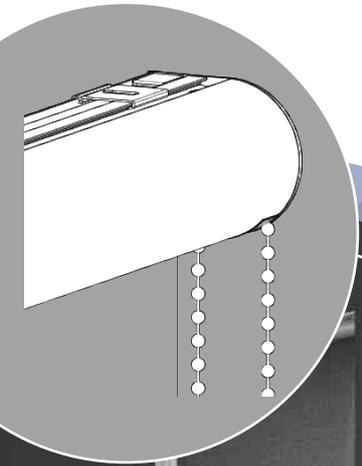
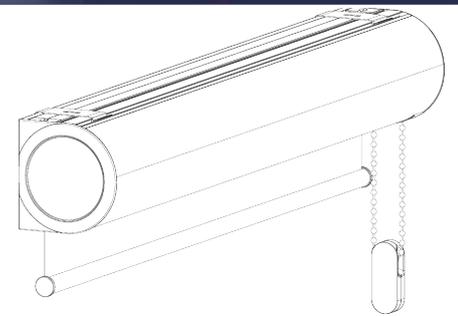





SKR50

KASSETTENROLLOS

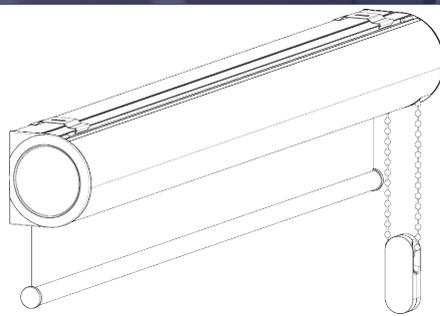

Informationen und Messhinweise


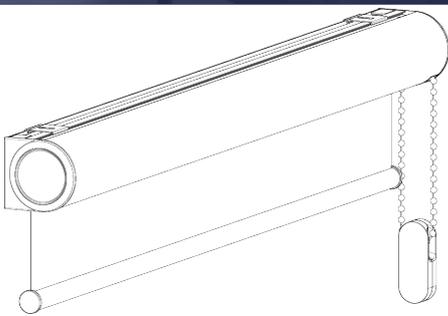


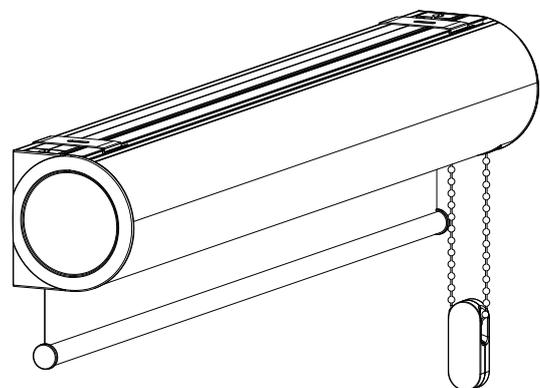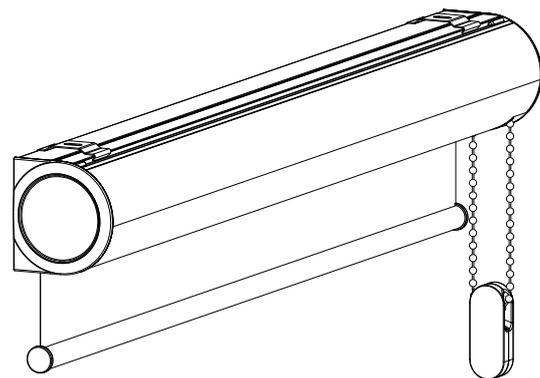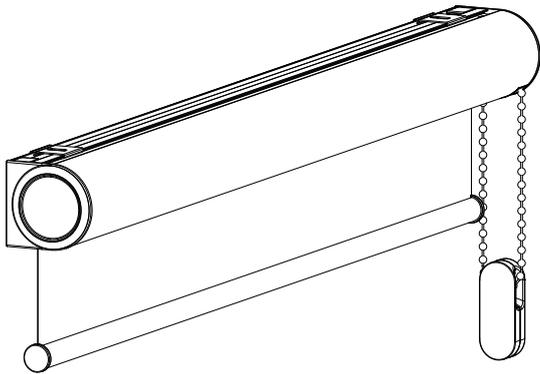

Produktbeschreibung

SKR Allgemein

- Kassettenrollo im exklusiven Design mit Bedienung über Kettengetriebe
- Die Kasette schützt den Rollostoff vor Verschmutzung
- Einsatz als Abdunkelungsrollo möglich
- Einfaches Ziehen ermöglicht die genaue Positionierung des Behanges
- Zweiteiliges Kassettenprofil aus stranggepresstem Aluminium
- Keine sichtbaren Befestigungsschrauben durch Befestigung über Clips an Wand oder Decke
- Schwenkgetriebe sorgt für komfortable Bedienung
- Kassettenprofil, Endkappen, Bedienkette und Getriebe in den Farbtönen Weiß und Aluminium eloxiert/Grau lieferbar
- Kugellkette aus Metall optional erhältlich
- Verschiedene Abschlussprofile zur Auswahl
- Kopplung von zwei Rollowellen mit einseitiger oder beidseitiger Bedienung möglich
- Optionale Pendelsicherung in Kombination mit Abschlußprofil „Halbrund“ 30 x 10 mm
- Optional erhältliche seitliche Führungen 20 x 35 mm aus stranggepresstem Aluminium in Kombination mit Abschlußprofil „Halbrund“ 30 x 10 mm
- Verdeckte Montage der Seitenführungen mittels Clips
- Optionale Bürstendichtungen in der Kasette, im Abschlußprofil und in den Seitenführungen für den Einsatz als Abdunkelungsrollo

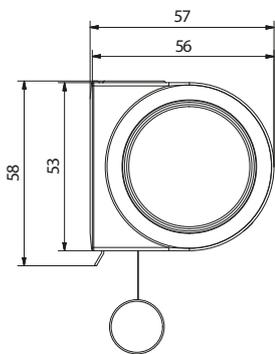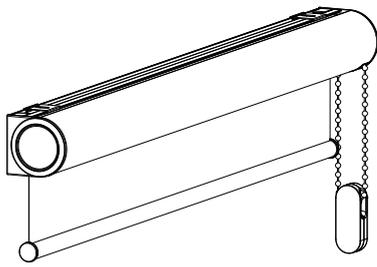

Größenbereiche, Abmessungen, Materialien


max. Breite 180 cm Stoffbreite = Außenmaß abzgl. 36 mm
 max. Höhe* 220 cm

*stoffabhängig

Rohrwelle
 aus stranggepresstem Aluminium
 Ø 32 mm

Farben der
 Abschlussprofile/Komponenten
 Weiß/Weiß (Standard)
 Aluminium eloxiert/Grau

Bitte beachten Sie die Maßbeschränkungen der jeweiligen Rollostoffe.
 Hinweise hierzu finden Sie in unserer Produktübersicht.

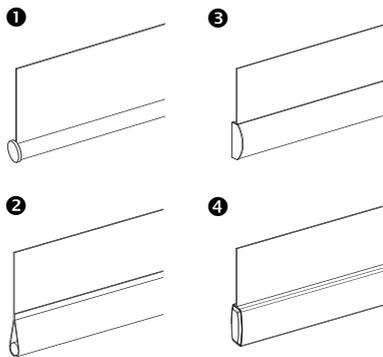


Abschluss

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Profil „Rund“ (Standard)
 Ø 15 mm</p> <p>2 Saum
 Saumhöhe 35 mm mit eingelegtem
 Beschwerungsstab</p> | <p>3 Profil „Halbrund“
 30 x 10 mm</p> <p>4 Stoffummantelung
 Profil 30 x 15 mm mit Stoff
 ummantelt
 (Bestellbreite max. 270 cm)</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(im Lieferumfang enthalten)

(optional gegen Mehrpreis)

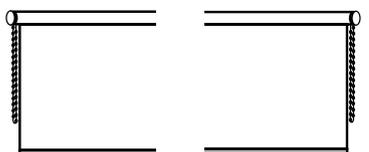

Getriebe links Getriebe rechts


Bedienung

Manuell
 mit Kettzug 1:1

Motorisierung

(im Lieferumfang enthalten)


(optional gegen Mehrpreis)

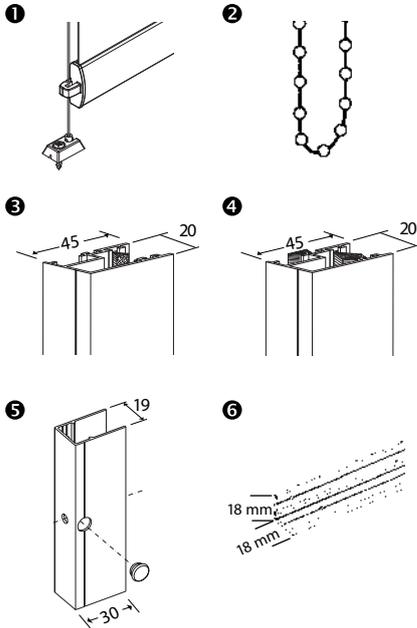

Optionen

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Pendelsicherung mit Abschlussprofil „Halbrund“</p> <p>3 Seitenführung mit V-Profil mit Abschlussprofil „Halbrund“, Bürsten im Seitenprofil sorgen für eine geräuscharme Bedienung</p> <p>5 Seitenführung mit U-Profil mit Abschlussprofil „Rund“ Ø 15 mm oder Saum, auch für die Nachrüstung geeignet</p> | <p>2 Kugeldette aus Metall (nicht online erhältlich)</p> <p>4 Bürstensatz für Abdunkelung Grau, nur in Verbindung mit V-Profil</p> <p>6 Einfallprofil Weiß</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(optional gegen Mehrpreis)

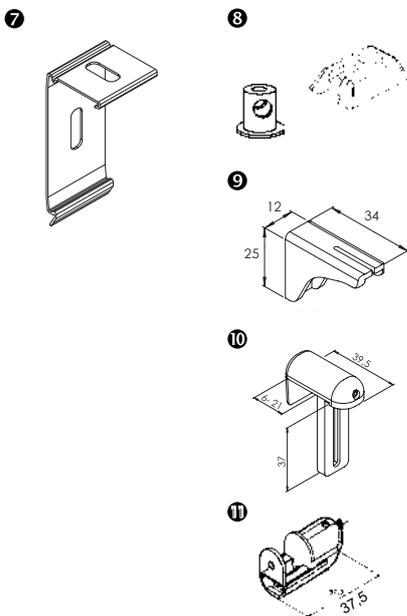

Montagezubehör




- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7 Montageclip „Decke/Wand“
01321 Grau
01329 Weiß</p> <p>9 Spanndrahtwinkel für Pendelsicherung
75180 transparent</p> <p>10 Klemmträger
01319 Weiß</p> <p>11 Klemmträger für Pendelsicherung
45126 Weiß</p> | <p>8 Spannschuh-Set für Pendelsicherung
43450 transparent
(im Lieferumfang Pendelsicherung enthalten)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(im Lieferumfang enthalten)

(optional gegen Mehrpreis)

Hinweis

Kassetten-Rollos mit Profilverführung dürfen nur in geschlossenen Räumen heruntergelassen werden (zugluftfreie Räume). Eine Beschädigung durch starke Luftbewegung vor gekippten Fenstern kann nicht als Reklamation anerkannt werden.

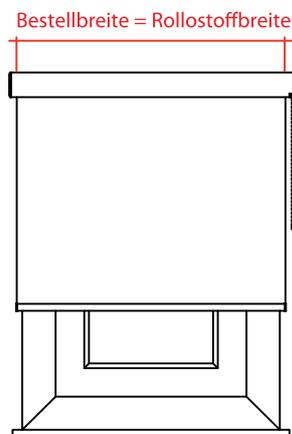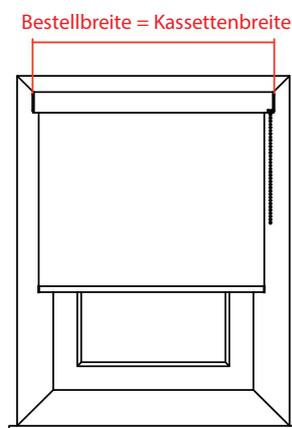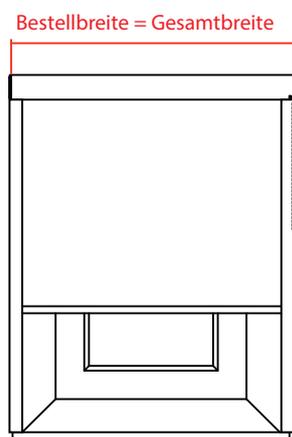Ohne seitliche Führungsschienen**mit seitliche Führungsschienen****Bestellung und Preisermittlung****Montage vor der Fensternische**

Maß (B) Breite
einschließlich gewünschtem Überstand = **Rollostoffbreite**.
Wir empfehlen einen seitlichen Überstand von **jeweils 5cm hinzuzurechnen**, also 10cm insgesamt

Maß (H) Höhe
einschließlich gewünschtem Überstand = Abdeckhöhe = Bestellhöhe.
Wir empfehlen auch hier einen Höhenüberstand zur Sturzkante in Höhe von 10cm zu berücksichtigen.

Option U-Profil: Bitte beachten Sie, dass bei einer gewünschten U-Profil-Führung die Profile jeweils um **3 cm** in der Breite auftragen.
Das heißt: Sie sollten in diesem Fall bitte die Nischenbreite **zzgl. 6 cm** als Ihre Bestellbreite angeben.

Option V-Profil: Bitte beachten Sie, dass bei einer gewünschten V-Profil-Führung die Profile jeweils um **4,5 cm** in der Breite auftragen.
Sie sollten in diesem Fall bitte die Nischenbreite **zzgl. 9 cm** als Ihre Bestellbreite angeben.

Montage in der Fensternische**Ohne seitliche Führungsschienen:**

Maß (B) - 4,0 cm = Rollostoffbreite (einzutragende Bestellbreite)



Maß (H) = Bestellhöhe.

Mit seitlichen Führungsschienen:

Maß (B) - 0,5cm = Rollofertigbreite inklusive Schienen (einzutragende Bestellbreite)

Maß (H) = Bestellhöhe.

Bitte beachten Sie die Höhe des Rollos, um das Öffnen von Fenstern und Türen auch bei hochgezogenem Rollo zu gewährleisten. Die Höhe des Rollos im geschlossenen Zustand beträgt je nach Abschlußprofil zwischen 7,3 cm und 8,8 cm

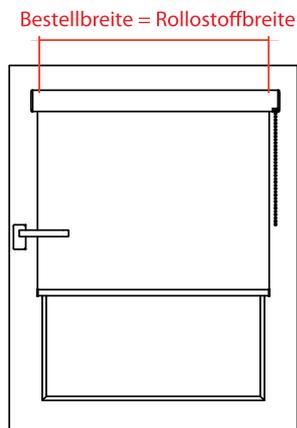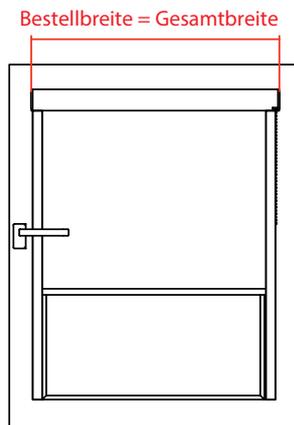Ohne seitliche Führungsschienen**mit seitliche Führungsschienen****Bestellung und Preisermittlung****Montage auf dem Fensterflügel - geschraubt
nur für SKR50****Maß (B) Breite**

messen Sie von Kante Glasleiste bis Kante Glasleiste (innerer Rahmen des Fensters) zuzüglich gewünschtem Überstand = **Rollostoffbreite** = Bestellbreite. Beachten Sie bitte das die Kassette ca. 3,6 cm breiter ist als die Stoffbreite.

Maß (H) Höhe =

Höhe des Fensterrahmens

Option U-Profil: Bitte beachten Sie, dass bei einer gewünschten U-Profil-Führung die Profile jeweils um **3 cm** in der Breite auftragen.

Das heißt: Sie sollten in diesem Fall bitte das Maßband neben dem Griff ansetzen und das Maß von insgesamt **6 cm** in Ihrem Bestellmaß mit einkalkulieren.

Zur fachgerechten Montage der U-Profile sollte mind. eine 1,5 cm breite Montagefläche neben dem Griff gegeben sein.

Option V-Profil: Bitte beachten Sie, dass bei einer gewünschten V-Profil-Führung die Profile jeweils um **4,5 cm** in der Breite auftragen.

Sie sollten in diesem Fall bitte das Maßband neben dem Griff ansetzen und das Maß von insgesamt **9 cm** in Ihrem Bestellmaß mit einkalkulieren.

Zur fachgerechten Montage der U-Profile sollte mind. eine 1,5 cm breite Montagefläche neben dem Griff gegeben sein.

Montage auf dem Fensterflügel - geklemmt

HINWEIS: Um eine Montage mit Klemmträgern zu wählen, muss der Mindestabstand zwischen der Oberkante Ihres Fensters und dem Sturz mindestens 1,5 cm betragen. Bei Systemen mit Seitenführung (Pendelsicherung) berücksichtigen Sie bitte das gleiche Mass für die Unterkante Ihres Fensters und der Fensterbank.