Rollo Rieper.de

SKR90

KASSETTENROLLOS

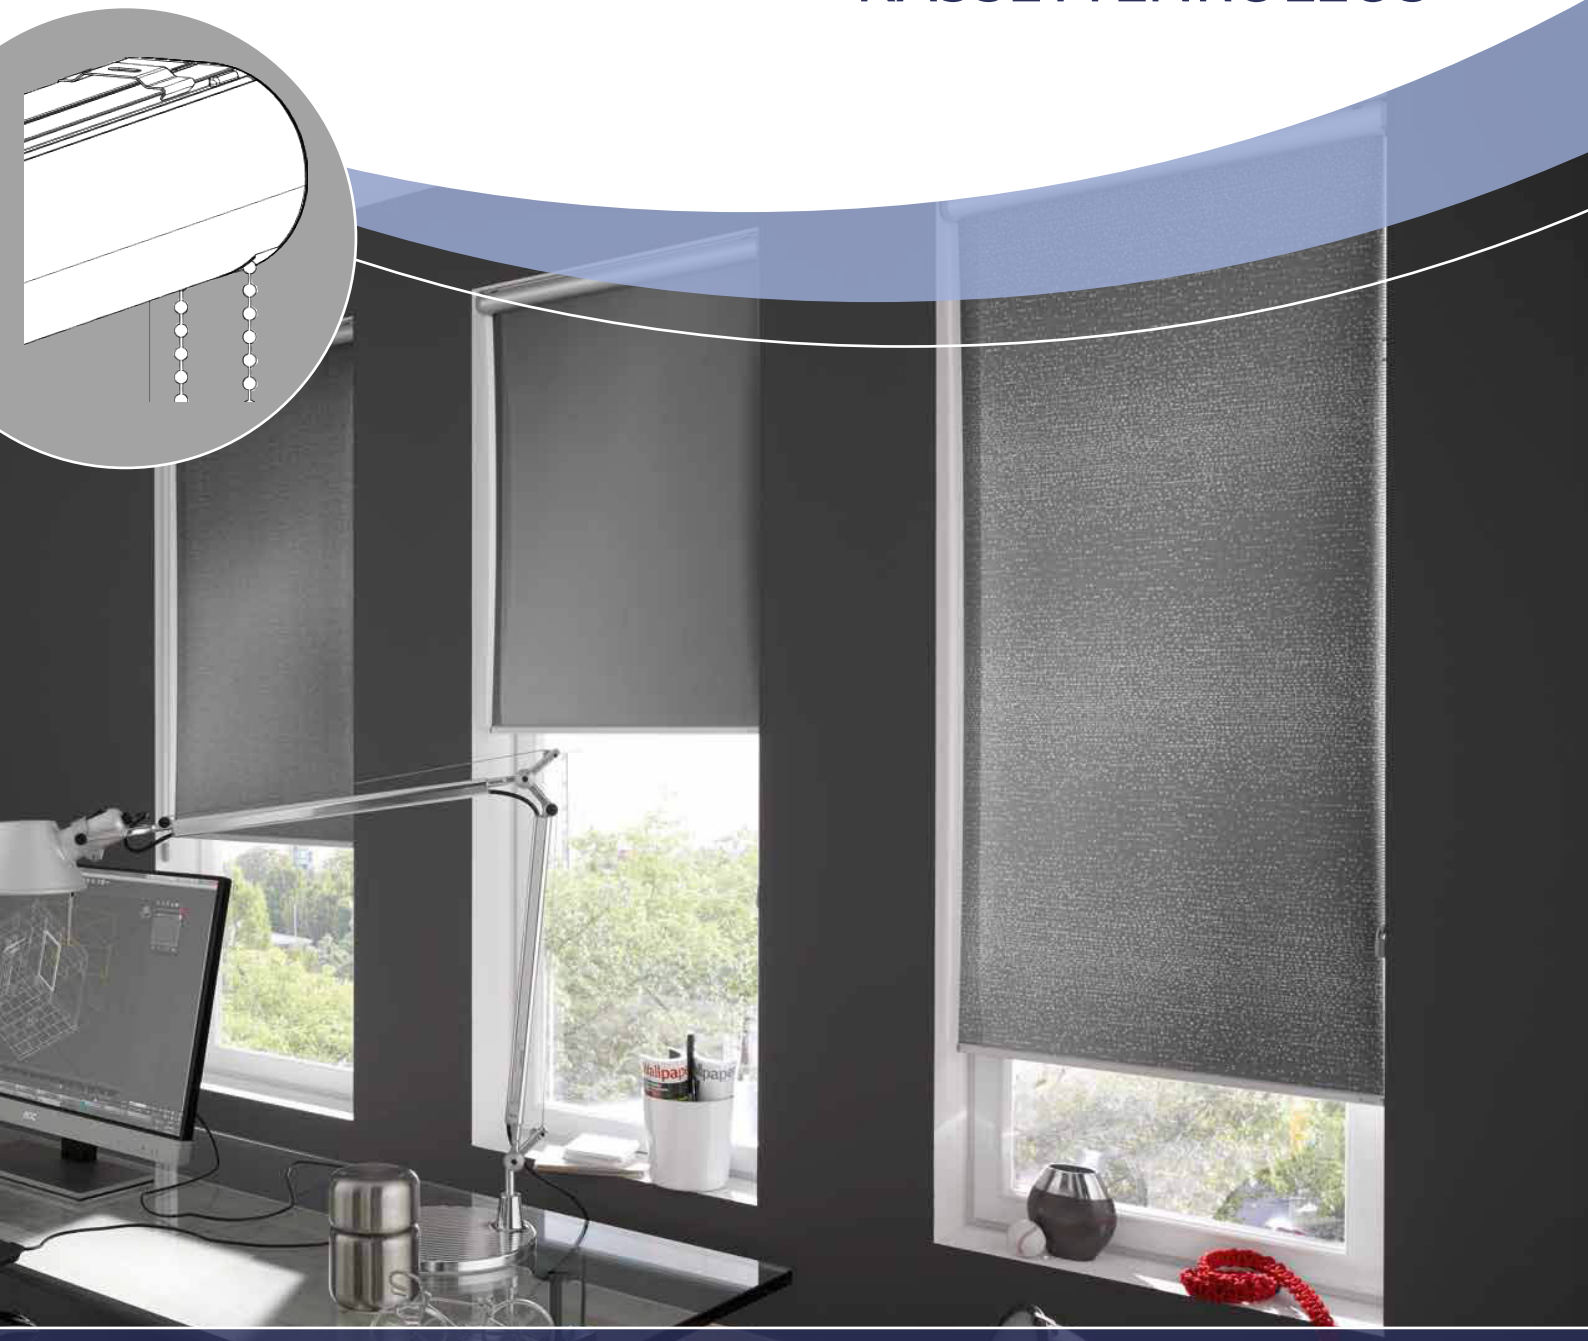

Informationen und Messhinweise

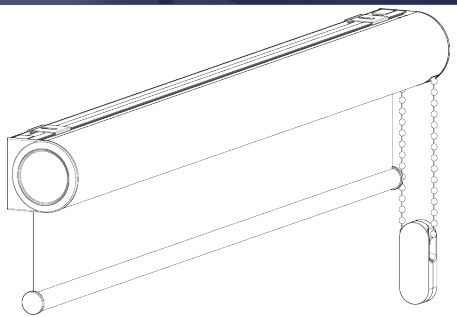

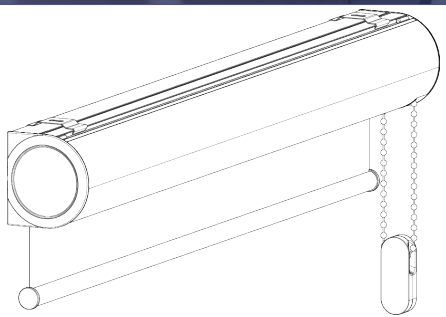

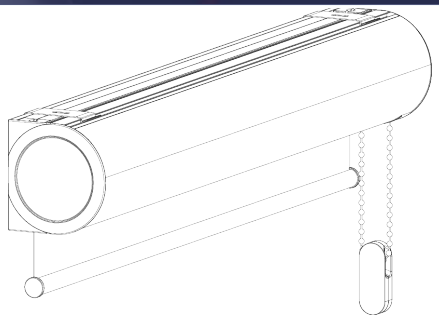

PRODUKTBESCHREIBUNG

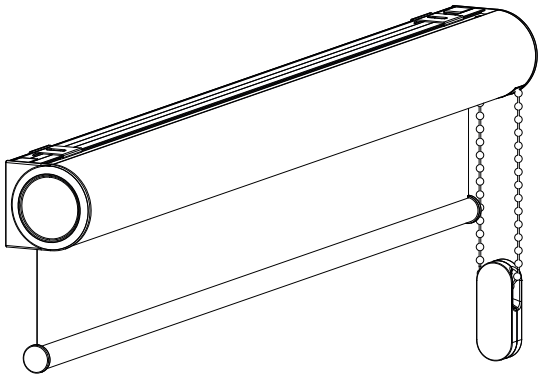

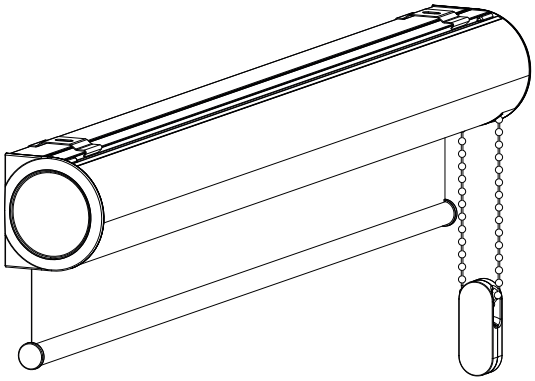

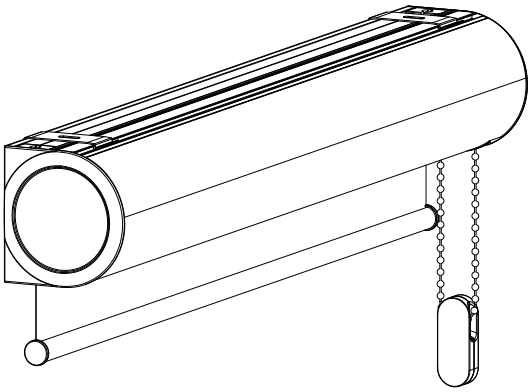

Produktbeschreibung

SKR Allgemein

- Kassettenrollo im exklusiven Design mit Bedienung über Kettengetriebe
- Die Kassette schützt den Rollostoff vor Verschmutzung
- Einsatz als Abdunkelungsrollo möglich
- Einfaches Ziehen ermöglicht die genaue Positionierung des Behanges
- Zweiteiliges Kassettenprofil aus stranggepresstem Aluminium
- Keine sichtbaren Befestigungsschrauben durch Befestigung über Clips an Wand oder Decke
- Schwenkgetriebe sorgt für komfortable Bedienung
- Kassettenprofil, Endkappen, Bedienkette und Getriebe in den Farbtönen Weiß und Aluminium eloxiert/Grau lieferbar
- Kugelkette aus Metall optional erhältlich
- Verschiedene Abschlussprofile zur Auswahl
- Kopplung von zwei Rollowellen mit einseitiger oder beidseitiger Bedienung möglich
- Optionale Pendelsicherung in Kombination mit Abschlußprofil„Halbrund" 30 x 10 mm
- Optional erhältliche seitliche Führungen 20 x 35 mm aus stranggepresstem Aluminium in Kombination mit Abschlußprofil„Halbrund" 30 x 10 mm
- Verdeckte Montage der Seitenführungen mittels Clips
- Optionale Bürstendichtungen in der Kassette, im Abschlussprofil und in den Seitenführungen für den Einsatz als Abdunkelungsrollo

INFORMATIONEN - SKR90

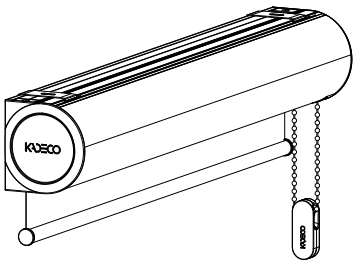

Größenbereiche, Abmessungen, Materialien

max. Breite 350 cm
max. Höhe* 340 cm

*stoffabhängig

Farben der Abschlussprofile/Komponenten
Weiß/Weiß (Standard)
Aluminium eloxiert/Grau

Einschränkungen
gekoppelte Anlagen bis max. 490 cm Breite

Bestellung/Preisermittlung
Stoffbreite = Außenmaß abzgl. 42 mm
Außenmaß = Bestell- und Preisbreite

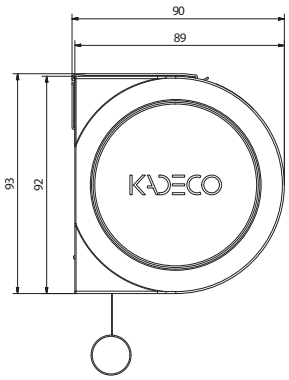

Rohrwelle
aus stranggepresstem Aluminium
Ø 43 mm bis 280 cm Breite
Ø 48 mm ab 281 cm Breite

Bitte beachten Sie die Maßbeschränkungen der jeweiligen Rollostoffe.
Hinweise hierzu finden Sie in unserer Produktübersicht.

Abschluss

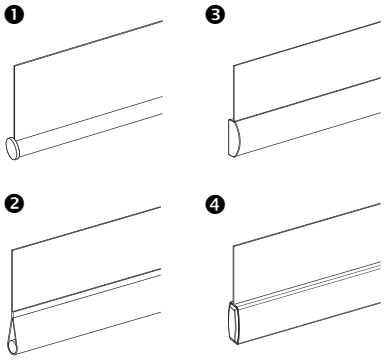

❶ Profil „Rund" (Standard)
Ø 15 mm

❸ Profil „Halbrund"
30 x 10 mm

❷ Saum
Saumhöhe 35 mm mit eingelegtem Beschwerungsstab

❹ Stoffummantelung
Profil 30 x 15 mm mit Stoff ummantelt
(Bestellbreite max. 270 cm)

(im Lieferumfang enthalten)

(optional gegen Mehrpreis)

Bedienung

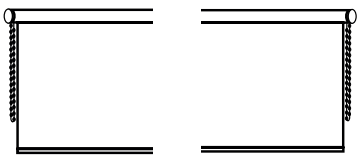

Getriebe links Getriebe rechts

Manuell
mit Kettenzug 1:1

Motorisierung
KADECO 230 V
somfy RTS, 24 V
somfy RTS, 230 V

(im Lieferumfang enthalten)

(optional gegen Mehrpreis)

INFORMATIONEN - SKR90

❶



❷



❸



❹



❺



❻



❼



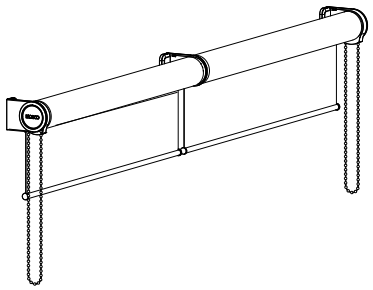

Optionen

❶ Pendelsicherung
mit Abschlussprofil „Halbrund", nicht für gekoppelte Anlagen geeignet

❷ Kugelkette aus Metall

❸ Seitenführung mit V-Profil
mit Abschlussprofil „Halbrund"
Bürsten im Seitenprofil sorgen für eine geräuscharme Bedienung

❹ Bürstensatz für Abdunkelung
Grau, nur in Verbindung mit V-Profil

❺ Seitenführung mit U-Profil
mit Abschluss „Rund" Ø 15 mm oder Saum, auch für die Nachrüstung geeignet

❻ Mittelprofil für gekoppelte Anlagen
nur in Kombination mit U-Profil

❼ Einfallprofil
Weiß

(optional gegen Mehrpreis)

❽ Gekoppelte Rollos
Durch einen Mittelträger können zwei Rollos mit einem minimalen Lichtspalt von 22 mm zwischen den Stoffbahnen montiert werden.

Die Bedienung erfolgt entweder manuell und unabhängig mit zwei Kettengetrieben oder im Gleichlauf mit einem Motor für beide Wellen.

Eine Kopplung mit Motor ist nur bei gleicher Höhe der beiden Rollos möglich!

❾



❿





Montagezubehör

❾ Montageclip „Decke/Wand"
01321 Grau
01329 Weiß

(im Lieferumfang enthalten)

❿ Spannschuh-Set für Pendelsicherung
43450 transparent
(im Lieferumfang Pendelsicherung enthalten)

⓫ Spanndrahtwinkel für Pendelsicherung
75180 transparent

(optional gegen Mehrpreis)

Hinweis

Kassetten-Rollos mit Profilführung dürfen nur in geschlossenen Räumen heruntergelassen werden (zugluftfreie Räume). Eine Beschädigung durch starke Luftbewegung vor gekipp ten Fenstern kann nicht als Reklamation anerkannt werden.

AUFMAßHINWEISE - SKR90

Ohne seitliche Führungsschienen

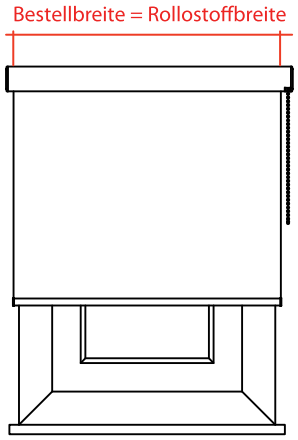

mit seitliche Führungsschienen

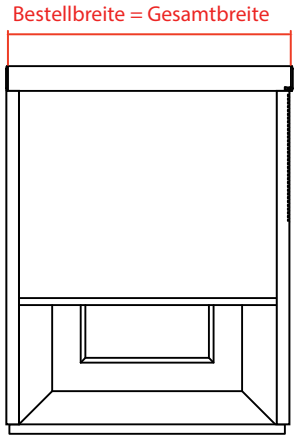

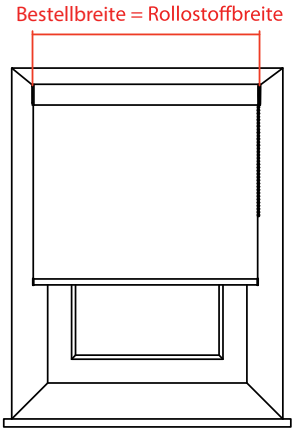

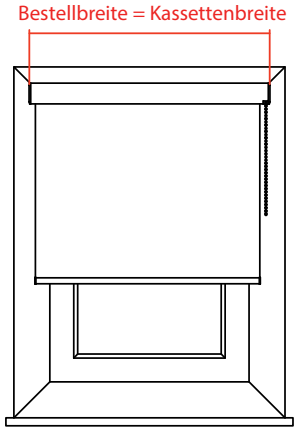

Bestellung und Preisermittlung

Montage vor der Fensternische

Maß (B) Breite
einschließlich gewünschtem Überstand = **Rollostoffbreite**.
Wir empfehlen einen seitlichen Überstand von **jeweils 5cm hinzuzurechnen**, also 10cm insgesamt

Maß (H) Höhe
einschließlich gewünschtem
Überstand = Abdeckhöhe = Bestellhöhe.
Wir empfehlen auch hier einen Höhenüberstand zur Sturzkante in Höhe von 10cm zu berücksichtigen.

Option U-Profil: Bitte beachten Sie, dass bei einer gewünschten U-Profil-Führung die Profile jeweils um **3 cm** in der Breite auftragen.
Das heißt: Sie sollten in diesem Fall bitte die Nischenbreite **zzgl. 6 cm** als Ihre Bestellbreite angeben.

Option V-Profil: Bitte beachten Sie, dass bei einer gewünschten V-Profil-Führung die Profile jeweils um **4,5 cm** in der Breite auftragen.
Sie sollten in diesem Fall bitte die Nischenbreite **zzgl. 9 cm** als Ihre Bestellbreite angeben.

Montage in der Fensternische

Ohne seitliche Führungsschienen:
Maß (B) - 4,5cm = Rollostoffbreite (einzutragende Bestellbreite)

Maß (H) = Bestellhöhe.

Mit seitlichen Führungsschienen:
Maß (B) - 0,5cm = Rollofertigbreite inklusive Schienen (einzutragende Bestellbreite)

Maß (H) = Bestellhöhe.

Bitte beachten Sie die Höhe des Rollos, um das Öffnen von Fenstern und Türen auch bei hochgezogenem Rollo zu gewährleisten. Die Höhe des Rollos im geschlossenem Zustand beträgt je nach Abschlußprofil zwischen 10,8 cm und 12,3 cm