






Rollo  
Rieper.de

KASSETTENROLLOS

SKR65

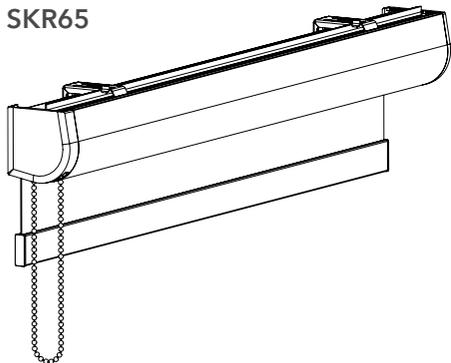

SKE65

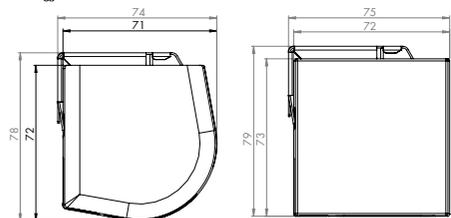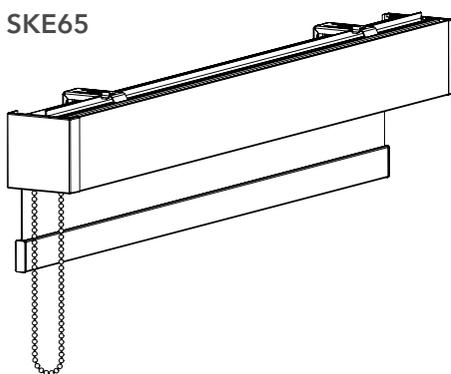

## Größenbereiche, Abmessungen, Materialien

	max. Breite	max. Höhe
SKR65 / SKE65	180 cm	260 cm
bei Motorisierung	200 cm	160 cm

### Einschränkungen

Gekoppelte Anlagen bis max. 360 cm Breite

### Rohrwelle

aus stranggepresstem Aluminium

Ø 30 mm

Ø 44 mm bei Motorisierung

### Bestellung/Preisermittlung

Stoffbreite = Außenmaß abzgl. 38 mm

Außenmaß = Bestell- und Preisbreite

Bitte beachten Sie die Maßbeschränkungen der jeweiligen Rollostoffe. Hinweise hierzu finden Sie in unserer Produktübersicht.

### Clips

bis Breite	80 cm	130 cm	180 cm
Anzahl	2	3	4

## Farben der Kassetten- und Abschlussprofile



Weiß  
Feinstruktur



Anthrazit  
Feinstruktur



Schwarz  
Feinstruktur

## Farben der Komponenten



Weiß




Schwarz




Schwarz

## Abschluss (im Lieferumfang enthalten)




**Profil „Eckig“ (Standard)**  
Profil 30 x 10 mm




**Saum**  
Saumhöhe 35 mm mit  
eingelegtem Beschwerungsstab

## Abschluss (optional gegen Aufpreis)



**Stoffummantelung**  
Profil 30 x 15 mm mit  
Stoff ummantelt  
(Bestellbreite max. 180 cm)

## Bedienung (im Lieferumfang enthalten)



Getriebe links

Getriebe rechts

**Manuell**  
mit Kettenzug 1:1


Bitte geben Sie die Bedienseite an.

## Bedienung (optional gegen Aufpreis)

**Motorisierte Rollos**


Weitere Informationen zur Motorisierung finden Sie in den separaten Motorisierungsbroschüren.

## Optionen (gegen Aufpreis)



**Pendelsicherung**


Die Montage einer beidseitigen Drahtverspannung verhindert das Pendeln des Behanges. Nicht für gekoppelte Anlagen geeignet.



**Gekoppelte Rollos**


Durch einen Mittelträger können zwei Rollos mit einem minimalen Lichtspalt von 20 mm zwischen den Stoffbahnen montiert werden.

Die Bedienung erfolgt entweder manuell und unabhängig mit zwei Kettengetrieben.




**Seitenführung mit U-Profil**

mit Abschluss „Eckig“ oder Saum, auch für die Nachrüstung geeignet




**Bürstensatz für Abdunkelung**

Rückseitig an der Kassette und in den Seitenführungen, nur in Verbindung mit V-Profil. Für eine bessere Abdunkelung wird die Kombination mit Modell SKE empfohlen.




**Seitenführung mit V-Profil**

Bürsten im Seitenprofil sorgen für eine geräuscharme Bedienung



**Kugelschleife aus Metall**

## Montagezubehör (optional gegen Aufpreis)




**Befestigungsclip „Decke/Wand“**

B01339 Grau  
B01340 Weiß  
B01341 Schwarz



**Spannschuh-Set für Pendelsicherung**

B43450 Transparent (im Lieferumfang Pendelsicherung enthalten)




**Wandwinkel für Pendelsicherung**

B75180 Transparent



## Hinweis

Kassettenrollos mit Seitenführung dürfen nur in geschlossenen Räumen heruntergelassen werden (zugluftfreie Räume). Eine Beschädigung durch starke Luftbewegung vor gekippten Fenstern kann nicht als Reklamation anerkannt werden.

SKR85

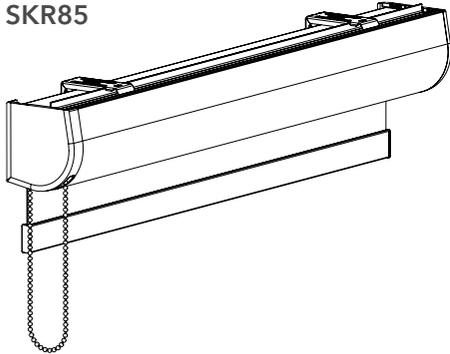

SKE85

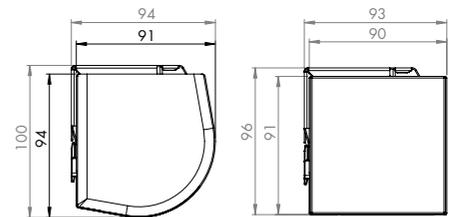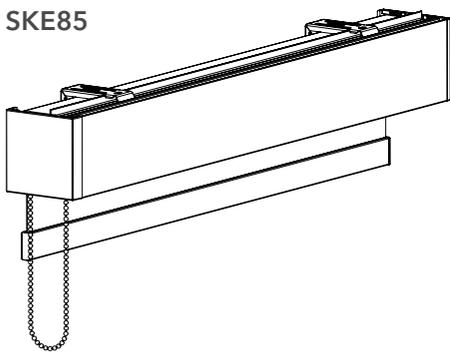

## Größenbereiche, Abmessungen, Materialien

<b>SKR85 / SKE85</b> (auch bei Motorisierung)	max. Breite 320 cm	max. Höhe 340 cm
--	-----------------------	---------------------

### Einschränkungen

Gekoppelte Anlagen bis max. 490 cm Breite

### Rohrwelle

aus stranggepresstem Aluminium  
 Ø 44 mm bis 250 cm Breite  
 Ø 48 mm ab 251 cm Breite

### Bestellung/Preisermittlung

Stoffbreite = Außenmaß abzgl. 39 mm  
 Außenmaß = Bestell- und Preisbreite  
 Bitte beachten Sie die Maßbeschränkungen der jeweiligen Rollostoffe.  
 Hinweise hierzu finden Sie in unserer Produktübersicht.

### Clips

bis Breite	80 cm	130 cm	180 cm	230 cm	280 cm
Anzahl	2	3	4	5	6


## Farben der Abschlussprofile

Weiß	Anthrazit	Schwarz
Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur


## Farben der Komponenten

Weiß	Schwarz	Schwarz

## Abschluss (im Lieferumfang enthalten)




**Profil „Eckig“ (Standard)**  
 Profil 30 x 10 mm




**Saum**  
 Saumhöhe 35 mm mit  
 eingelegtem Beschwerungsstab

## Abschluss (optional gegen Aufpreis)



**Stoffummantelung**  
 Profil 30 x 15 mm mit  
 Stoff ummantelt  
 (Bestellbreite max. 180 cm)

## Bedienung (im Lieferumfang enthalten)



Getriebe links

Getriebe rechts

**Manuell**  
 mit Kettenzug 1:1


Bitte geben Sie die  
 Bedienseite an.

## Bedienung (optional gegen Aufpreis)

### Motorisierte Rollos


Weitere Informationen zur Motorisierung finden Sie in  
 den separaten Motorisierungsbroschüren.

## Optionen (gegen Aufpreis)




### Pendelsicherung

Die Montage einer beidseitigen Drahtverspannung verhindert das Pendeln des Behanges. Nicht für gekoppelte Anlagen geeignet.



### Gekoppelte Rollos


Durch einen Mittelträger können zwei Rollos mit einem minimalen Lichtspalt von 20 mm zwischen den Stoffbahnen montiert werden.



### Seitenführung mit U-Profil

mit Abschluss „Eckig“ oder Saum, auch für die Nachrüstung geeignet


Die Bedienung erfolgt entweder manuell und unabhängig mit zwei Kettengetrieben oder im Gleichlauf mit einem Motor für beide Wellen.




### Seitenführung mit V-Profil

nur mit Abschlussprofil „Eckig“, Bürsten im Seitenprofil sorgen für eine geräuscharme Bedienung

Eine Kopplung mit Motor ist nur bei gleicher Höhe und gleichem Stoff beider Rollos möglich!




### Kugelschleife aus Metall



### Bürstensatz für Abdunkelung


Rückseitig an der Kassette und in den Seitenführungen, nur in Verbindung mit V-Profil. Für eine bessere Abdunkelung wird die Kombination mit Modell SKE empfohlen.

## Montagezubehör (optional gegen Aufpreis)




### Befestigungsclip „Wand/Decke“

B01342 Grau  
B01343 Weiß  
B01344 Schwarz



### Spannschuh-Set für Pendelsicherung

B43450 Transparent (im Lieferumfang Pendelsicherung enthalten)



### Wandwinkel für Pendelsicherung

B75180 Transparent

## Hinweis


Kassettenrollos mit Seitenführungen dürfen nur in geschlossenen Räumen heruntergelassen werden (zugluftfreie Räume). Eine Beschädigung durch starke Luftbewegung vor gekippten Fenstern kann nicht als Reklamation anerkannt werden.

# KASSETTENROLLOS


## AUFMASSHINWEISE

# SKR65 / SKE65 , SKR85 / SKE85, DKE65


### Ohne seitliche Führungsschienen

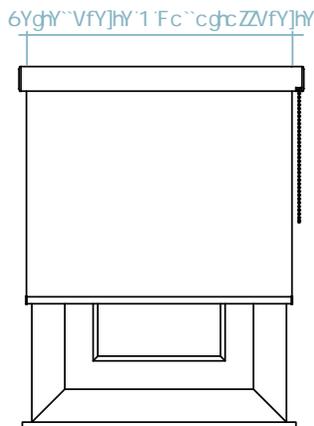


### Mit seitliche Führungsschienen

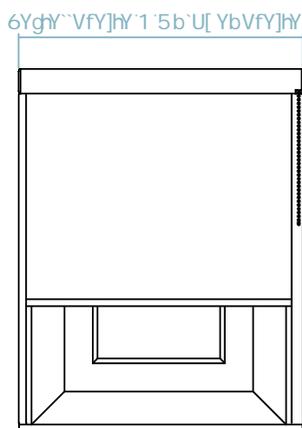

### Ohne seitliche Führungsschienen

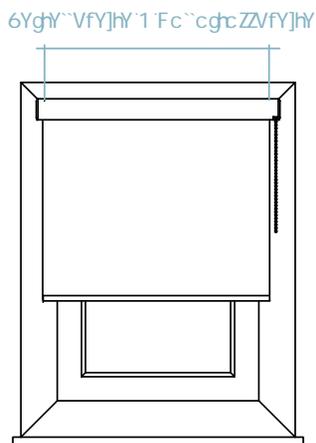

### Mit seitliche Führungsschienen

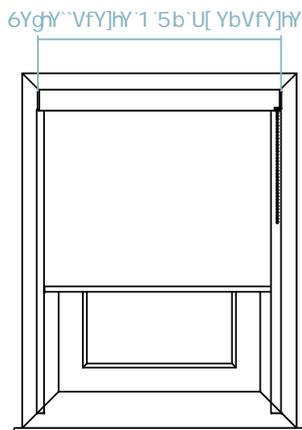

### Montage vor der Fensternische

**Maß (H)** einschließlich gewünschtem Überstand = Abdeckhöhe = Bestellhöhe.

Wir empfehlen auch hier einen Höhenüberstand zur Sturzkante in Höhe von 10 cm (15 cm beim SKR85) zu berücksichtigen.

#### Ohne seitliche Führungsschienen:

**Maß (B)** einschließlich gewünschtem Überstand = Rollostoffbreite.

Wir empfehlen einen seitlichen Überstand von jeweils 5cm hinzuzurechnen, also 10cm insgesamt

#### Mit seitlichen Führungsschienen:

**Option U-Profil:** Bitte beachten Sie, dass bei einer gewünschten U-Profil-Führung die Profile jeweils um 4 cm in der Breite auftragen.

Das heißt: Sie sollten in diesem Fall bitte die Nischenbreite zzgl. 8 cm als Ihre Bestellbreite (Anlagenbreite) angeben.

**Option V-Profil:** Bitte beachten Sie, dass bei einer gewünschten V-Profil-Führung die Profile jeweils um 4,5 cm in der Breite auftragen.

Das heißt: Sie sollten in diesem Fall bitte die Nischenbreite zzgl. 9 cm als Ihre Bestellbreite (Anlagenbreite) angeben.

### Montage in der Fensternische

#### Ohne seitliche Führungsschienen:

Maß (B) - 4,5cm = Rollostoffbreite (einzutragende Bestellbreite)

Maß (H) = Bestellhöhe.

#### Mit seitlichen Führungsschienen:

Maß (B) - 0,5cm = Rollofertigbreite inklusive Schienen (einzutragende Bestellbreite)

Maß (H) = Bestellhöhe.

Bitte beachten Sie die Höhe des Rollos, um das Öffnen von Fenstern und Türen auch bei hochgezogenem Rollo zu gewährleisten. Die Höhe des Rollos im geschlossenen Zustand beträgt je nach Abschlußprofil zwischen 10,8 cm und 12,3 cm. Bitte beachten Sie die Höhe

Die aktuellen AGB finden Sie auf unserer Homepage unter [www.kadeco.de](http://www.kadeco.de)  
Es gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise,  
die Sie auf Anfrage erhalten.

KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH · [www.kadeco.de](http://www.kadeco.de)

© KADECO · MTKRO-DE-0724 · Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung.  
Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

