



# Funkhandsender mit Stellrad für Raffstoren und Dimmer

Situo 1 Variation RTS II, Situo 5 Variation RTS II, Situo 1 Variation Soliris RTS II

**NEU**



Situo 1 Variation  
RTS II



Situo 5 Variation  
RTS II



Situo 1 Variation  
Soliris RTS II

Artikel-Nr.

<b>Situo 1 Variation RTS II Pure</b>	<b>1 870 580</b>
<b>Situo 5 Variation RTS II Pure</b>	<b>1 870 582</b>
<b>Situo 1 Variation Soliris RTS II Pure</b>	<b>1 800 503</b>

Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalterung und Batterie.


Diese Handsender ersetzen alle Telis Mod/Var RTS Handsender.

## Produktvorteile

Neue Designsprache. Das neue Stellrad ermöglicht:


- eine Präzise Wendung der Lamellen eines Raffstores (über den Funkempfänger Soliris Mod/Var Slim Rec RTS) und Innensonnenschutzprodukte.
- ein komfortables Dimmen von Licht (über Lighting Receiver LED Variation RTS 12V DC) oder Terrassenwärmestrahler (über Heating Modulis Receiver RTS).
- Situo 1 Variation RTS II steuert einen oder eine Gruppe von RTS-Empfängern/Antrieben.
- Situo 5 Variation RTS II mit Kanalwahl-Taste bietet die Ansteuerung von bis 5 unterschiedlichen Gruppen von RTS- Empfängern/Antrieben.
- Situo 1 Variation Soliris RTS II ermöglicht das Ein-/Ausschalten der Sonnenautomatik für alle RTS- Empfänger/Antriebe der verbundenen Gruppe.

## Technische Daten

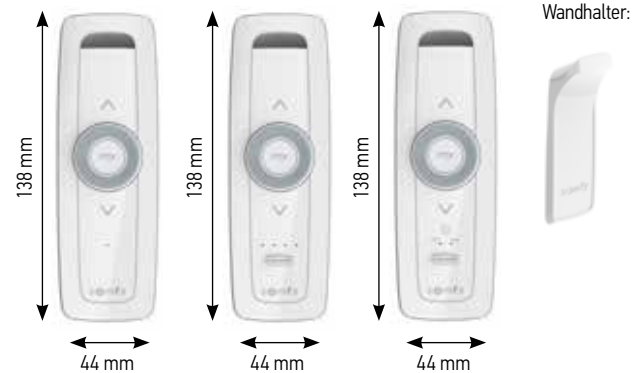

Betriebsspannung:	3 V (Batterie Typ CR 2430)
Betriebstemperatur:	0°C bis +48°C
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Schutzart:	IP 30
Funkfrequenz:	433,42 MHz
Abmessungen (BxHxT):	44 x 138 x 22 mm

## Funktionsprinzip Situo 1 Variation Soliris RTS II

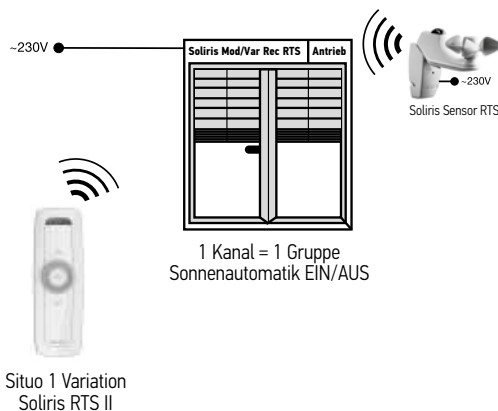

## Funktionsprinzip Situo 5 Variation RTS II

